


Mechanisches Schaltgerät

Baureihe C14

Typbezeichnung **C14-SE2**

Artikelnummer **3935899004**

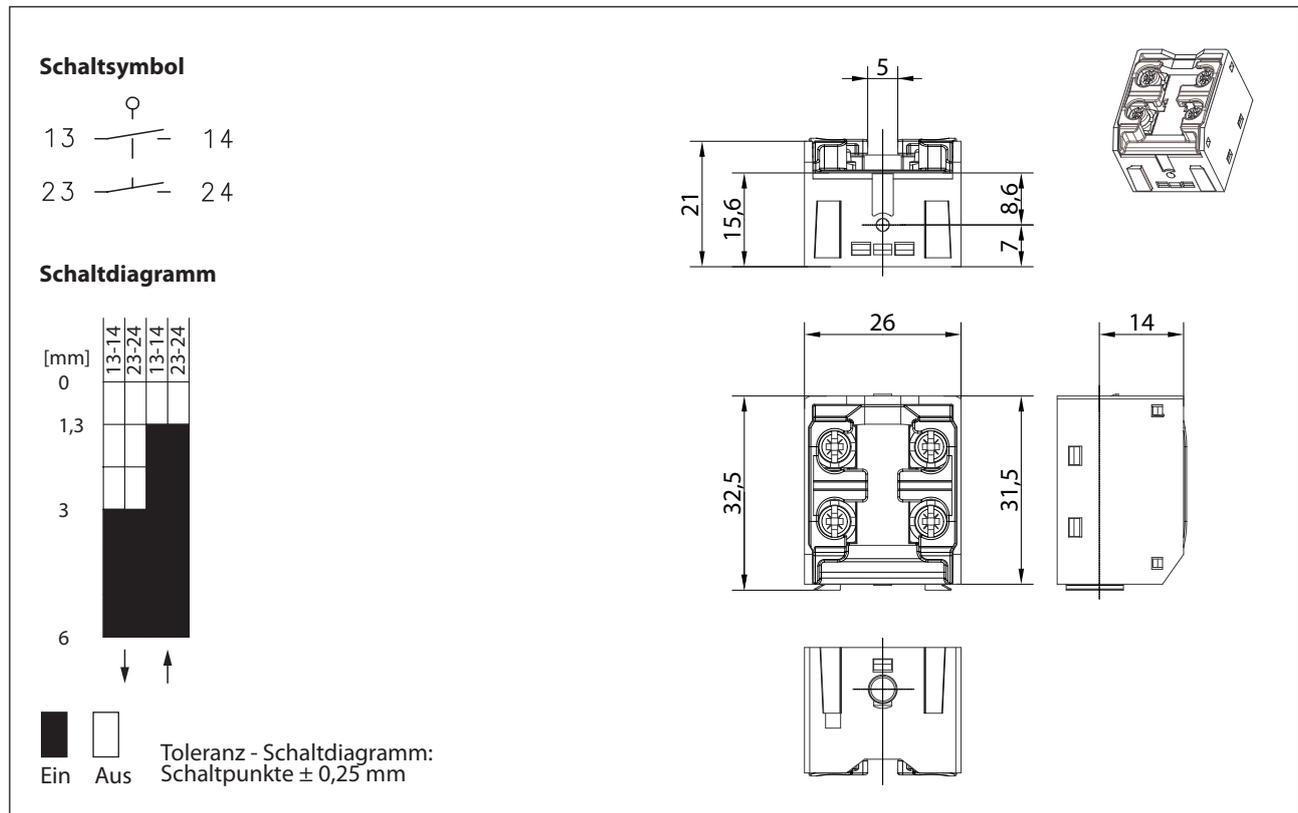

Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1		
Bemessungsisolationsspannung	U_i	400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	4 kV
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	240 V AC / 24 V DC
Frequenz AC		50 / 60 Hz
Überspannungskategorie		II nach EN 60947-1 Anhang H Tabelle H1
Konv. thermischer Strom von Geräten im Gehäuse	I_{the}	5 A
minimaler Strom		1 mA
Zuverlässigkeit		nach EN 60947-5-4 bei 24 V DC, 1 mA, U_{kd} 2,4 V DC
Gebrauchskategorie und Bemessungswerte		AC-15, U_e/I_e 240 V / 3 A DC-13, U_e/I_e 24 V / 1,5 A (A300 Tabelle A.1)
Kurzschlusschutzeinrichtung		Schmelzsicherung 4 A gG
bedingter Bemessungskurzschlussstrom		400 A
Übergangswiderstand max. elektrische Lebensdauer		25 mOhm (im Neuzustand) auf Anfrage

Mechanische Daten	
Gehäuse	Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL 94-V0)
Befestigung	Rastverbindung in Schaltergehäusen der BERNSTEIN AG
Betätigung	Stößel (Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL 94-V0))
Betätigungskraft min.	F_{bmin} 14 N
max. Kraft am Hubende	F_{bmax} 30 N
Betriebstemperatur	-30 °C ... +75 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C
Schutzart	IP00 nach EN 60529
Verschmutzungsgrad	3
Kontaktmaterial	Silber
Geräteklasse	Kategorie E (MC3 + CC2 + SC1) nach IEC / EN 60947-1 Anhang Q
Kontaktart	2 Schließer
Betätigungsgeschwindigkeit	V 0,06 m/min $\leq V \leq$ 30 m/min
Prelldauer	ms < 3 ms
Umschaltzeit	ms < 8 ms
Schalzhäufigkeit	\leq 100 / min.
Mechanische Lebensdauer	10 x 10 ⁶ Schaltspiele
Gebrauchsdauer	20 Jahre
Anschlussart	4 Schraubanschlüsse (M3)
Leiterquerschnitte	Eindrätig oder Litze mit Aderendhülse 0,34 mm ² - 1,5 mm ² ; AWG 22 - 16
Gewicht	\approx 0,02 kg
Einbaulage	beliebig

Anfahrmöglichkeiten
Die angegebenen Daten beziehen sich auf Betätigung in Stößelrichtung.

Kennzahlen für Sicherheitstechnik	
B10d Schließer (NO)	1 x 10 ⁶ Zyklen (bei Belastung der Kontakte mit \leq 10 % der maximalen elektrischen Werte bei einer ohmschen Last)

Vorschriften
DIN EN 60947-5-1
DIN EN 60947-5-4
UL 60947-1, CAN/CSA-22.2 No. 60947-1-13
UL 60947-5-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60947-5-1-14
DIN EN ISO 13849-1
DIN EN ISO 13849-2

EU-Konformität
nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

ZulassungencUR_{US} (Einbauschalter ohne Schutzart)

CCC

Bemerkungen

Durch den offenen Aufbau des Geräteschalters ist kein besonderer Schutz gegen Eindringen von Wasser und gegen Berühren unter Spannung stehender Teile gegeben.