
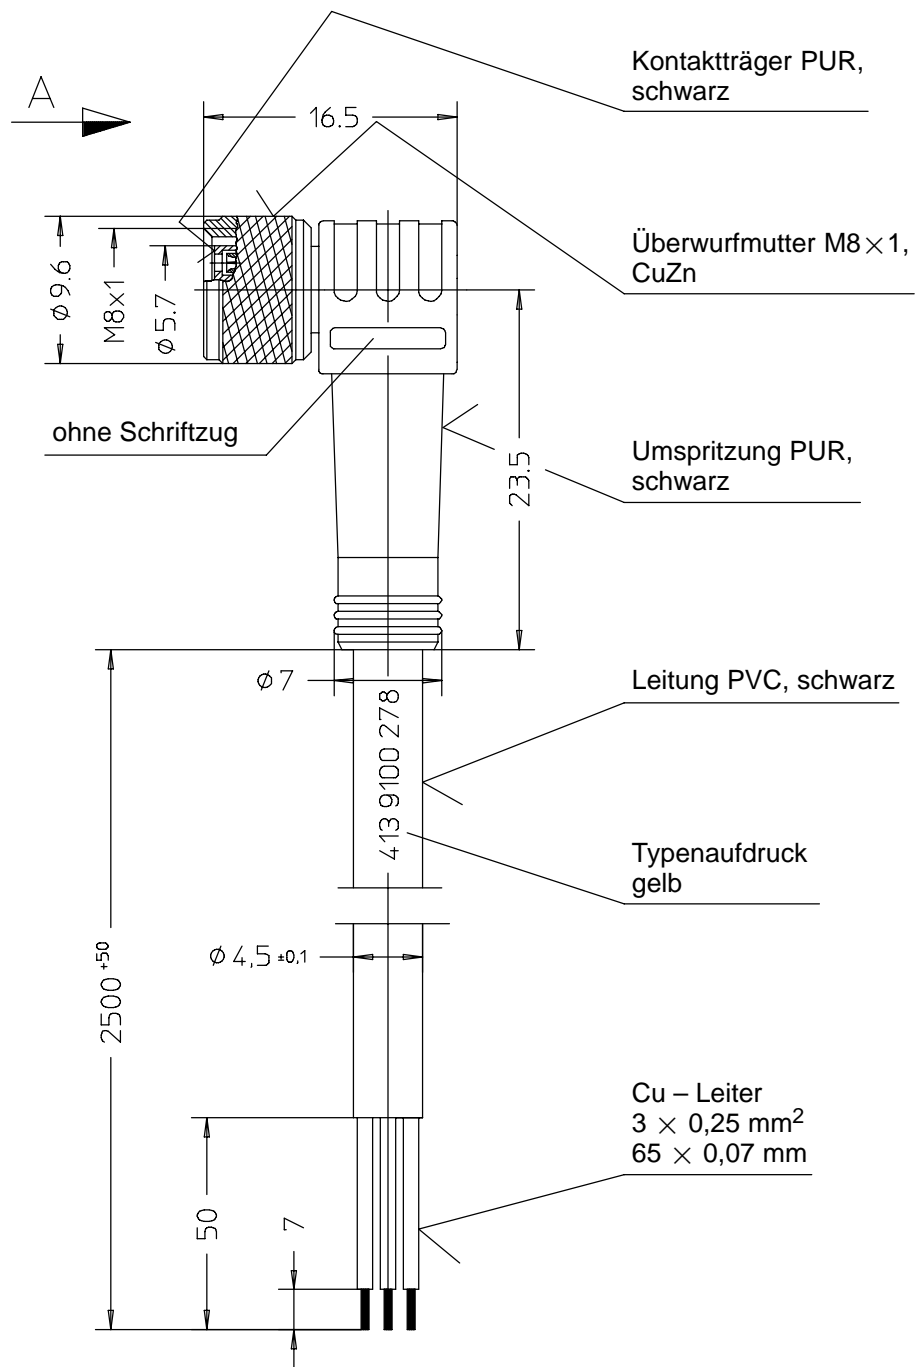


Type: **WDK-M08US/G00-2,5**Art.-Nr.: **413.9100.278**

31.07.96/0676

**Kontaktbelegung**

- 1 braun
- 2 schwarz
- 3 blau

**A****Technische Daten****Bemerkungen**

Betriebsspannung	60 V AC / 75 V DC	
Strombelastbarkeit	4 A	nach VDE 0100 T 430 / 523
Isolationsgruppe	C	nach DIN VDE 0110
Isolationswiderstand	$> 10^9 \Omega$	
Schutzart	IP 67	nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken; nach DIN 40050




Type: **WDK-M08US/G00-2,5**

Art.-No.: **413.9100.278**


31.07.96/0676

#### Terminal code

- 1 brown
- 2 black
- 3 blue



**A**

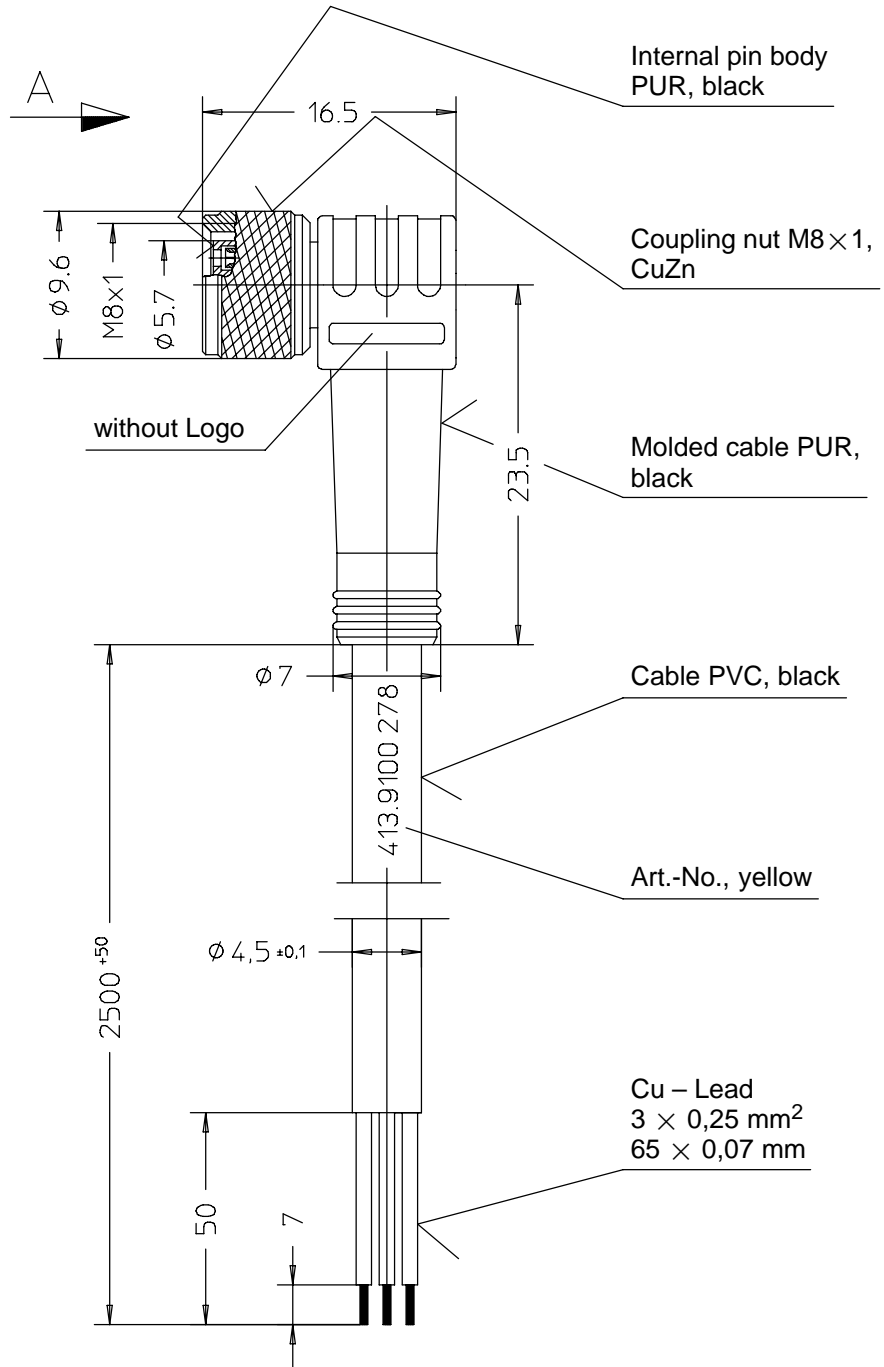

#### Technical data

#### Comments

Technical data		Comments
Operating voltage	60 V AC / 75 V DC	
Current load	4 A	according to VDE 0100 T 430 / 523
Insulation class	C	according to DIN VDE 0110
Insulation resistance	$> 10^9 \Omega$	
Degree of protection	IP 67	only in fully locked position with it's plugs; according to DIN 40050

Data Sheets are subjects to change without further notice.

**Hans Bernstein GmbH & Co.**  
Division Sensortechnik

Röcker Str. 16  
Tel.: 05722/208-0

D-31675 Bückeburg  
Telefax: 05722/208-637