

Technische Daten



Rundsteckverbinder UltraLock M12

Baureihe WDK

Typbezeichnung **WDK-R12US/WO0-2**

Artikelnummer **4139100906**

Anschlussbild

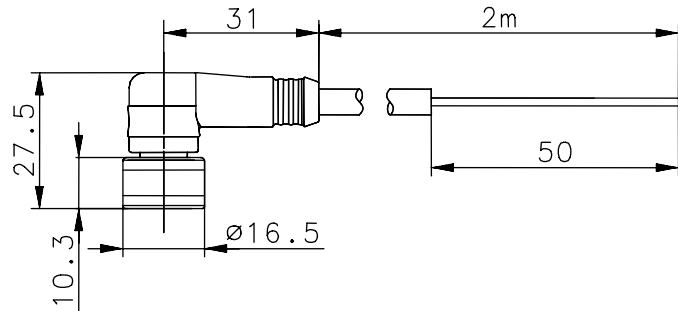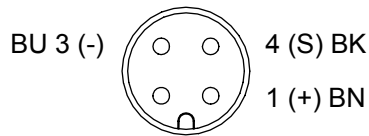

Elektrische Daten

Polzahl	3
Kontaktanordnung	A – Code
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	T_u 4 A / 40°C
Isolationswiderstand	$> 10^9 \Omega$
Kontaktwiderstand	$< 5 \text{ m}\Omega$

Mechanische Daten

Gehäuse	PUR
Kontaktträger	PUR
Verriegelung	Messing vernickelt
O-Ring	Viton
Kontakte	CuSn
Kontaktoberfläche	Ni/Au
Anschlussart	PVC-Kabel schwarz
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ²
Kabellänge	2 m
Schutzart	IP67 (IEC 60 529)
Verschmutzungsgrad	3 (IEC 60 664-1)
Temperaturbereich	- 25 °C / + 90 °C fest verlegt
Steck- und Ziehzyklen	30000

Zulassungen

UL/CSA

Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine Sachmängelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsächlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 06.12.2006 / Blatt 1 von 1
Dokument : 4139100906_de / Stand : 1 / 0778-06