


Sicherheitsschalter Baureihe SEL – mit getrenntem Betätiger

Typbezeichnung **SEL3-A1Z P0 - O**

Artikelnummer **6016369172**

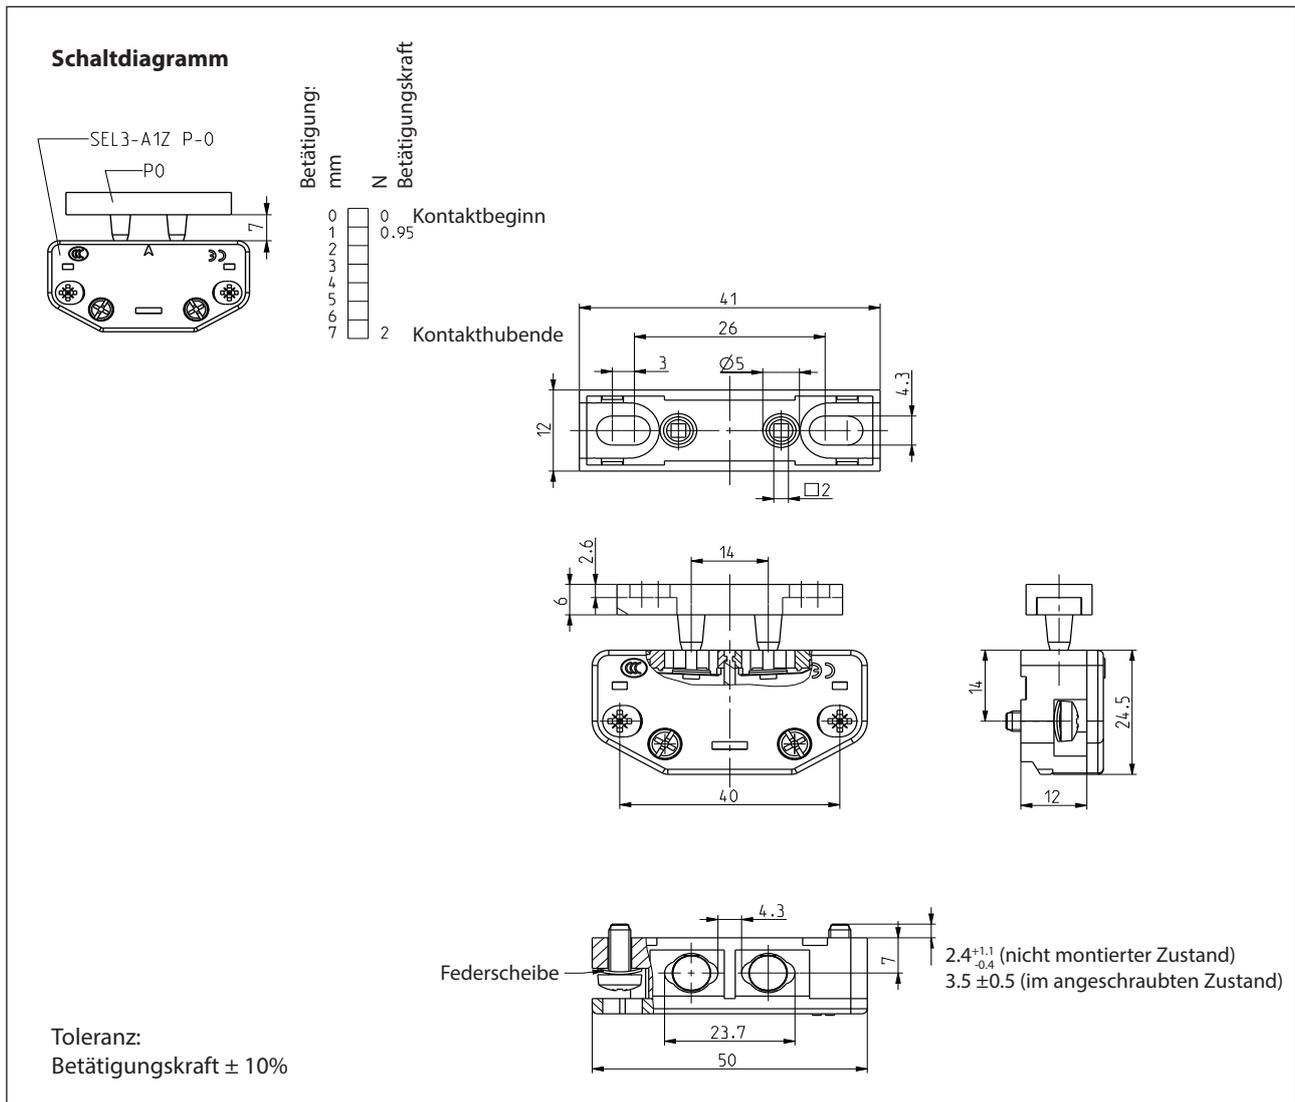

Elektrische Daten

Bemessungsisolationsspannung	U_i	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	2.5 KV
Konv. thermischer Strom	I_{the}	4 A
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	230 V AC; 200 V DC (nach EN 81-20, -50)
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	2 A (nach EN 81-20, -50)
Zwangöffnung	↻	nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K
Trennstrecke Öffnerkontakte	Ⓢ	DIN EN 81
Kurzschlusschutzeinrichtung		Schmelzsicherung 6 A gG

Mechanische Daten	
Gehäuse	PC (Selbstlöschend) transparent
Deckel	PC (Selbstlöschend) transparent
Betätigung	P0 Betätiger (3911462082) ist im Lieferumfang enthalten
Umgebungstemperatur	-30 °C ... + 70 °C
Kontaktart	1 Öffner
Mechanische Lebensdauer	10 x 10 ⁶ Schaltspiele bei ≤ 30 Schaltspielen / min. 1 x 10 ⁶ Schaltspiele bei ≤ 60 Schaltspielen / min.
Schalzhäufigkeit	≤ 60 / min.
Befestigung	Sicherheitsschalter 2 x M4 gewindefurchende Schrauben nach DIN 7500 unverlierbar Betätiger 2 x M4
Anschlussart	2 Schraubanschlüsse (M3,5)
Leiterquerschnitte	Eindrätig: 0,5 ... 1,5 mm ² oder mehrdrätiger Leiter mit Aderendhülse: 0,5 ... 1,5 mm ²
Kabeleinführung	Kabel mit Außendurchmesser 5mm
Gewicht	≈ 0,02 kg
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP20 nach EN 60529

Vorschriften	
	DIN EN 60947-5-1
	EN 81-20, EN 81-50

EU-Konformität	
	nach Richtlinie 2014/35/EU(Niederspannungsrichtlinie)

Zulassungen	
	TÜV SÜD
	cCSA _{US}
	ASME
	cUL _{US}
	CCC

Bemerkungen	
Der Mittensatz zwischen dem P0-Betätiger und dem Schalter beträgt am Kontakthubende 3 _{-0,4} mm. Schaltgeräte dürfen nicht als Anschlag verwendet werden.	
Türschalter zur Verwendung in Aufzugstüren.	
Die Leitungseinführung muss durch zusätzliche Maßnahmen am Einbauort abgedeckt sein.	