


Baureihe I

Typbezeichnung **I-SU1Z HW RO13,5**

Artikelnummer **6083171016**




Schaltsymbol



Fixierte Positionierung für
Sicherheitsanwendungen

Befestigungsschraube
nach DIN 912 M5

Schaltdiagramm

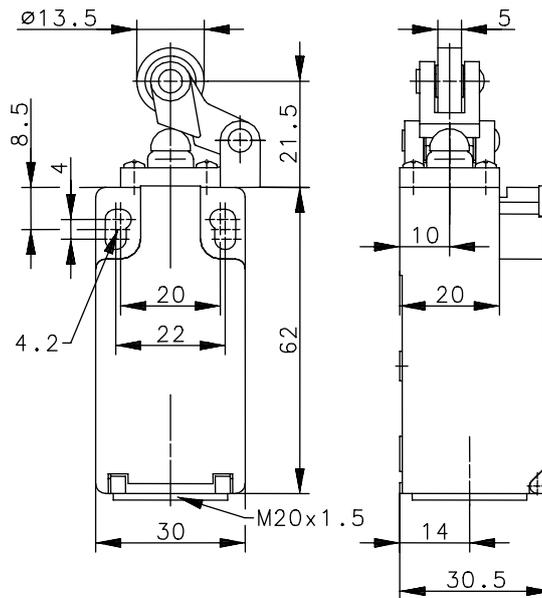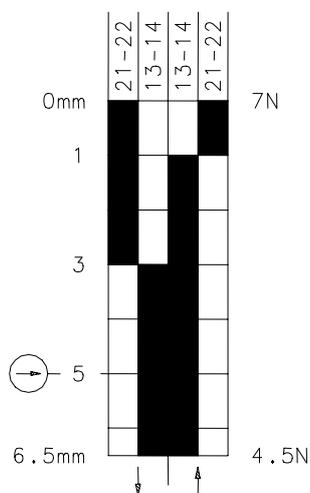

  Toleranz:
 Ein Aus Schaltpunkt $\pm 0,25\text{mm}$;
 Betätigungskraft $\pm 10\%$

Elektrische Daten

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| Bemessungsisolationsspannung | U_i | 250V AC |
| Konv. thermischer Strom | I_{the} | 10A |
| Bemessungsbetriebsspannung | U_e | 240V |
| Gebrauchskategorie | | AC-15, U_e / I_e 240V/3A |
| Zwangsöffnung |  | nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K |
| Kurzschlusschutzeinrichtung | | Schmelzsicherung 2A gL/gG |
| Schutzklasse | | II, schutzisoliert |

Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine Sachmängelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsächlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 12.12.2006 / Blatt 1 von 2
 Dokument : 6083171016_de.doc / Stand : 1 / 2825-06

Mechanische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Gehäuse | Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL 94-V0) |
| Deckel | Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL 94-V0) |
| Betätigung | Hebel mit Rolle (Thermoplast) |
| Umgebungstemperatur | -30°C bis +80°C |
| Kontaktart | 1 Öffner, 1 Schließer (Zb) |
| Mechanische Lebensdauer | 10 x 10 ⁶ Schaltspiele |
| Schalzhäufigkeit | ≤ 100/min |
| Befestigung | 2 x M4 |
| Anschlussart | 4 Schraubanschlüsse (M3,5) |
| Leiterquerschnitte | Eindrätig 0,5 – 1,5mm ² oder Litze mit Aderendhülse 0,5 – 1,5mm ² |
| Kabeleinführung | 1 x M20x1,5 |
| Gewicht | ≈ 0,07kg |
| Einbaulage | beliebig |
| Schutzart | IP65 nach EN 60529; DIN VDE 0470 T1 |

Anfahrmöglichkeiten

Die Betätigungseinrichtung kann von 1 Seite angefahren werden.
Durch Lösen der 4 Schrauben besteht die Möglichkeit, sie in 90°-Stufungen umzusetzen. Damit ergeben sich insgesamt 4 Anfahrrichtungen.
Nach dem Umsetzen ist die Betätigungseinrichtung wieder fest mit dem Gehäuse zu verschrauben (4 Schrauben).

Vorschriften

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1

EG-Konformität

CE

Zulassungen

cCSAus A300 (same polarity)

Bemerkungen

Angegebene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und Verwendung einer mindestens gleichwertigen Kabelverschraubung mit entsprechendem Kabel.