
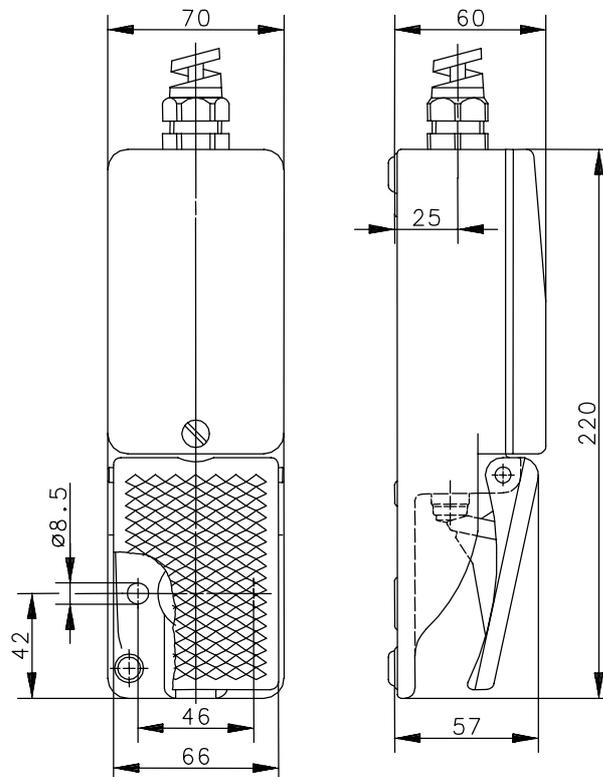


### Baureihe F1

 Typbezeichnung **F1-U1Z (AP)**

 Artikelnummer **6061100384**

#### Schaltsymbol



#### Elektrische Daten

Bemessungsisolationsspannung	$U_i$	400V AC
Konv. thermischer Strom	$I_{the}$	10A
Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	240V
Gebrauchskategorie		AC-15, $U_e/I_e$ 240V/3A
Zwangstrennung Öffnerkontakte	$\ominus$	IEC/EN 60947-5-1 (Pedalanschlag)
Kurzschlusschutzeinrichtung		Schmelzsicherung 10A gL/gG (Schleichschaltglieder)
		IEC/EN 60947-5-1, Anhang K
Schutzklasse		I

Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine Sachmängelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsächlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 25.02.2005 / Blatt 1 von 2  
 Dokument : 6061100384\_de / Stand : 1 / 2138-05

### Mechanische Daten

Gehäuse	AL-Druckguß, weiß
Deckel	AL-Druckguß, weiß
Betätigungselemente	Fußhebel (PA, weiß)
Umgebungstemperatur	-5°C bis +70°C
Kontaktart	1 Öffner, 1 Schließer (Zb)
Schaltkraft	Ca. 10N (Pedalmitte)
Mechanische Lebensdauer	10 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele
Schalzhäufigkeit	max. 50/min
Befestigung	2 Schrauben M8
Anschlussart	Kabel (PVC) 3 x 1mm <sup>2</sup> x 4,5m
Gewicht	ca. 0,93kg
Schutzart	IP68 nach IEC/EN 60529

### Vorschriften

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1  
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1

### EG-Konformität



### Bemerkungen

Angegebene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel.