


Betätiger
Baureihe P

Typbezeichnung P0-BET.	Artikelnummer 3911462082
-------------------------------	---------------------------------

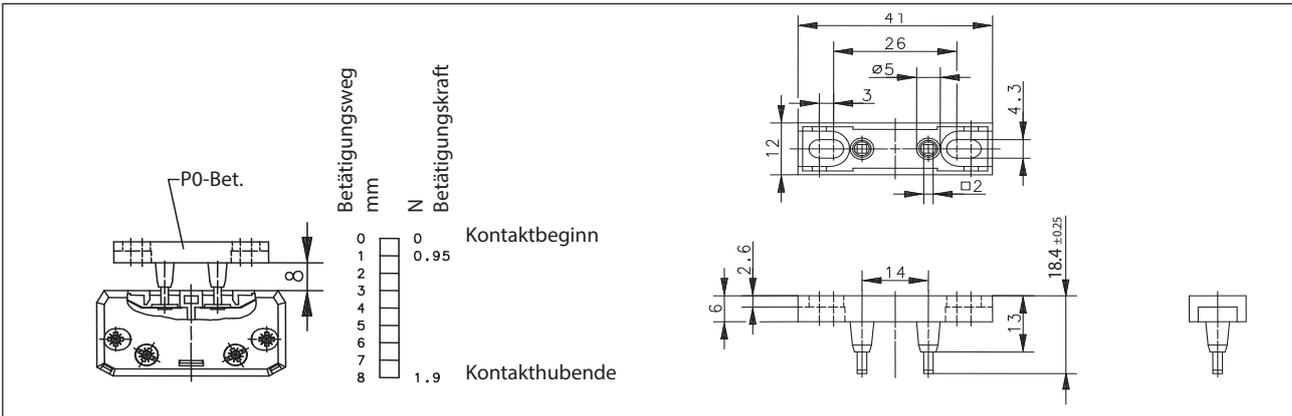

Elektrische Daten		
Bemessungsisolationsspannung	U_i	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	2.5 KV
Konv. thermischer Strom	I_{the}	4 A
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	230 V AC; 200 V DC (nach EN 81-20, -50)
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	2 A (nach EN 81-20, -50)
Kurzschlusschutzeinrichtung		Schmelzsicherung 6 A gG

Mechanische Daten	
Gehäuse	PA66(Selbstlöschend) schwarz
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +70 °C
Kontakt material	AgCu3 on CuNi18Zn20
Mechanische Lebensdauer	10 x 10 ⁶ Schaltspiele
Schalzhäufigkeit	≤ 60 / min.
Befestigung	2xM4
Gewicht	≈ 0,01 kg

Vorschriften
DIN EN 60947-5-1
EN 81-20, EN 81-50

EU-Konformität
nach Richtlinie 2014/35/EU(Niederspannungsrichtlinie)

Notes
Betätiger dürfen nicht als Anschlag verwendet werden. Nur mit Bernstein Sicherheitsschaltern der Baureihe SEL ... P zu verwenden.