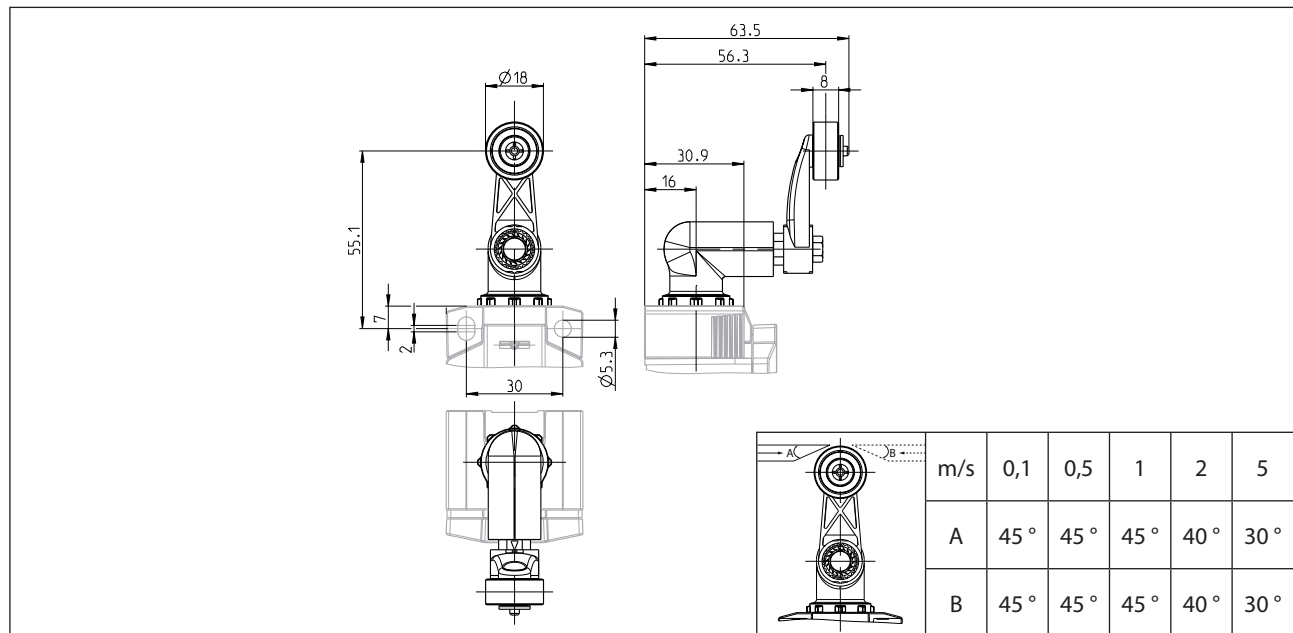



Betätiger

Baureihe IN73/MN78-Baukastensystem

Typbezeichnung **AHK-EINR. IN73/MN78**


Artikelnummer **3918352393**


Schaltsymbol abhängig von der verwendeten Schaltfunktion



Schaltdiagramm abhängig von der verwendeten Schaltfunktion und der Schalterbaureihe

Schaltwegdiagramm bei Anwendung der Betätigungseinrichtung auf einem IN73/MN78 mit 2 Schaltkontakten...


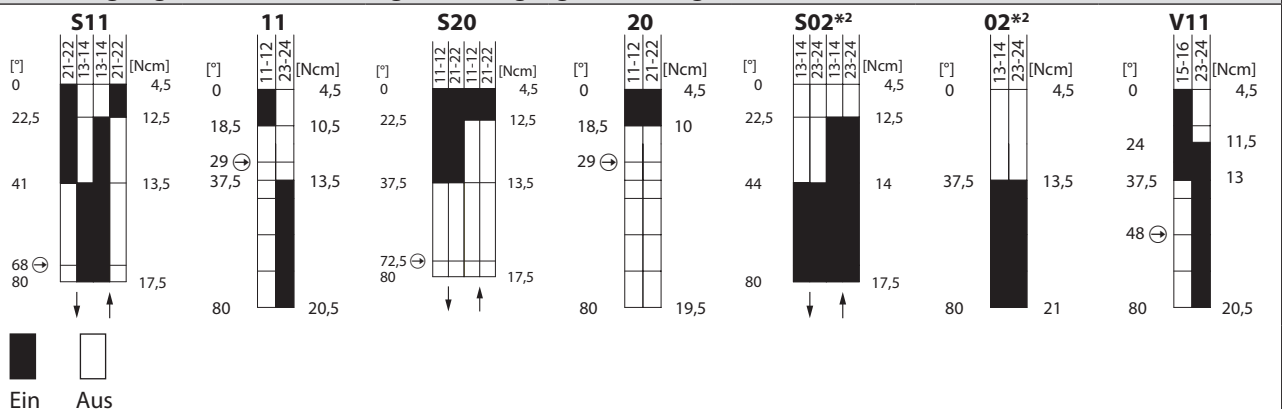


Toleranz:

Schaltpunkt $\pm 4,5^\circ$

Zwangsöffnung $+ 4,5^\circ$

Betätigungsdruckmoment $\pm 20\%$

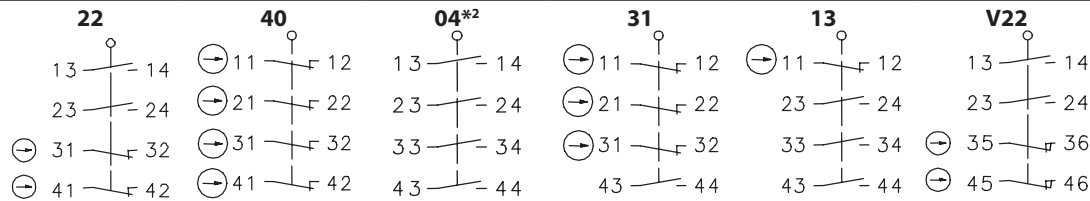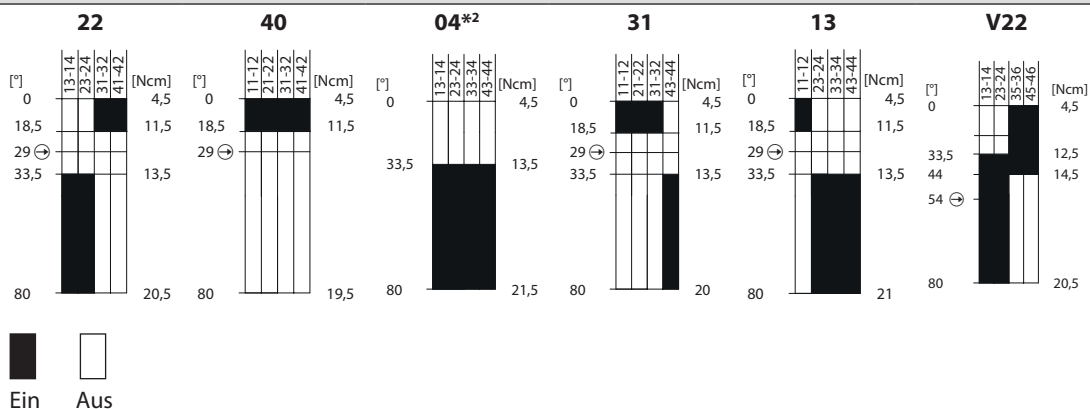Schaltsymbol abhängig von der verwendeten Schaltfunktion

Schaltwegdiagramm bei Anwendung der Betätigungseinrichtung auf einem IN73/MN78 mit 4 Schaltkontakten...


Toleranz:
 Schaltpunkt $\pm 7^\circ$
 Zwangsöffnung $+ 7^\circ$
 Betätigungsrehmoment $\pm 25\%$

Mechanische Daten

Betätigung	Metallhebel mit Kunststoffrolle / Hebel in 15° Schritten einstellbar
Betriebstemperatur	$-30^\circ\text{C} \dots +75^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	$-40^\circ\text{C} \dots +80^\circ\text{C}$
Schutzart	IP66 / IP67 nach EN 60529
Schalzhäufigkeit	$\leq 60 / \text{min.}$
Mechanische Lebensdauer	10×10^6 Schaltspiele ^{*1}
Gebrauchsdauer	≤ 20 Jahre
Gewicht	$\approx 0,079 \text{ kg}$
Einbaulage	beliebig

Anfahrmöglichkeiten

Die Betätigungseinrichtung kann von 2 Seiten angefahren werden. Durch Anheben der Spange besteht die Möglichkeit, die Betätigungseinrichtung in 45° -Stufungen umzusetzen. Damit ergeben sich insgesamt 16 Anfahrrichtungen. Nach dem Umsetzen ist die Betätigungseinrichtung durch Absenken der Spange wieder am Gehäuse zu befestigen.

Bemerkungen

^{*1} Die Angabe stellt den maximal Wert für die jeweilige Einzelkomponente des Bausatzes dar. Die maßgebliche mechanische Lebensdauer wird für das komplett montierte Endgerät, durch die Einzelkomponente mit dem geringsten Wert bestimmt.

^{*2} Diese Schaltfunktionen verfügen über keine Sicherheitsfunktion / Zwangstrennung.

Angegebene Schutzart (IP-Code) gilt nur im montiertem Zustand.

Eigenschaften gelten ausschließlich für das komplett montierte Endgerät.