


Sicherheitsschalter
Baureihe CSMS - ASI


Typbezeichnung **ASI-CSMS-S**

Artikelnummer **6073200061**

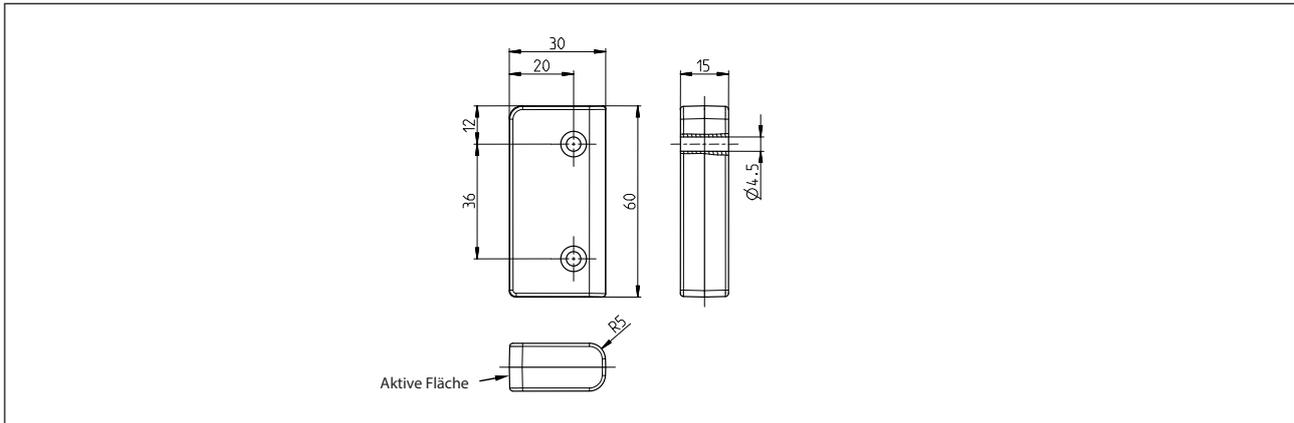


Mechanische Daten	
Gehäuse	Macromelt
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +70 °C (im Betrieb)
Befestigung	2 Durchgangslöcher Ø 4,5 (für M4 Schrauben)
Max. Anzugsdrehmoment	1 Nm
Schutzart	IP67 nach IEC/EN 60529

Schaltabstand				
		min.	typ.	max.
Bemessungsschaltabstand	S_n		13 mm	
Gesicherter Schaltabstand - Ein	S_{ao}	10 mm		
Hysterese			0,5mm	
Gesicherter Schaltabstand - Aus	S_{ar}			19 mm

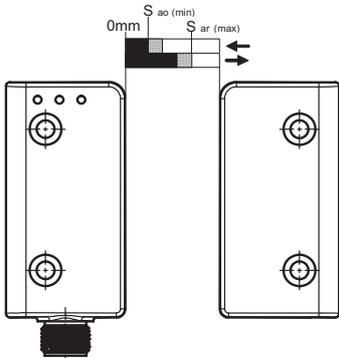

Wiederholgenauigkeit	0,1 x S (innerhalb der Grenzen S _{min} und S _{max})
Betätigungsfrequenz	1Hz
Transponderfrequenz	6,78MHz

Anfahrmöglichkeiten



Vorschriften

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1

VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1

EN 50295, EN ISO 13849-1, EN 300330

EG-Konformität

nach EMV-Richtlinie

R&TTE Richtlinie