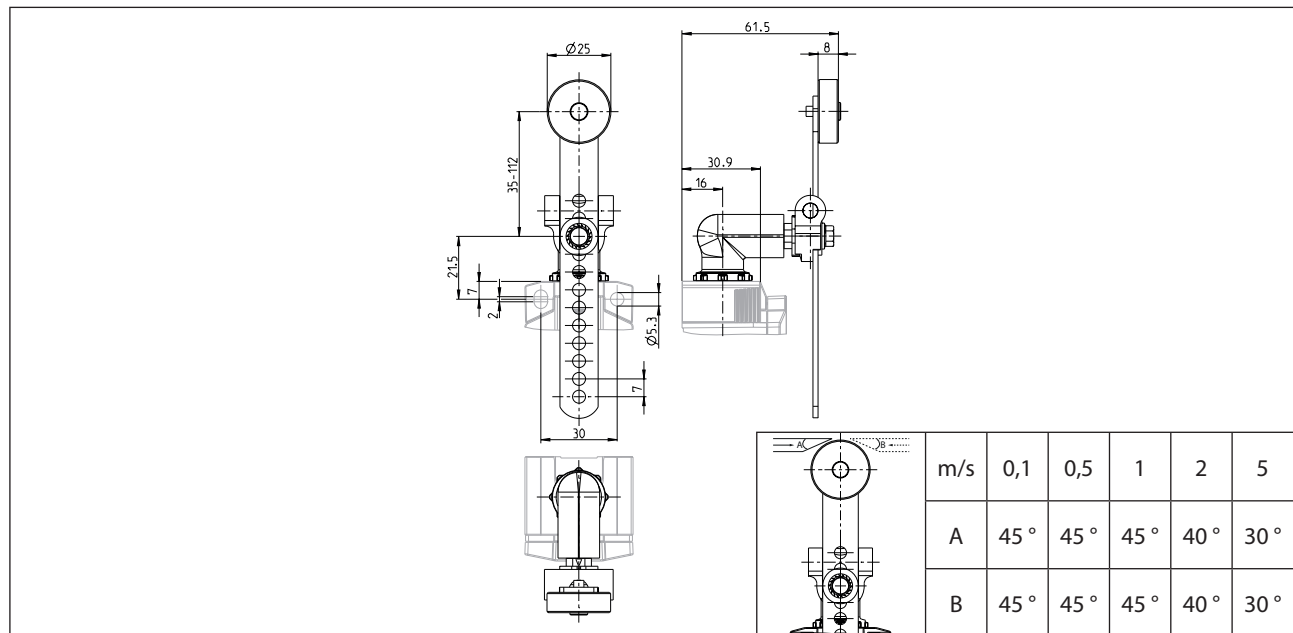



Betätiger

Baureihe IN73/MN78-Baukastensystem

Typbezeichnung **AVZM-EINR. IN73/MN78**


Artikelnummer **3918362427**


Schaltsymbol abhängig von der verwendeten Schaltfunktion



Schaltdiagramm abhängig von der verwendeten Schaltfunktion und der Schalterbaureihe

Schaltwegdiagramm bei Anwendung der Betätigungseinrichtung auf einem IN73/MN78 mit 2 Schaltkontakten...

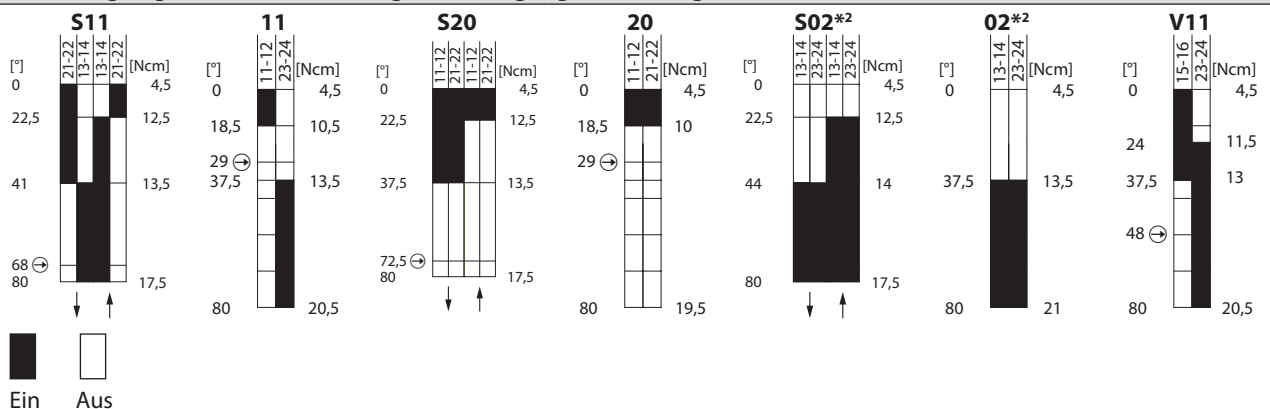

Toleranz:

Schaltpunkt $\pm 4,5^\circ$

Zwangsöffnung $+ 4,5^\circ$

Betätigungsdruckmoment $\pm 20\%$

22		40		04*2		31		13		V22	

Figure 1 displays 12 test conditions, each represented by a vertical bar chart. The conditions are labeled 22, 40, 04*2, 31, 13, and V22. Each chart shows the distribution of trial types (Fin and Aus) across different trial counts (n) and correct response counts (n_c). The vertical axis for each chart has values 0, 18.5, 29, and 33.5. The bars are filled with black or white, representing different trial types. A legend at the bottom indicates that black bars represent 'Fin' (Final) and white bars represent 'Aus' (Absent).

Condition	n	n_c	Fin	Aus
22	13-14	4,5	18,5	29
22	23-24	11,5	33,5	29
22	31-32	13,5	33,5	29
22	41-42	13,5	33,5	29
40	11-12	4,5	18,5	29
40	21-22	11,5	33,5	29
40	31-32	11,5	33,5	29
40	41-42	11,5	33,5	29
04*2	13-14	4,5	18,5	29
04*2	23-24	11,5	33,5	29
04*2	33-34	13,5	33,5	29
04*2	43-44	13,5	33,5	29
31	11-12	4,5	18,5	29
31	21-22	11,5	33,5	29
31	31-32	11,5	33,5	29
31	43-44	13,5	33,5	29
13	11-12	4,5	18,5	29
13	23-24	11,5	33,5	29
13	33-34	13,5	33,5	29
13	43-44	13,5	33,5	29
V22	13-14	4,5	18,5	29
V22	23-24	11,5	33,5	29
V22	35-36	12,5	33,5	29
V22	45-46	14,5	33,5	29

Betätigungsdrehmoment $\pm 25 \%$

Betätigung	Metallhebel mit Stahlrolle / Hebel in 15 ° Schritten einstellbar
Betriebstemperatur	-30 °C ... +75 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C
Schutzart	IP66 / IP67 nach EN 60529
Schalzhäufigkeit	≤ 60 / min.
Mechanische Lebensdauer	10 x 10 ⁶ Schaltspiele* ¹
Gebrauchsdauer	≤ 20 Jahre
Gewicht	≈ 0,129 kg
Einbaulage	beliebig

Die Betätigungseinrichtung kann von 2 Seiten angefahren werden. Durch Anheben der Spange besteht die Möglichkeit, die Betätigungseinrichtung in 45°-Stufungen umzusetzen. Damit ergeben sich insgesamt 16 Anfahrrichtungen. Nach dem Umsetzen ist die Betätigungseinrichtung durch Absenken der Spange wieder am Gehäuse zu befestigen.

Eigenschaften gelten ausschließlich für das komplett montierte Endgerät.