



Betätiger

Baureihe IN73/MN78-Baukastensystem


Typbezeichnung **FF-EINR.IN73/MN78** Artikelnummer **3918402544**

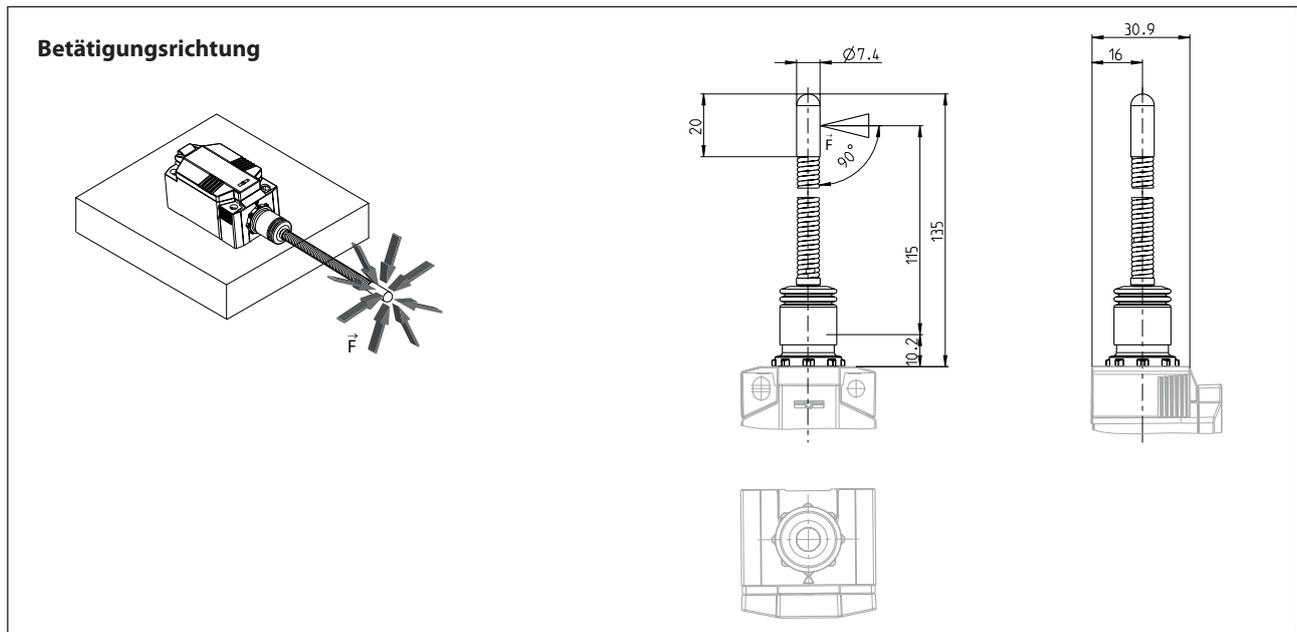


Schaltsymbol abhängig von der verwendeten Schaltfunktion

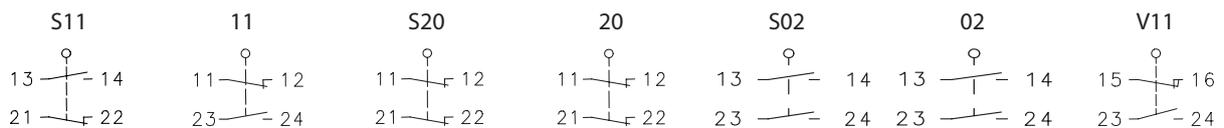


Schaltdiagramm abhängig von der verwendeten Schaltfunktion und der Schalterbaureihe
Schaltwegdiagramm bei Anwendung der Betätigungseinrichtung auf einem IN73/MN78 mit 2 Schaltkontakten...

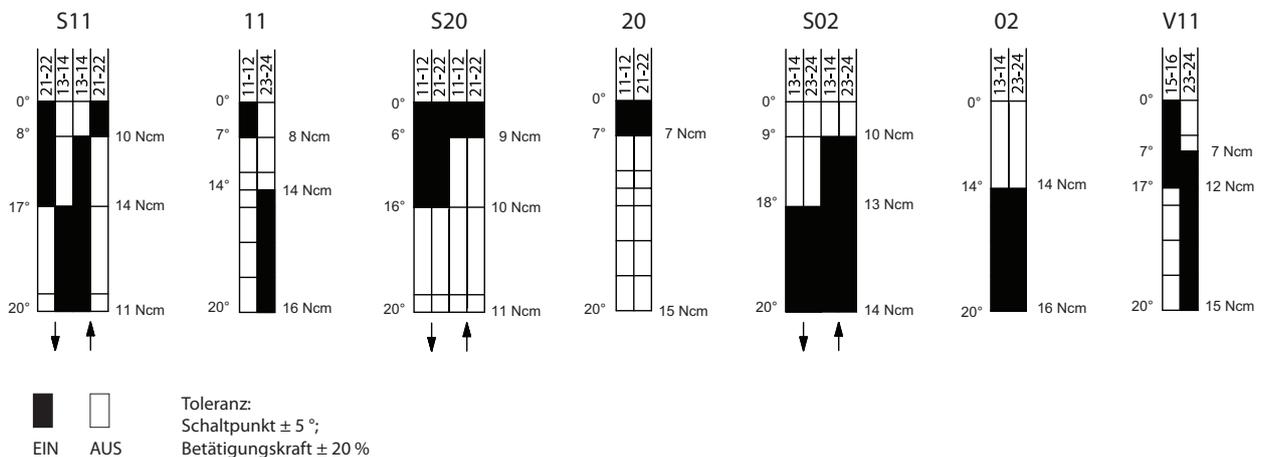

Schaltsymbol abhängig von der verwendeten Schaltfunktion

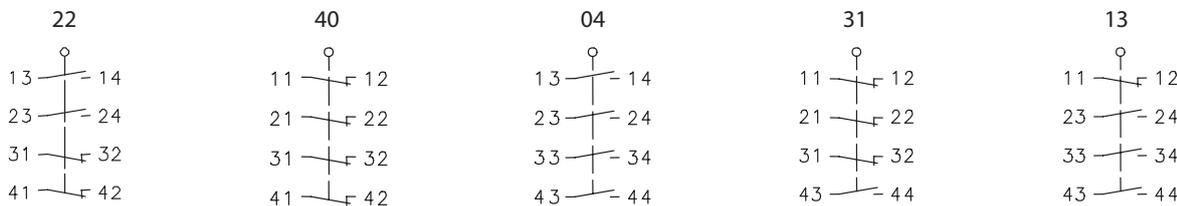

**Schaltdiagramm abhängig von der verwendeten Schaltfunktion und der Schalterbaureihe
Schaltwegdiagramm bei Anwendung der Betätigungseinrichtung auf einem IN73/MN78 mit 2 Schaltkontakten...**

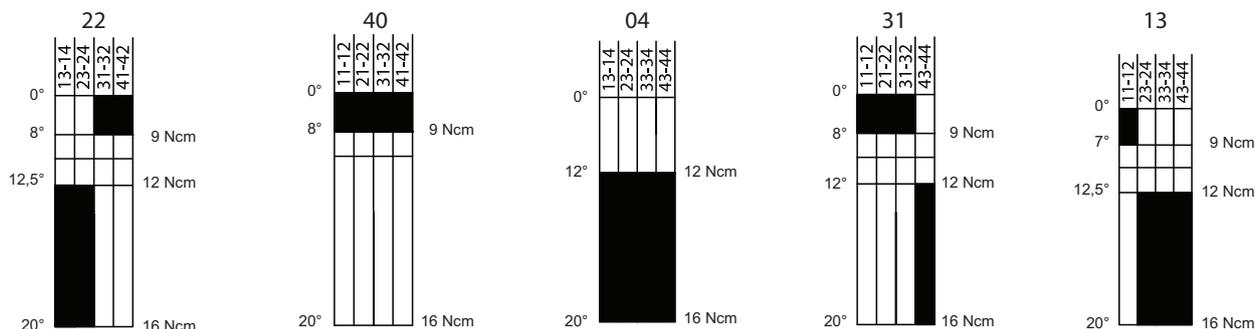

EIN
 AUS
 Toleranz:
Schaltpunkt $\pm 5^\circ$;
Betätigungskraft $\pm 20\%$

Mechanische Daten	
Betätigung	Federhebel mit Kunststoffgleitstück
Betriebstemperatur	-30 °C ... +75 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C
Schutzart	IP66 / IP67 nach EN 60529
Schalzhäufigkeit	≤ 60 / min.
Mechanische Lebensdauer *1	tbd
Gebrauchsdauer	≤ 20 Jahre
Gewicht	$\approx 0,04$ kg
Einbaulage	beliebig

Anfahrmöglichkeiten
Der Federfühler ist für räumliche Anfahrrichtungen geeignet. Mit Ausnahme in axialer Richtung.

Bemerkungen
*1 Die Angabe stellt den maximalen Wert für die jeweilige Einzelkomponente des Bausatzes dar. Die maßgebliche mechanische Lebensdauer wird für das komplett montierte Endgerät, durch die Einzelkomponente mit dem geringsten Wert bestimmt.
Aufgrund der Eigenschaften dieser Einrichtung entfallen für sämtliche Schaltfunktionen die Sicherheitsfunktion / Zwangsöffnung.
Angegebene Schutzart (IP-Code) gilt nur im montiertem Zustand.
Eigenschaften gelten ausschließlich für das komplett montierte Endgerät.