


Sicherheitsschalter Baureihe SGS

Typbezeichnung **SGS-SA2Z AK F3 24V**

Artikelnummer **6110888013**



Schaltsymbol

Anschluss E-Magnet
mit Kontaktstellung





Schaltdiagramm

(Rücklauf durch E-Magnet)



Toleranz:
Schaltpunkt $\pm 3,5^\circ$
Betätigungskraft $\pm 30\%$

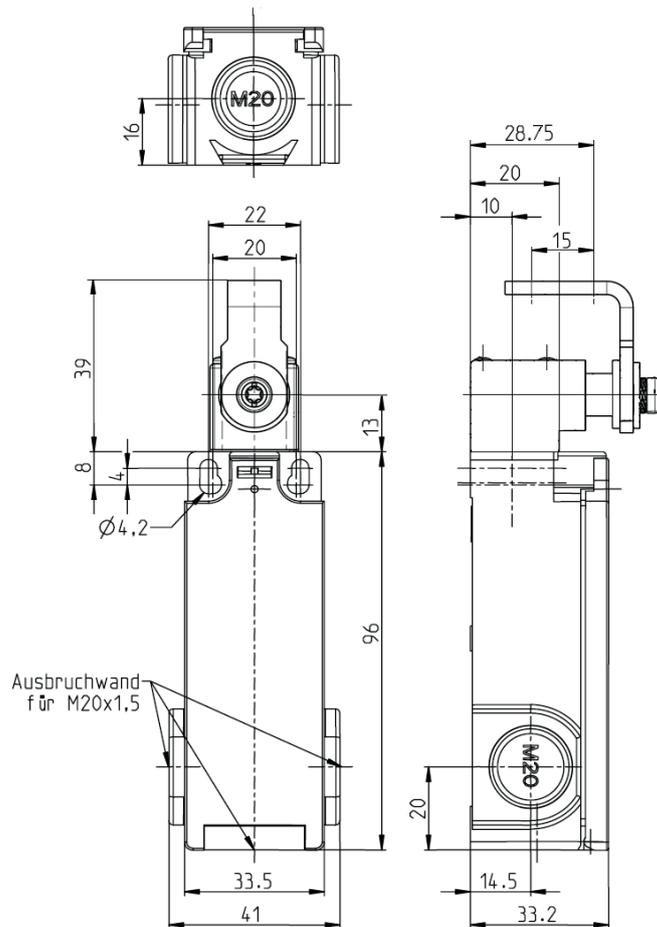

**Fixierte Positionierung für
Sicherheitsanwendungen**

**Befestigungsschraube
nach DIN EN ISO 4762 M5**

Elektrische Daten		
Schutzklasse	II schutzisoliert	
Schaltelemente		
Bemessungsisolationsspannung	U_i	250 V AC
Konv. thermischer Strom	I_{the}	10 A
Gebrauchskategorie	AC-15, U_e / I_e 240 V / 3 A	
	DC-13, U_e / I_e 250 V / 0,27 A	
Min. Schaltspannung	24 V	12 V
Min. Schaltstrom	5 mA	20 mA
Zwangsöffnung	⊖	nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K
Kurzschlusschutz	Schmelzsicherung 4 A gG	
Elektromagnet		
	ohne Freilaufdiode	
Wärmeklasse	B (130 °C)	
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	24 V DC
Bemessungsbetriebsspannungsbereich	U_B	-15 % ≤ U_e ≤ +10 % +10 % < U_e ≤ +25 %
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	2,3 A -15 % 2,3 A -15 %
Einschaltdauer	ED	3 % 2 %
minimale Einschaltzeit	T_i	0,2 s 0,2 s
maximale Einschaltzeit	T_e	10 s 0,5 s
Minimale Ausschaltzeit	T_p	180 s 27 s

Mechanische Daten		
Gehäuse	Thermoplast GV selbstverlöschend	
Deckel	Thermoplast GV selbstverlöschend	
Betätigung	Achshebelgehäuse, Hebel (St)	
Anfahrsgeschwindigkeit	V_{max}	0,5 m/s
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +50 °C	
Kontaktart	2 Öffner (Zb)	
Schaltprinzip	Sprungsystem, bistabil	
Mechanische Lebensdauer	5 x 10 ⁴ Schaltspiele	
Befestigung	2 x M4 / 2 x M5 für Sicherheitsanwendungen	
Anschlussart Schaltelement	4 Schraubanschlüsse (M3,5)	
Leiterquerschnitte	Eindrätzig 0,5 ... 1,5 mm ² Litze mit Aderendhülse 0,5 ... 1,5 mm ²	
Anschlussart Elektromagnet	2x Stoßverbinder ähnlich DIN 46341 (Quetschbereich 0,5 – 1,5 mm ²)	
Kabeleinführung	3 x M20 x 1,5 mit Ausbruchwand im Gehäuse	
Einbaulage	beliebig	
Kontaktöffnung	4 x >2 mm	
Schutzart	IP65 nach IEC/EN 60529	

Kennzahlen für Sicherheitstechnik	
B10d	1 x 10 ⁵ Zyklen

Anfahrmöglichkeiten
Durch lösen der 4 Schrauben kann die Betätigungseinrichtung im Bedarfsfall in 90 °-Stufungen so gedreht werden, dass 4 Anfahrichtungen möglich sind. Nach dem Umsetzen ist die Betätigungseinrichtung wieder fest mit dem Gehäuse zu verschrauben (4 Schrauben).

Vorschriften	
	VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1
	VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1
	DIN EN ISO 13849-1
	DIN EN 81-1, 81-2; 81-20

EU-Konformität	
	nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Bemerkungen	
<p>Angegebene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und Verwendung einer mindestens gleichwertigen Kabelverschraubung mit entsprechendem Kabel.</p> <p>Das Schaltgerät darf nicht als Anschlag verwendet werden.</p>	