


Sicherheitsschalter Baureihe TI2

Typbezeichnung **TI2-A1Z KS**

Artikelnummer **6116469286**

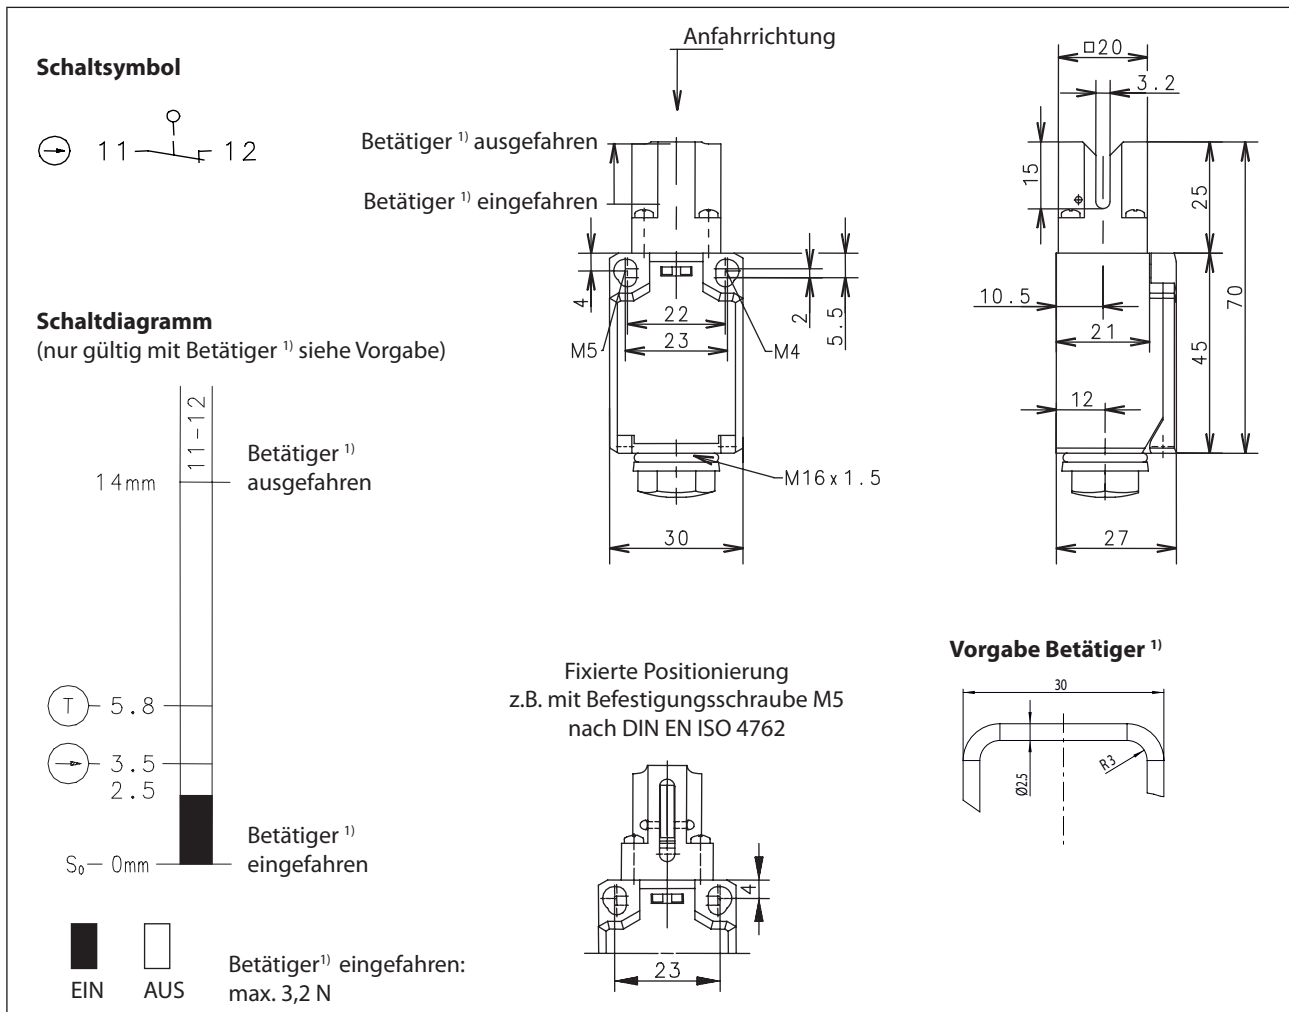

Elektrische Daten		
Bemessungsisolationsspannung	U_i	250 V AC
Konv. thermischer Strom	I_{the}	10 A AC; 2,5 A DC
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	240 V AC; 250 V DC
Aufbau		nach EN 60947-1; EN 60947-5-1; DIN EN 81
Gebrauchskategorie		AC-15, U_e / I_e 240 V / 3 A; DC-13, U_e / I_e 250 V / 0,27 A
Zwangsöffnung	⊖	nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K
Trennstrecke Öffnerkontakte	Ⓢ	DIN EN 81
Kurzschlusschutzeinrichtung		6 A gG
Schutzklasse		II, schutzisoliert

Mechanische Daten	
Gehäuse	Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL 94-V0)
Deckel	Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL 94-V0)
Betätigung	Separater Betätiger ¹⁾ (Stahl 1.4310) Rd EN10278-2,5 h11
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +80 °C
Kontaktart	1 Öffner (Y)
Mechanische Lebensdauer	1 x 10 ⁶ Schaltspiele (gilt nur für lineares Anfahren s. Seite 1)
Schalzhäufigkeit	≤ 30 / min.
Befestigung	2 x M4
Anschlussart	2 Schraubanschlüsse (M3,5)
Leiterquerschnitte	Eindrätig 0,5 – 1,5 mm ² oder Litze mit Aderendhülse 0,5 – 1,5 mm ²
Kabeleinführung	1 x Würgenippel M16x1,5 (Kabeldurchmesser 5-10 mm)
Gewicht	≈ 0,05 kg
Schutzart	IP54 nach IEC/EN 60529

Vorschriften	
	DIN EN 60947-5-1
	DIN EN 81-20/50:2014

EU-Konformität	
	nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Zulassungen	
	CCC

Bemerkungen	
<p>Angegebene Schutzart (IP -Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und Verwendung eines dem Klammereich des o. a. Würgenippel geeigneten Kabels.</p> <p>¹⁾ Der Betätiger gehört nicht zum Lieferumfang und muss der Vorgabe (s. Seite1) entsprechen.</p>	