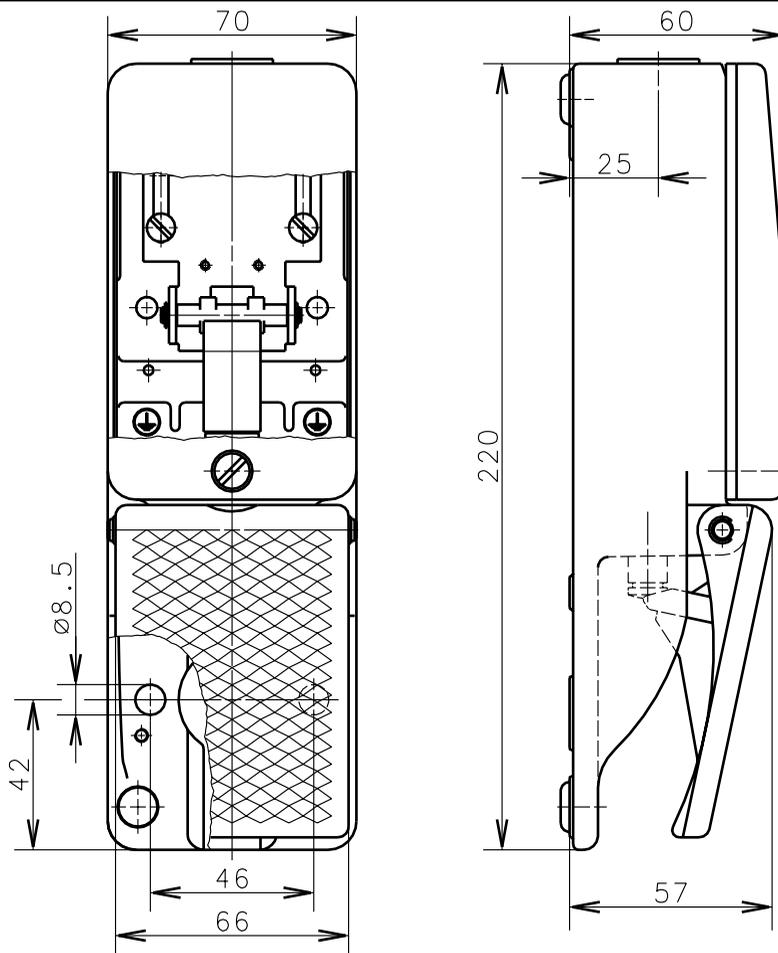


**Bernstein**Bernstein AG  
Postfach 1164  
D-32437 Porta Westfalica**Technisches Datenblatt**

F1-Y o.EB f.EX

616.1500.287


 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten  
 Copyright reserved
**Mechanische Eigenschaften**

Gehäuse: Al-Druckguß  
 Schutzhaube: Al-Druckguß  
 Betätigung: Fußhebel

Umgebungstemperatur:  $-30^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$   
 Kontaktart:

Mech. Lebensdauer:  
 Schalthäufigkeit:  
 Befestigung: freistehend oder 2xM8  
 Anschlußart:  
 Kabeleinführung: 1 x M20x1.5  
 Gewicht: ca. 0,75 kg

**Elektrische Eigenschaften**

Max. Spannung:  
 Max. Dauerstrom:  
 Max. Einschaltstrom:  
 Aufbau:  
 Schutzart (IP-Code): IP65 nach EN 60529; DIN VDE 0470 T1  
 CSA:  
 Kurzschlußfestigkeit:

**Bemerkungen**

Die Gleitstellen sind von Zeit zu Zeit etwas nachzuölen.  
 Für die Leitungseinführung sind Kabelstopfbuchsen mit Gewinde und geeignetem Dichtungskitt zu verwenden. Unbenutzte Gewindelöcher sind mit Gewindeblindstopfen und Dichtung dauerhaft zu verschließen. Die Deckelschraube ist nur handfest anzuziehen.  
 Der Erdungsanschluß muß mit Ringöse oder Ringkabelschuh erfolgen.  
 Vorgesehene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und Verwendung einer mindestens gleichwertigen Kabelverschraubung.

Diese Kopie wird bei technischen Änderungen nicht berichtigt oder zurückgezogen

19.02.2001