


Fußschalter
Baureihe F1

Typbezeichnung **F1-U1ZHVG NA2 UN**

Artikelnummer **6161600735**

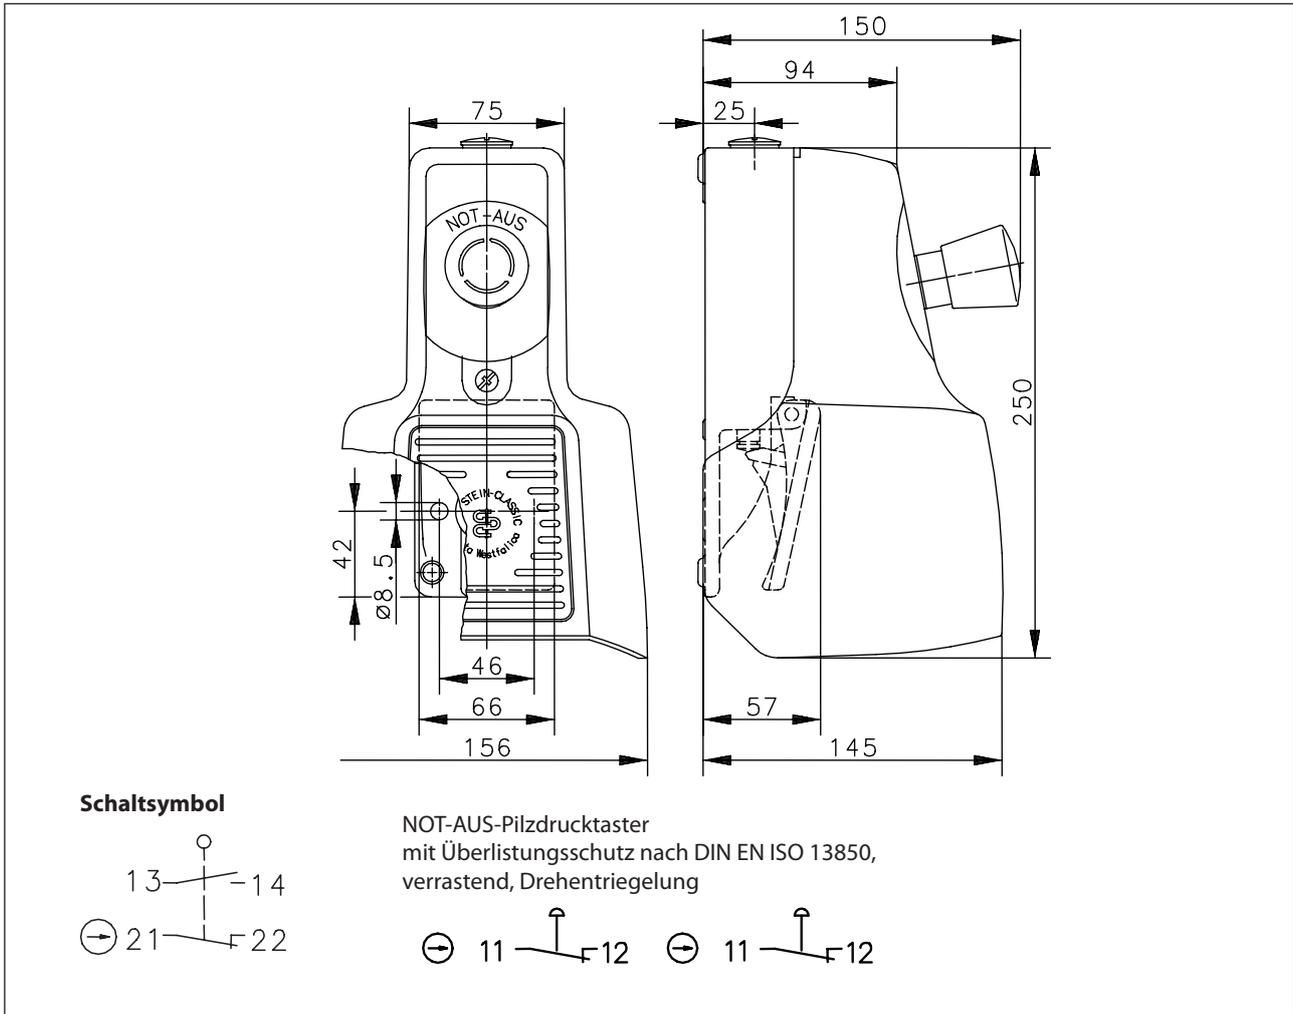

Elektrische Daten		
	Einbauschalter	Not-Aus-Taster
Bemessungsisolationsspannung	U_i 400 V AC	500 V AC
Konv. thermischer Strom	I_{the} 10 A	10 A
Bemessungsbetriebsspannung	U_e 240 V	230 V
Gebrauchskategorie	AC-15, U_e/I_e 240 V AC / 3 A	AC-15, U_e/I_e 230 V AC / 6 A
Zwangsöffnung	\rightarrow nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K	
Kurzschlusschutzeinrichtung	Schmelzsicherung 10 A gG	
Schutzklasse	I (bezogen auf den kompletten Fußschalter)	

Mechanische Daten	
Gehäuse	AL-Druckguß, schwarz (RAL 9005)
Schutzhaube (Unfallschutzhaube UN)	AL-Druckguß, korallenrot (RAL 3016)
Betätigungselement	Fußhebel (PA)
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +70 °C
Kontaktart	1 Öffner / 1 Schließer (Zb)
Kontakte	feinvergoldet (es gelten die Richtwerte für Schaltkontakte mit Goldauflage)
Schaltkraft	≈ 10 N (Pedalmitte)
Mechanische Lebensdauer	
Einbauschalter	10 x 10 ⁶ Schaltspiele
Not-Aus-Taster	3 x 10 ⁵ Schaltspiele
Schalhäufigkeit	max. 50/min
Befestigung	2 Schrauben M8
Anschlussart	Kontaktschrauben M3,5
Anzahl der Anschlüsse	8 (siehe Schaltsymbole)
Schutzleiteranschlüsse	2 x M4
Leiterquerschnitte Einbauschalter	Eindrähtig 0,5 – 1,5 mm ² Litze mit Aderendhülse 0,5 – 1,5 mm ²
Leiterquerschnitte Not-Aus-Taster	2 x 1,0 – 1,5 mm ² Litze mit Aderendhülse 2 x 0,5 – 1,5 mm ²
Kabeleinführung	1 x M20 x 1,5
Gewicht mit Unfallschutzhaube	ca. 1,5 kg
Schutzart	IP 65 nach IEC/EN 609529

Vorschriften
DIN EN 60947-5-1

EU-Konformität
nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Bemerkungen
Unbenutzte Gewindelöcher sind mit Gewindestopfen dauerhaft zu verschließen. Die vorgesehene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossener Unfallschutzhaube und Verwendung einer mindestens gleichwertigen Kabelverschraubung bzw. Gewindestopfen.