


Isolierstoffgekapselter Grenztaster Baureihe I88

Typbezeichnung **I88-A1Z FF SW**

Artikelnummer **6186740718**

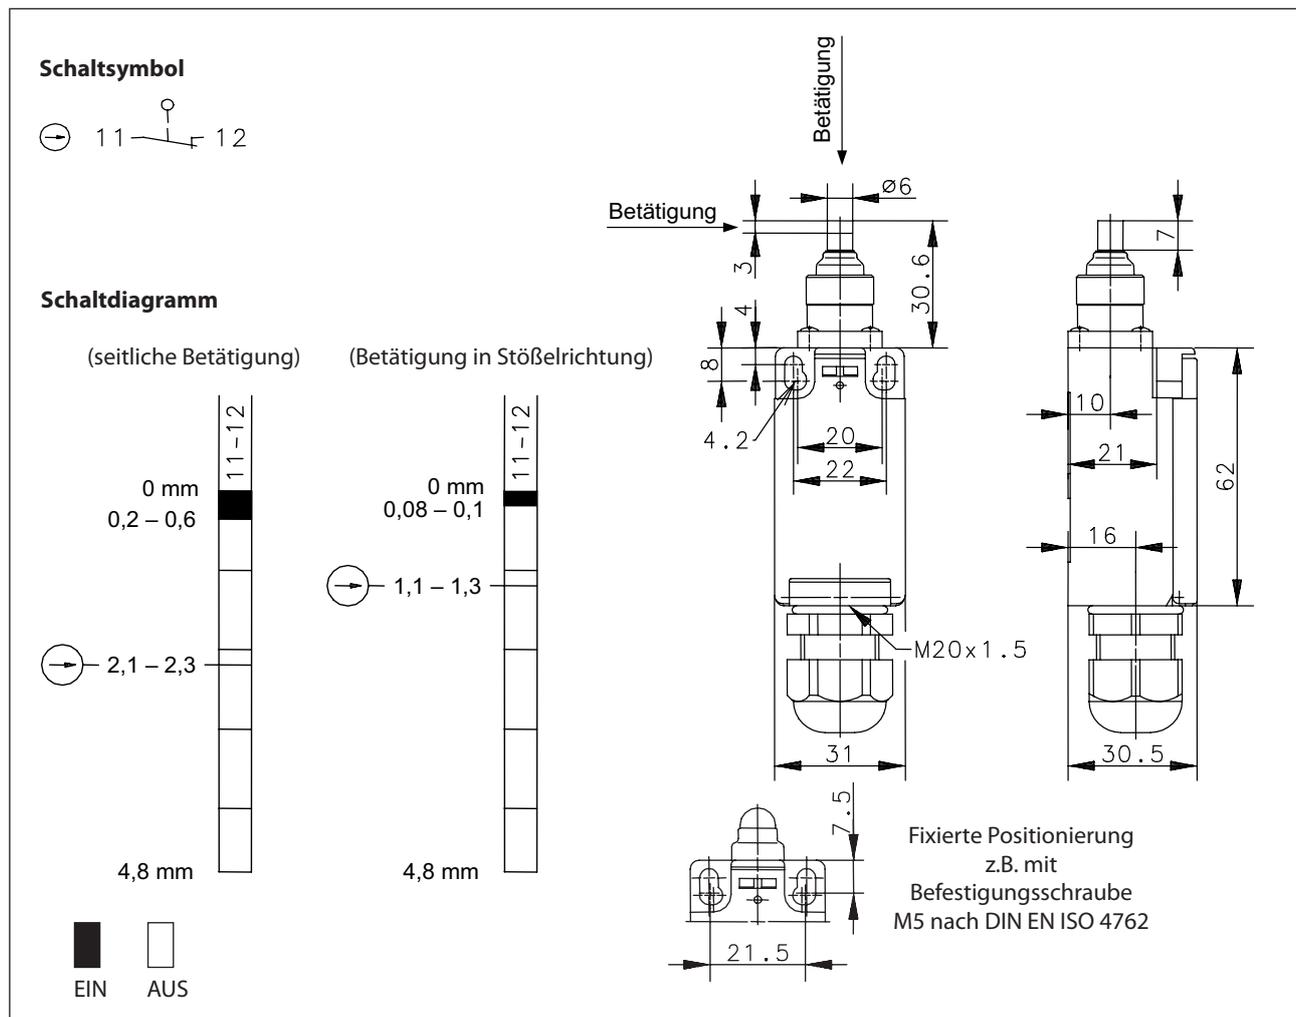

Elektrische Daten

Bemessungsisolationsspannung	U_i	250 V AC
Konv. thermischer Strom	I_{the}	10 A
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	24 V (* 240 V AC)
Gebrauchskategorie		DC-13, U_e/I_e 24 V / 2,5 A AC-15, U_e/I_e 240 V / 3 A
Zwangsöffnung	\ominus	nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K
Kurzschlusschutzeinrichtung		Schmelzsicherung 2 A gG
Schutzklasse		II, schutzisoliert

* Klammerwerte beziehen sich auf einen Betätigungsweg min. bis zur Zwangstrennung.

Mechanische Daten	
Gehäuse	Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL 94-V0), schwarz
Deckel	Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL 94-V0), schwarz
Betätigung	Stößel (Metall)
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +80 °C
Kontaktart	1 Öffner
Mechanische Lebensdauer	1 x 10 ⁶ Schaltspiele
Schalzhäufigkeit	≤ 100 / min.
Befestigung	2 x M4
Anschlussart	2 Schraubanschlüsse (M3,5)
Leiterquerschnitte	Eindrätig 0,5 ... 1,5 mm ² oder Litze mit Aderendhülse 0,5 ... 1,5 mm ²
Kabeleinführung	1 x Kabelverschraubung M20 x 1,5 (Klemmbereich 5 - 10 mm)
Gewicht	≈ 0,07 kg
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP65 nach EN 60529

Vorschriften	
	VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1
	VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1

EG-Konformität	
	nach Richtlinie 2006/95/EG

Zulassungen	
	CCC

Bemerkungen	
Angegebene Schutzart (IP -Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und Verwendung eines dem Klemmbereich der o. a. Kabelverschraubung geeigneten Kabels.	