


Isolierstoffgekapselter Grenztaster Baureihe I88

Typbezeichnung **I88-SA2Z VKW RE 180GR**

Artikelnummer **6186800821**

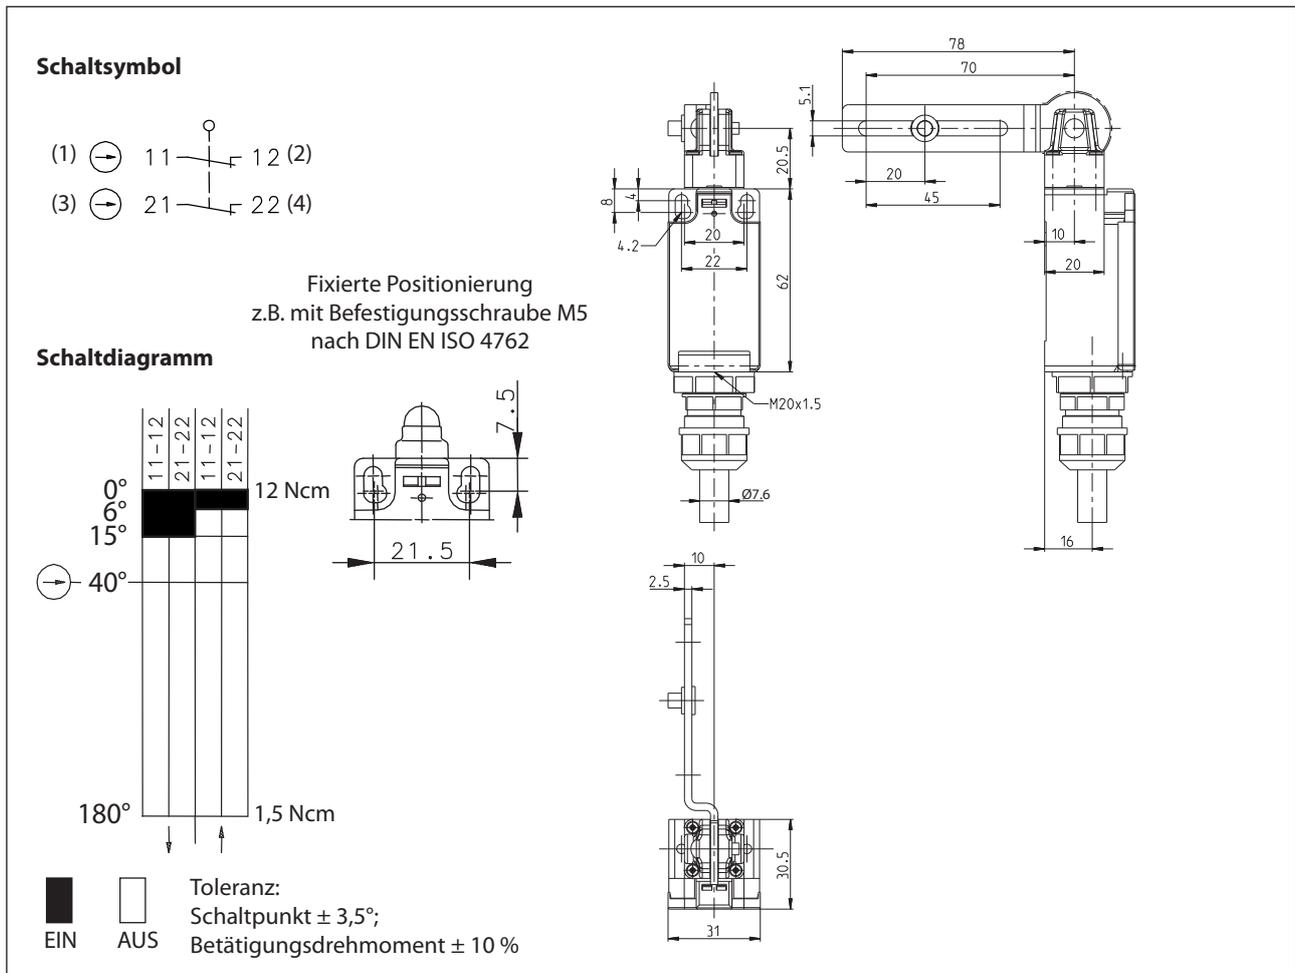

Elektrische Daten		
Bemessungsisolationsspannung	U_i	250 V AC
Konv. thermischer Strom	I_{the}	10 A
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	240 V
Gebrauchskategorie		AC-15, U_e/I_e 240 V / 3 A
Zwangsöffnung		nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K
Kurzschlusschutzeinrichtung		Schmelzsicherung 6 A gG
Schutzklasse		II, schutzisoliert

Mechanische Daten	
Gehäuse	Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL 94-V0)
Deckel	Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL 94-V0)
Betätigung	Hebel (Metall)
Umgebungstemperatur	Kabel nicht bewegt: -30 °C...+70 °C
Kontaktart	2 Öffner (Zb)
Mechanische Lebensdauer	1 x 10 ⁶ Schaltspiele
Schalzhäufigkeit	≤ 50 / min.
Befestigung	2 x M4
Anschlussart	Kabel 5 x 1,5 mm ² x 15000 mm+10 %, Spezial-PVC-Schlauchleitung, grau (Helukabel-Nr.: 83685), Schlauchverschraubung Typ EH-M16x1.5/9 von MurrPlastik
Gewicht	≈ 2,6 kg
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP20 nach IEC/EN 60529

Vorschriften	
	VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1
	VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1

EU-Konformität	
	nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Bemerkungen	
<p>Angegebene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und Verwendung eines passenden Kabelschutzhlauches TYP EW-M12/P09 von MurrPlastik bzw. zum Stecker passendem, montiertem Gegenstück.</p> <p>Da eine Zugentlastung nicht gegeben ist, ist das Gerät nur für eine feste Verlegung des Kabels geeignet.</p>	