
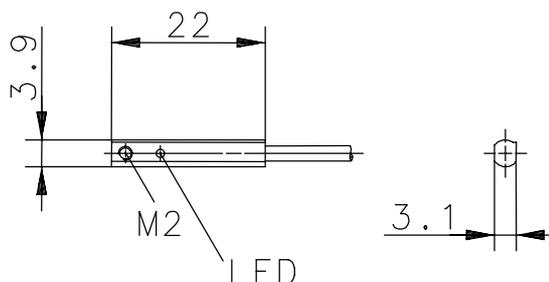


### Baureihe MA-81

Typbezeichnung **MEK-81OP2-04.2-2/KL**

Artikelnummer **6370281077**

#### Anschlussschema

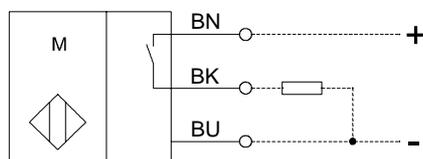

#### Magnetische Kenndaten

			min.	typ.	max.
Schaltpunkt	[mT]	B <sub>OPS</sub>	-2,0	-3,0	-4,5
		B <sub>OPN</sub>	2,0	3,5	4,5
Rückschaltpunkt	[mT]	B <sub>RPS</sub>	-0,5	-2,2	–
		B <sub>RPN</sub>	–	2,7	0,5
Hysterese	[mT]	B <sub>HYS</sub>	–	0,8	–

#### Betriebsdaten

Bemessungsbetriebsspannungsbereich	U <sub>B</sub>	10 ... 30V DC; Verpolschutz
Betriebsstrom (ohne Last)		< 20mA
Spannungsfall	U <sub>d</sub>	< 2V

#### Ausgangsdaten

Schaltspannung max.	angelegte Betriebsspannung
Schaltstrom max.	200mA
Ausgangsfunktion	PNP, Schliesser; 3-Leiter

#### Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-10°C ... +70°C
Schutzart	IP 67 nach IEC 529, EN 60529
Gehäuse	PA, schwarz
Anschlussart	Kabel 3 x 0,05mm <sup>2</sup> x 2m, PUR-Mantel, schwarz
Funktionsanzeige	LED gelb, Ausgangsanzeige / geschalteter Zustand

#### Bemerkungen

Beiliegend	1 x Gewindestift M2 x 3, DIN 913
	1 x Winkelschraubendreher
	1 x Schraubendreher

Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine Sachmängelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsächlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 21.01.2004 / Blatt 1 von 1  
Dokument : 6370281077\_de / Stand : 1 / 0036-04