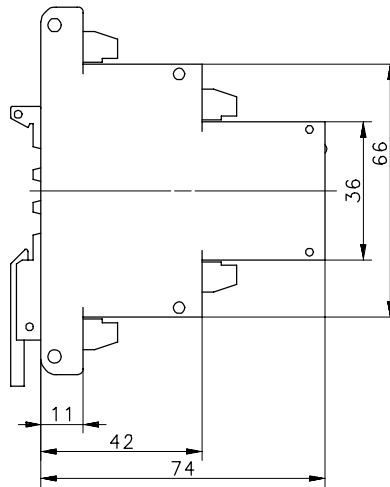
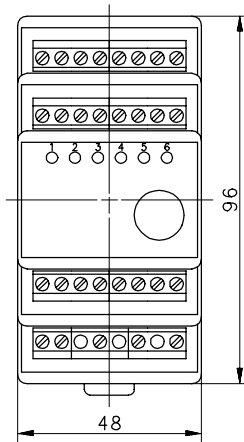
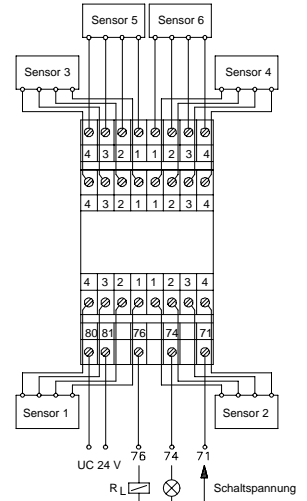


Type: **MÜZ-602/024-2S**Art.-Nr.: **639.2706.015**


21.04.98/0472

**Anschlußbild:****1. Betriebsdaten**Bemessungsbetriebsspannung U_e : UC 24 V ($U_{emin} - 10\%$ / $U_{emax} + 10\%$)Betriebsspannung U_B : UC 21 ... 27 VBetriebsstrom : $< 0,1$ A**2. Ausgangsdaten / Relaisausgang**

Schaltspannung max. : AC 250 V / DC 30 V

Dauerstrom max. : 8 A

Schaltleistung max. : 2000 VA / 150 W

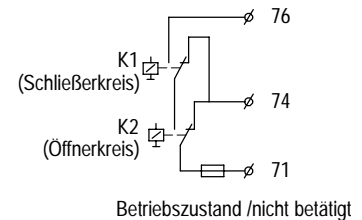Ausgangsfunktion
76 : Schließer / Serienschaltung von zwei Relais (1,25 A Sicherung);
74 : Öffnerkontakt für Meldezwecke**3. Betriebs- und Umgebungsbedingungen**Temperaturbereiche : -25 °C bis $+55\text{ °C}$ (Betriebsumgebungstemperatur)
 -25 °C bis $+70\text{ °C}$ (Lager- und Transporttemperatur)

Schutzart : IP 20 nach DIN 40050

Gebereinheit : Magnetgrenztaster vom Typ **MA** × — × **36**
(max. 6 Gebereinheiten)Gehäuse : Werkstoff: PA 6.6
Schnellbefestigung für Tragschiene nach DIN 50022
Schraubanschlußklemmen für Leitungen bis max. $2,5\text{ mm}^2$ Funktionsanzeige : LED rot; Anzeige einer nicht ordnungsgemäß geschlossenen
Schutvorrichtung der Gebereinheit (nicht betätigter Zustand)