
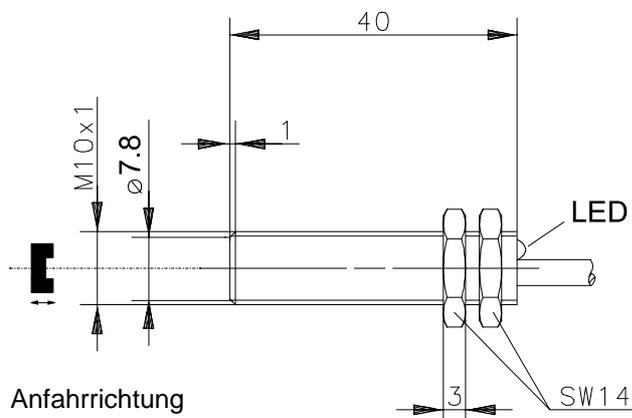


Baureihe MA-61

Typbezeichnung **MHM-6112-0,3-PNP/S**

Artikelnummer **6472261038**

Anschlussschema

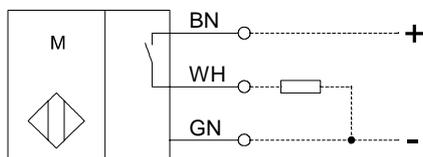

Kennzeichnende Merkmale nach EN 60947-5-2

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannungsbereich	U_B	10... 39VDC; Verpolschutz
Betriebsstrom (ohne Last)		< 20mA
Magnetischer Ansprechpunkt		typ. 10mT
Schaltungsart		3-Leiter, plusschaltend
Schaltstrom max.		400mA, kurzschlussfest
Spannungsfall	U_d	< 3V
Lebensdauer		10^8 Schaltspiele, je nach zu schaltender Last und Umgebungsbedingungen
Ausgangsfunktion		PNP, Schliesser; Betätigung durch Südpol
Bereitschaftsverzug	t_v	< 70ms
Ansprechzeit	t_s	< 35µs
Rückkippszeit	t_p	< 700µs

Mechanische Daten

Gehäuse	CuZn39Pb3, vernickelt
Temperaturbereich	-20°C bis +70°C
Schutzart	IP 67 nach IEC 529, En 60529
Anschlussart	Kabel 3x0,14mm ² x 0,3m, UNITRONIC UL/CSA (andere Längen auf Anfrage)
Funktionsanzeige	LED rot, Ausgangsanzeige / geschalteter Zustand

EG-Konformität



Bemerkungen

OTIS - Bezeichnung	AAA608J1
OTIS - Kennzeichnung	blau

Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine Sachmängelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsächlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 16.04.2004 / Blatt 1 von 1
Dokument : 6472261038_de / Stand : 1 / 2047-04