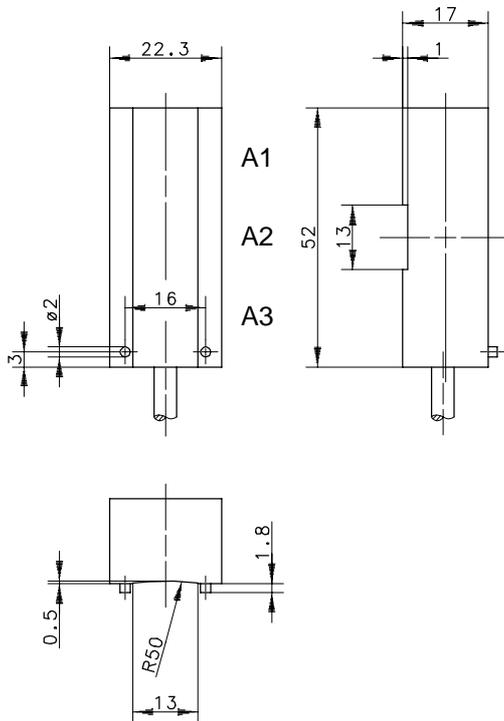
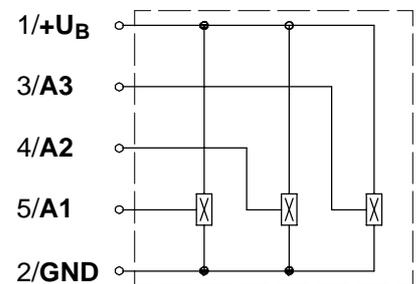



Type: **MHK-9930-0,4-STK**Art.-Nr.: **647.9099.013**

29.05.95/0512

**Anschlußbild****Technische Daten**

Schaltspannung max.	:	DC 4,5 ... 24 V
Schaltstrom max.	:	25 mA
Reproduzierbarkeit	:	bei gleichen geometrischen Verhältnissen und gleicher Temperatur $\pm 0,1$ mm
Temperaturbereich	:	-5 °C bis +70 °C
Schutzart	:	IP 65 nach DIN 40050 (in gestecktem Zustand mit entsprechendem Stecker)
Ausgangsfunktion	:	3 $\times$ NPN mit open collector (andere Funktionen auf Anfrage)

**Mechanische Eigenschaften**

Gehäuse	:	ABS; Elemente eingegossen
Anschlußart	:	Kabel $5 \times 0,14 \text{ mm}^2 \times 0,4$ m mit Steckverbinder
Einbaulage	:	beliebig (bei Montage auf ferromagnetischem Material reduziert sich der Schaltabstand)

Bei induktiven Lasten bitte Kontaktschutz beachten.