


### Baureihe M18


Typbezeichnung **KIB-M18PS/008-KL6VE**

Artikelnummer **6502905025**

Anschlussschema

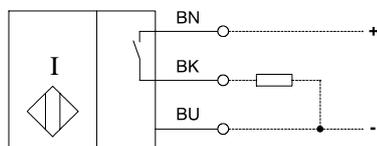

Open Kollektor

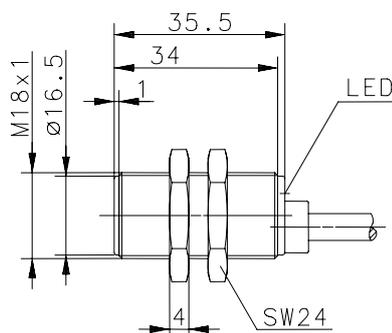

### Kennzeichnende Merkmale nach EN 60947-5-2

#### Elektrische Daten

Bemessungsschaltabstand	$S_n$	8mm
Normmessplatte		24mm x 24mm, t = 1mm, Material: FE360
Realschaltabstand	$S_r$	7,2 ... 8,8mm
Gesicherter Schaltabstand	$S_a$	0 ... 6,5mm
Schaltelementfunktion		DC Schließer
Wiederholgenauigkeit	R	≤ 5%
Hysterese	H	≈ 10%
Bemessungsbetriebsspannungsbereich	$U_B$	10 - 36V DC
Bemessungsisolationsspannung	$U_i$	75V DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	$U_{imp}$	500V
Spannungsfall	$U_d$	≤ 1,5V
Gebrauchskategorie		DC 13
Bemessungsbetriebsstrom	$I_e$	≤ 200mA bei 20°C
Kleinster Betriebsstrom	$I_m$	≥ 1mA
Reststrom	$I_r$	< 0,1mA
Leerlaufstrom	$I_o$	≤ 11mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom		100A
Schaltelement		dauerkurzschluss- u. überlastfest
Art des Kurzschlusschutzes		taktend
Schaltfrequenz	f	500Hz
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes		DC
Einbauart		bündig
Verpolschutz		ja
Bereitschaftsverzug	$t_v$	< 50ms

#### Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Hochfrequenzbeeinflussungsfestigkeit	IEC 61000-4-3
Elektrostatische Entladungsfestigkeit	IEC 61000-4-2
Transientenfestigkeit	IEC 61000-4-4
Störaussendung	EN 55011
Stoßspannungsfestigkeit	IEC 255-5

#### Mechanische Daten

Frontkappe	PA 6.6, schwarz
Gehäuse	Messing vernickelt
Abschlusskappe	PA 12, schwarz
Umgebungstemperatur	-25°C ... +70°C
Schutzart	IP67
Verschmutzungsgrad	3 (Bei Verschmutzung des aktiven Bereiches kann eine Beeinträchtigung des Schaltabstandes eintreten)
Anzeigen	LED, gelb
Anschlussart	Kabel 3 x 0,5mm <sup>2</sup> x 6m ±5%, PVC-Mantel, schwarz
Befestigungshilfen	2 x Sechskantmutter

#### EG-Konformität



Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine Sachmängelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsächlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 21.07.2008 / Blatt 1 von 1  
Dokument : 6502905025\_de.doc / Stand : 2 / 0262-08