
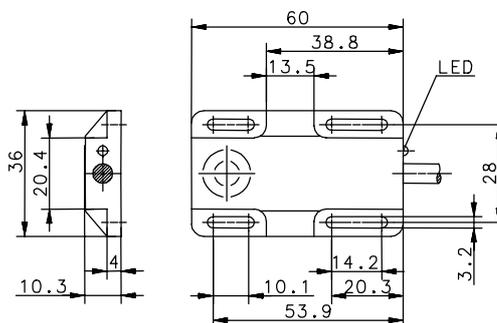


### Baureihe E60

Typbezeichnung **KIN-E60PS/008-KL2**

Artikelnummer **6502999037**

#### Anschlussschema

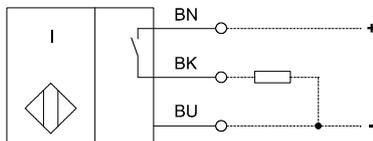

#### Kennzeichnende Merkmale nach EN 60947-5-2

##### Elektrische Daten

Bemessungsschaltabstand	$S_n$	8mm
Normmessplatte		22 x 22mm, t = 1mm, Material: FE360
Realschaltabstand	$S_r$	7,2 ... 8,8mm
Gesicherter Schaltabstand	$S_a$	0 ... 6,5mm
Schaltelementfunktion		DC Schließer
Wiederholgenauigkeit	R	≤ 5%
Hysterese	H	≈ 10%
Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	12 - 48V DC
Bemessungsbetriebsspannungsbereich	$U_B$	10 - 60V DC
Bemessungsisolationsspannung	$U_i$	75V DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	$U_{imp}$	500V
Spannungsfall	$U_d$	≤ 2,5V
Gebrauchskategorie		DC-13
Bemessungsbetriebsstrom	$I_e$	≤ 200mA
Kleinster Betriebsstrom	$I_m$	≤ 1mA
Reststrom	$I_r$	≤ 0,1mA
Leerlaufstrom	$I_o$	< 8mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom		100A
Schaltelement		dauerkurzschluss- u. überlastfest
Art des Kurzschlusschutzes		taktend
Schaltfrequenz	f	200Hz
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes		DC
Einbauart		nicht bündig
Verpolschutz		ja
Bereitschaftsverzug	$t_v$	≤ 50ms

##### Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Hochfrequenzbeeinflussungsfestigkeit	IEC 61000-4-3
Elektrostatische Entladungsfestigkeit	IEC 61000-4-2
Schnelle Transientenfestigkeit (Burst)	IEC 61000-4-4
Stoßspannungsfestigkeit (Surge)	IEC 255-5
Störaussendung	EN 55011

##### Mechanische Daten

Gehäuse	PA6, schwarz
Umgebungstemperatur	-25°C bis +70°C
Schutzart	IP67
Verschmutzungsgrad	3 (bei Verschmutzung des aktiven Bereiches kann eine Beeinträchtigung des Schaltabstandes eintreten)
Anzeigen	LED, gelb
Anschlussart	Kabel 3 x 0,5mm <sup>2</sup> x 2m, PVC-Mantel, schwarz

##### EG-Konformität



Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine Sachmängelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsächlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 26.02.2004 / Blatt 1 von 1  
Dokument : 6502999037\_de / Stand : 1 / 0075-02