
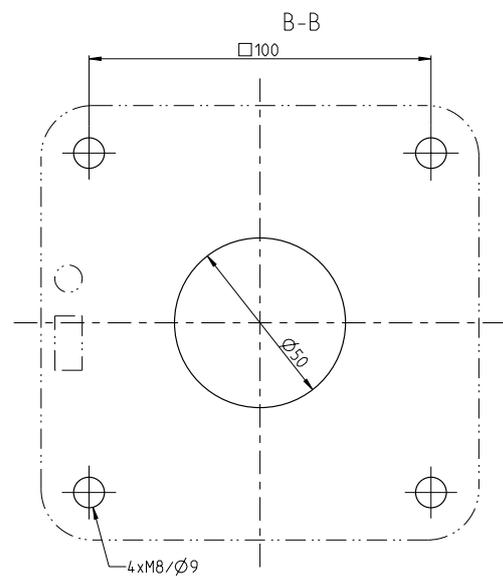
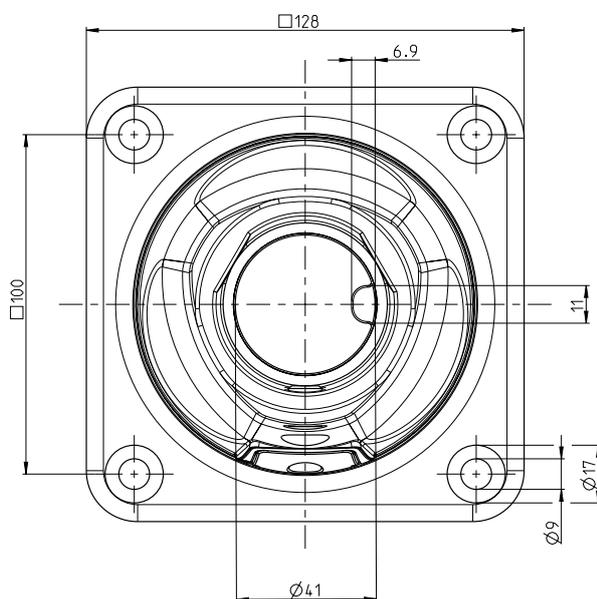
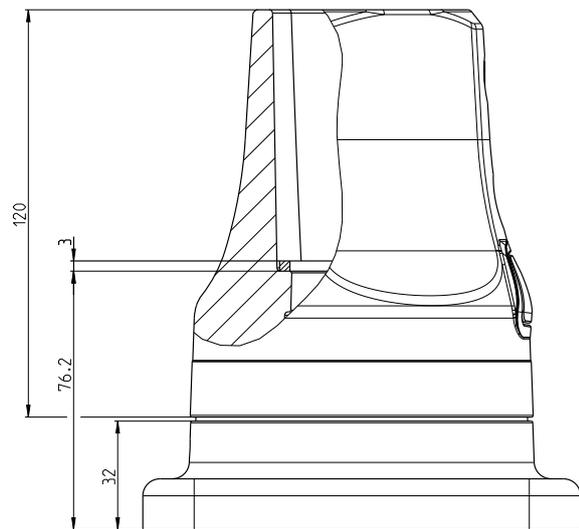


Typbezeichnung **CS-480B.flex Standfuß drehbar**

Artikelnummer **1014800014**

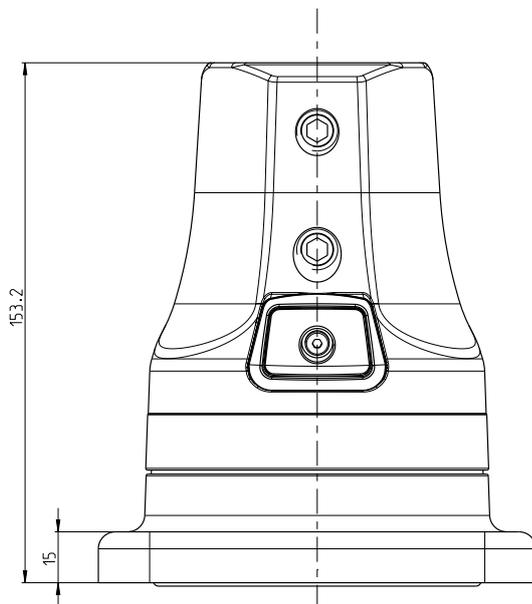

Bearbeitungszeichnung für Montagefläche

Komponente-Pictogramm



Standfuß drehbar
 Art.-Nr.:1014800014
 RAL 9006

Eigenschaftstabelle			
Angabe	Wert	nach Norm	Bemerkung
Allgemeine Angaben:			
Außenmaße (mm)	128 x 128 x 153 mm		
Gewicht	~ 1,923 kg		
Schutzgrade	IP65	EN 60529	
Bemessungsspannung	Max. 400 V (AC) Max. 48 V (DC)		
Schutzklasse	I	EN 61140 / VDE 0140-1	Schutz durch Schutzleiter
Temperaturbereich	-5°C bis +70°C		
Größter Durchführungsquerschnitt	ø41 mm (Teilbereich eingeschnürt)		Details siehe Zeichnung
Werkstoffe			
Komponenten	GD-Al		
Deckel	GD-Al		
Dichtungen	CR / NBR		
Lager	POM		
Oberfläche:			
Komponenten	gepulvert (Standard = RAL 9006)		
Schwenkwinkel:	max.300°		
Eingrenzung durch Anschlagsteine	30° Schritte		