


Standardgehäuse
Baureihe CA

Typbezeichnung CA-100 Artikelnummer 1100000000

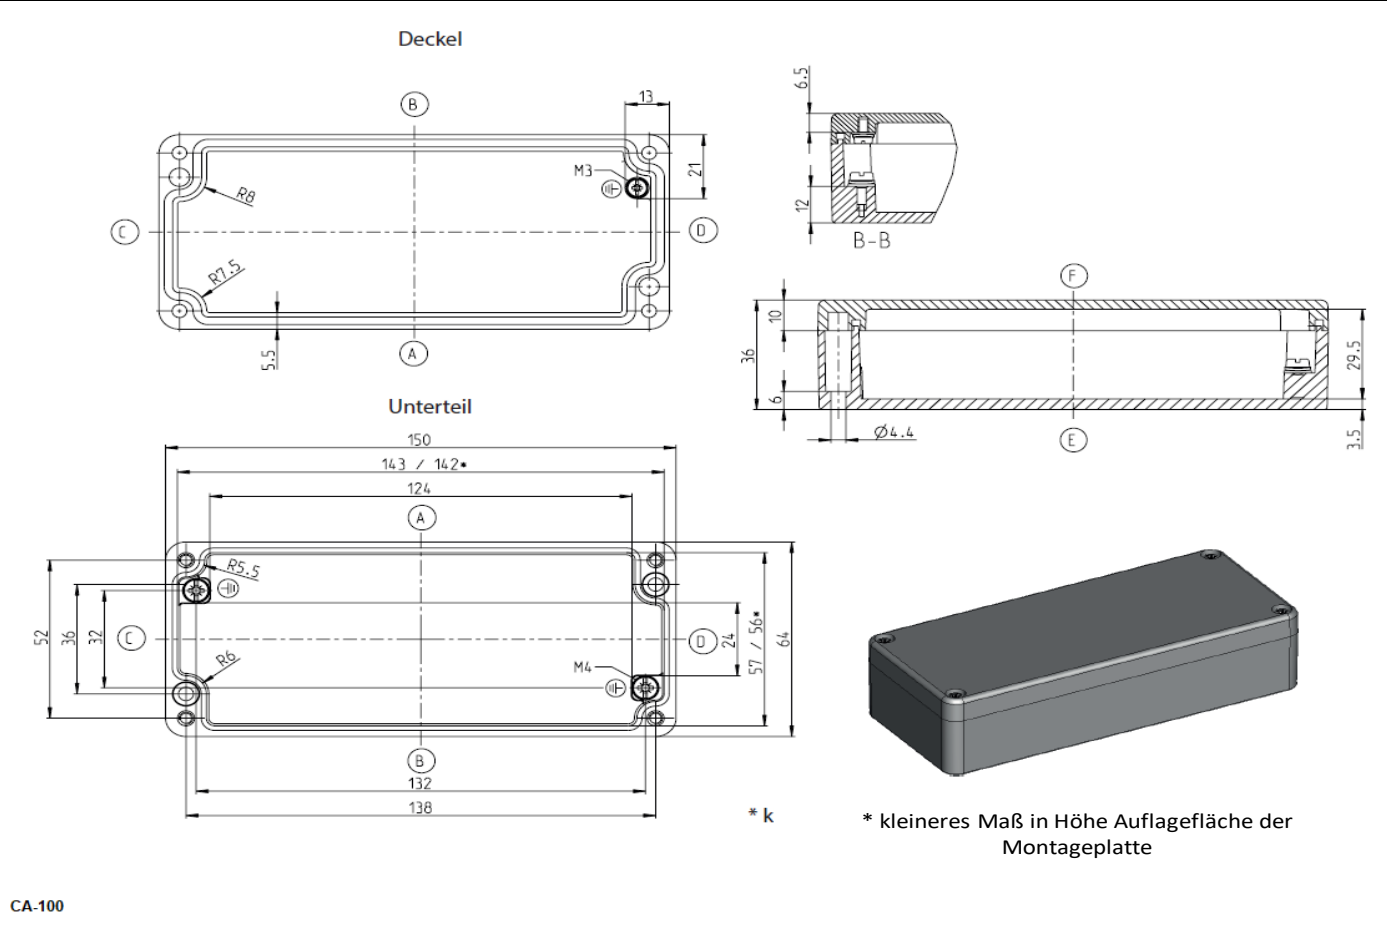

Standardausführung

Lieferumfang:

Gehäuseunterteil / Lower part of enclosure / Partie inférieure du boîtier
Gehäusedeckel / Enclosure lid / Couvercle du boîtier
Deckelschrauben (Kombi-Kreuzschlitz) lose beigelegt / Cover screws (combination slotted head) enclosed loose / Vis de couvercle (à fente cruciforme combinée) fournies en vrac
Erdungsschraube im Unterteil und Deckel / Grounding screw in the base and lid / Vis de mise à la terre dans la partie inférieure et le couvercle
RAL7001 (silbergrau) / RAL7001 (silver grey) / RAL7001 (gris argenté)
Deckeldichtung PUR / lid gasket PUR / Joint de couvercle PUR
Einzelverpackung in Folie / Single packaging in foil / Emballage individuel sous film

Maximal mögliche Gewindezahl (Angaben bei gleichem Durchmesser, nicht gemischt!)

ISO M	M12	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63
Seite A/B	6	4	0	0	0	0	0	0
Seite C/D	1	0	0	0	0	0	0	0

Technische Daten



Standardgehäuse
Baureihe CA

Eigenschaftstabelle CA-100		Artikelnummer 1100000000	
Angabe	Wert	gemäß Norm	Bemerkung
Allgemeine Angaben			
Gewicht	330g		
Außenmaße	150x64x36		
Schutzgrad			
IP-Code	IP66	DIN EN 60529	
IP-Code	IP67	DIN EN 60529	
IK-Code	IK09	DIN EN 62262	
Werkstoffe			
Gehäuse	EN AC-AISi12Cu1 (Fe) EN AC-47100	DIN EN 1706:05/98	Aluminium Druckguss Legierung 231 (alternativ ADC-12)
Deckelbefestigungselement	A2-50	DIN EN ISO 3506-1	Deckelschrauben
Zusätzliche Schrauben	—	—	—
Federring	—	—	—
Einpressmutter	—	—	—
Dichtung	PUR	—	Farbe: schwarzgrau 2K-Polyurethan-Schaumdichtung
Toxisches Verhalten	Halogenfrei / Halogen-free / Sans halogène		—
Mechanische Eigenschaften			
Drehmomente			
Deckelbefestigungselement	2,0 Nm		—
Erdschrauben	2,0 Nm 1,5 Nm		Unterteil Deckel
Befestigung Zubehör	2,0 Nm		z.B. Tragschine, Montageplatte
Sonstige Befestigung	2,0 Nm		Schraubkanal
Maximales Einbaugewicht	0,2 Kg		—
Thermische Eigenschaften			
Temperaturbereich			
Gehäuse komplett	-40°C bis +90°C	—	Gehäuse Standardpulverbeschichtet
Gehäusematerial	—	—	—
Dichtung	-40°C bis +100°C	—	PUR
Brandverhalten			
Entflammbarkeit	—	—	—
Glühdrahtprüfung	—	—	—
Temperaturindex Gehäusematerial			
RTI (Zugfestigkeit)	—	—	—
RTI (Schlagfestigkeit)	—	—	—
RTI (Durchschlagfestigkeit)	—	—	—
Wärmebeständigkeit			
Isolierstoffklasse	—	—	—
Brandverhalten - Brandschutz in Schienenfahrzeugen gemäß EN 45545-2:2020-10			
Anforderungssatz R1	—	—	—
Anforderungssatz R6	—	—	—
Anforderungssatz R7	—	—	—
Sauerstoffindex	—	—	—
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C	—	—
Wärmewiderstand	9,09 K/W	—	unter Berücksichtigung der effektiven Verlustleistung

BERNSTEIN AG . Hans-Bernstein-Straße 1 . 32457 Porta Westfalica . www.bernstein.eu

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Dieses Datenblatt entspricht dem technischen Stand per 17.05.2023 [TT.MM.JJJJ] und wird bei Änderungen nicht eingezogen.

Technische Daten



Standardgehäuse
Baureihe CA

Eigenschaftstabelle CA-100 Artikelnummer 1100000000

Angabe	Wert	gemäß Norm	Bemerkung
Übliche Betriebsbedingungen gemäß DIN EN 62208			
Umgebungstemperatur			
<i>Innenraumaufstellung</i>	-5°C bis +40°C	—	im Mittel über 24h +35°C
<i>Freiluftaufstellung</i>	-25°C bis +40°C	—	im Mittel über 24h +35°C
Relative Luftfeuchtigkeit			
<i>Innenraumaufstellung</i>	max. 50% bei +40°C	—	bei niedrigen Temperaturen auch höher (z.B. 90% bei 20°C); gelegentlich Kondensation zulässig
<i>Freiluftaufstellung</i>	zeitweise / temporary / temporairement 100 % bei +25°C	—	bei niedrigen Temperaturen auch höher (z.B. 90% bei 20°C); gelegentlich Kondensation zulässig
Chemische Eigenschaften			
Korrosionsbeständigkeit	Schärfe A	DIN EN 62208/9.13.2.1	IEC 60068-2-30 und IEC 60068-2-11
Korrosionsbeständigkeit	Schärfe B	DIN EN 62208/9.13.2.2	IEC 60068-2-30 und IEC 60068-2-11
Salzsprühtest	—	—	—
Beständigkeitsliste für Gehäusematerialien und Dichtungen			siehe Katalogangaben
Elektrische Eigenschaften			
Schutzklasse	I	EN 61140 / VDE 0140-1	 Schutz durch Schutzleiter
Bemessungsspannung	max. 1000V (AC) max. 1500V (DC)	—	—
Oberflächenwiderstand	—	IEC 60093	—
Durchschlagsfestigkeit	—	IEC 60243-1	—
Weitere Angaben			
Allgemeintoleranzen			
<i>Gussteiltoleranz</i>	DCTG 7 - GCTG 3	DIN EN ISO 8062-3	Gussteiltoleranz
<i>Bearbeitungstoleranz</i>	mH	DIN ISO 2768	Bearbeitungstoleranz
Produktnorm	konform/compliant/conforme	DIN EN 62208	Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
Zulassung			
<i>c UL us</i>	konform/compliant/conforme	UL 508A / C22.2	Typ 1, 4, 4x, 12, 13 mit Label auf Anfrage
<i>ATEX / IECeX</i>	 — 	—	auf Anfrage
<i>DNV</i>	konform/compliant/conforme	—	Certificate No: TAE 00001UB
Konformitäten / Richtlinien			
<i>Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)</i>	konform/compliant/conforme	2011/65/EU (RoHS)	RoHS
<i>Niederspannungsrichtlinie</i>	konform/compliant/conforme	2014/35/EU	—
<i>Electrical Equipment (safety) Regulations 2016 (CA UK)</i>	konform/compliant/conforme	2016 NO.1101	—

BERNSTEIN AG . Hans-Bernstein-Straße 1 . 32457 Porta Westfalica . www.bernstein.eu

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Dieses Datenblatt entspricht dem technischen Stand per 17.05.2023 [TT.MM.JJJJ] und wird bei Änderungen nicht eingezogen.