
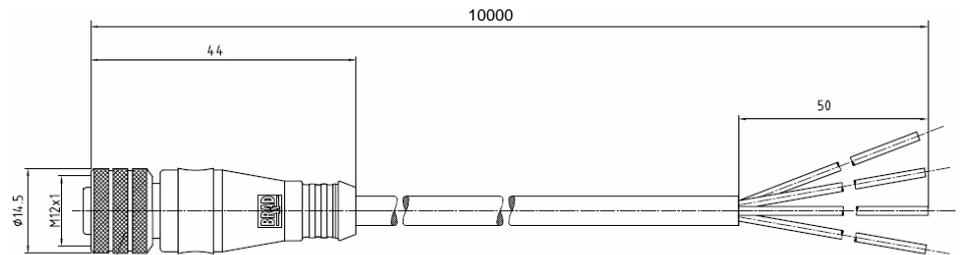


### Baureihe AN-KAB.SHS3

Typbezeichnung **AN-KAB.SHS3 4P 10M GERADE**

Artikelnummer **3251004312**

Kontaktbelegung



#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	250 V AC
Nennstrom je Kontakt	4 A

#### Mechanische Daten

Polzahl	4
Schutzart	IP68
Temperaturbereich	-5 °C ... +105 °C (bewegt) -25 °C ... +105 (fest verlegt)
Werkstoff	Kontaktträger Elastollan R3000
	Umspritzung APEX 7500-85
	Kabel 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
	Aderisolation/ Mantel PVC wärmebeständig UL 1731/ UL 2517, schwarz

Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine Sachmängelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsächlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 17.04.2013 / Blatt 1 von 1  
Dokument : 3251004312\_de / Stand : 1 / 2205-10