



Kuplung

Baureihe M12x1 mit Rüttelsicherung

Typbezeichnung **AN-KAB.SHS3 2M GERADE**

Artikelnummer **3251006291**

Kontaktbelegung

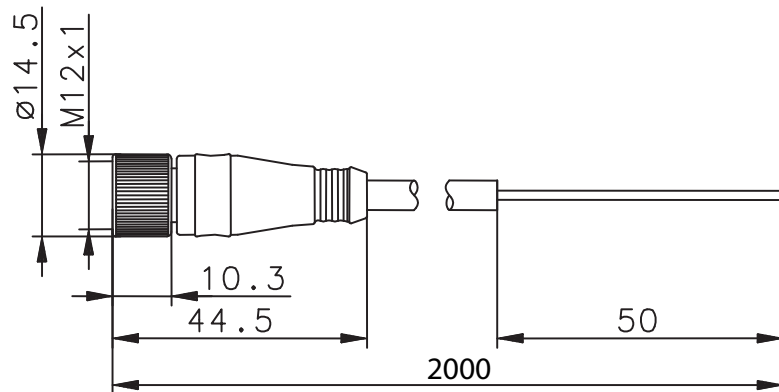

Elektrische Daten

Betriebsspannung	250 V AC
Nennstrom je Kontakt	2,5 A (bei 70 °C)
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$

Mechanische Daten

Polzahl	6
Schutzart	IP68
Temperaturbereich	-5 °C ... +105 °C (bewegt) -40 °C ... +105 °C (fest verlegt)
Werkstoff	Kontaktträger Überwurfmutter Umspritzung Kabel Kabelmantel
	Elastollan R3000 Gal. Zn PUR LiYwUL2517 6 x 0,34 mm ² PVC (Ø5,6 mm)