
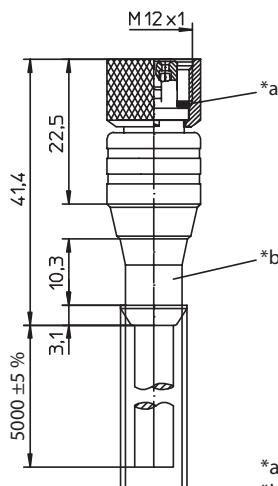


## Rundsteckverbinder

### Baureihe GDK

Typbezeichnung **AN-KAB.SHS 5M AC GERADE**Artikelnummer **3251103234**

#### Kontaktbelegung



\*a Dichtung  
 \*b Schutzschlauchmontage



#### Elektrische Daten

Polzahl	3
Betriebsspannung	230 V AC
Strombelastbarkeit	3A (bei 70°C; nach VDE 0891 Teil 1, Abschnitt 7.2)
Durchgangswiderstand	≤ 200mΩ (nach IEC 512 Teil 2)
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>9</sup> Ω (nach IEC 512 Teil 2)

#### Mechanische Daten

Kontaktträger / Griffkörper	PUR
Rändelmutter	Messing vernickelt; mit Verschraubsicherung
Schutzart	IP 67 (nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Stecker)
Temperatur	in ruhendem Zustand -25 °C ... +90 °C in bewegtem Zustand +5 °C ... +85 °C
Steuerleitung	3 x 0,5 mm <sup>2</sup> , PVC-Mantel

#### Bemerkungen

Griffkörper erlaubt nachträgliche Schutzschlauchmontage