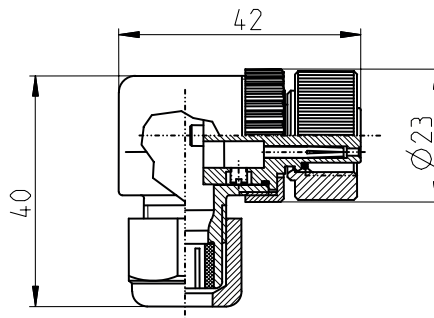


Kabelkupplung

Baureihe M12x1

Typbezeichnung **WDA-M12UA/LO**Artikelnummer **4139100101**

Elektrische Daten

Polzahl	4
Kontaktanordnung	A – Code
Betriebsspannung	250 V~ / 300 V–
Bemessungsstrom	T_u 4 A ($T_u = 40^\circ\text{C}$; IEC 60 512-3 Test 5 b)
Durchgangswiderstand	< 5 m Ω (IEC 60 512-2 Test 2 a)
Bemessungsstoßspannung	2 kV (IEC 60 664-1)
Prüfspannung	1,5 kV/60 sec (IEC 60 512-2 Test 4 a)
Isolationswiderstand	> 109 Ω (IEC 60 512-2 Test 3 a)

Mechanische Daten

Gehäuse	PA
Dichtung	Viton
Überwurf	CuZn/Ni
Kontakte	CuZn/CuSn
Kontaktstift	Ø 1,0 mm
Kontaktfläche	Ni
Kontaktträger	PA
Anschlussart	Schraube
Anschlussquerschnitt	$\leq 0,75 \text{ mm}^2$
Schutzart	IP67
Verschmutzungsgrad	3 (IEC 60 664-1)
Temperaturbereich	-25 °C / + 90 °C
Anzugsdrehmoment Verschlussring	100 - 150 Ncm