
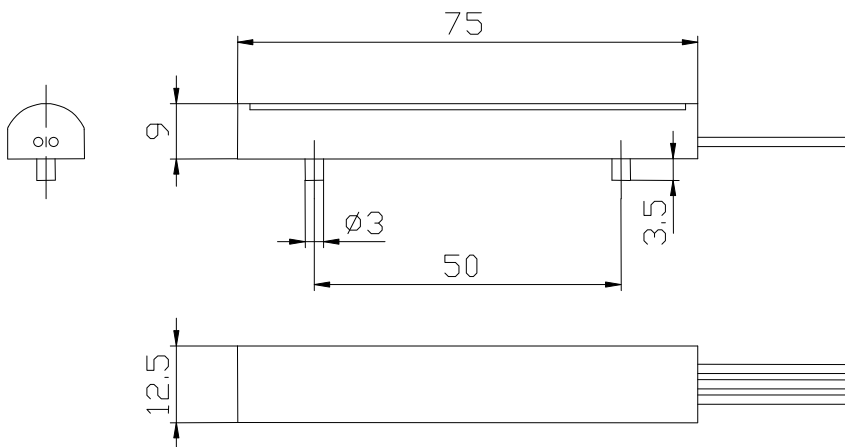



Typbezeichnung **Schaltmodul VST (BU)**

Artikelnummer **4916007075**

Leistungsdiagramm (maximale Werte)

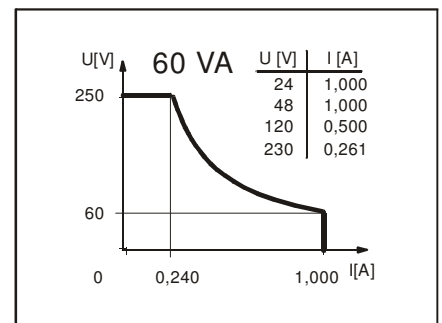

Anschlussschema



Technische Daten (maximale Werte)

max. Schaltspannung	250 V
max. Einschaltstrom	1,0 A
max. Schaltleistung	60 VA
Gebrauchskategorie	AC-21A und DC-21A ⁷ nach DIN VDE 0660 T107, IEC 947-3-1, EN 60947-3-1

Bei induktiven Lasten unbedingt Kontaktschutz beachten! Maximale Daten dürfen nicht überschritten werden!

Schutzart	IP 65 nach DIN VDE 0470 T1, IEC 529, EN 60529
Ausgangsfunktion	1 bistabiler Umschalter, fallendes Niveau (Litze oben)
Temperaturbereich	-5°C bis +100°C
mech. Lebensdauer	je nach zu schaltender Last 10 ⁷ bis 10 ⁹ Schaltungen

Reproduzierbarkeit bei gleichen geometrischen Verhältnissen ±0,05mm, bezogen auf ein Schaltgerät.

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoff	PA
Anschlußbart	2,1m, PVC-Litze 3x0,25mm ²
Aufbau	nach DIN VDE 0660 T200, IEC 947-5-1, EN 60947-5-1

Sonstiges

Die Schaltmodule müssen vor der Inbetriebnahme einmal betätigt werden.

Passende Schwimmer	Art.-Nr.: 494.5216.032, Ø52x55, PVC
	Art.-Nr.: 494.2299.023, Ø52x55, 1.4571

Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 28.03.2007 / Blatt 1 von 1
Dokument : 4916007075_de.doc / Stand : 2