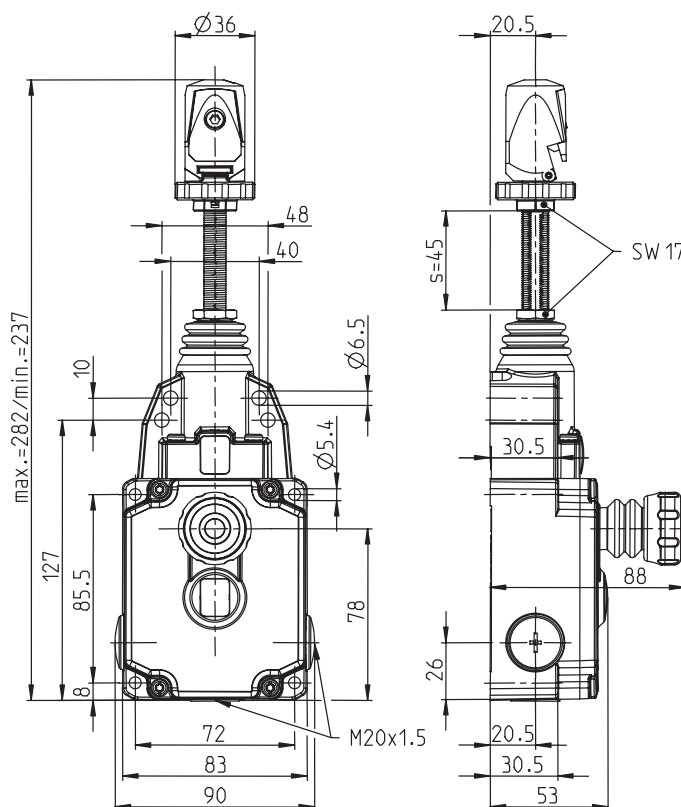


Cikkszám **6012929085** HU

Névleges szigetelési feszültség	U_i	250 V AC
Konv. hőteljesítmény	I_{the}	10 A
Névleges üzemi feszültség	U_e	240 V
Felhasználási kategória		AC-15, U_e/I_e 240 V / 3 A, U_e/I_e 120 V / 6 A DC-13, U_e/I_e 250 V / 0,27 A, U_e/I_e 125 V / 0,55 A
Kényszerített nyitás	$\rightarrow$	az IEC/EN 60947-5-1 szabvány K. mellékletének megfelelően
Rövidzárlatvédelmi eszköz		Biztosító 6 A gG
Védelmi osztály	I	

Mechanikai adatok	
Lakhatás	Alumínium öntvény
Fedél	Alumínium öntvény
Működtetés	Gyorsfeszítő szerkezet beépített csavarhúzóval (Zn öntött / St)
Vészleállító berendezés	PA, üvegszál erősítésű
Környezeti hőmérséklet	-30 °C ... +80 °C (jég/kondenzáció nélkül)
Kapcsolat típusa	2 Nyitott érintkező, 2 NEM érintkező (Zb) (2 beépített kapcsoló S1+S2)
Reteszelő eszköz	IEC 60947-5-5, DIN EN 60947-5-5, ISO 13850 (DIN EN 418) szerint
A reteszelés visszaállítása	a vészleállító meghúzása az IEC/EN 60947-5-5-5 szabvány szerint
Mechanikai élettartam	IEC 60947-5-5 szerint max. 1 x 10 ⁵ kapcsolási ciklus
Élettartam	≤20év
Kötél hossza	≤ 37,5 m (a maximális hőmérséklet-ingadozástól függően)
Kötél Ø	D = Ø 2 - 5 mm
Kapcsolási frekvencia	≤ 20 / perc.
Rögzítés	4 x M6 vagy 4 x M5
Csatlakozás típusa	8 csavaros csatlakozás (M3,5)
Vezető keresztmetszetek	Egyvezetékes 0,5 ... 1,5 mm ² sodrott huzal gyűrűvel 0,5 ... 1,5 mm ²
Kábel bemenet	3 x M20 x 1,5
Súly	≈ 1.0 kg
Beépítési pozíció	bármilyen
Védelmi osztály	IP67 az IEC/EN 60529 szabvány szerint

A biztonságtechnika kulcsszámai	
B10d	2 x10 ⁵ ciklus

Szabályzat	
	DIN EN 60947-1, IEC 60947-1
	DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1
	DIN EN 60947-5-5-5, IEC 60947-5-5-5
	ISO 13850
	DIN EN ISO 13849-1

EK-megfelelőség	
	a 2006/42/EK irányelv (gépekről szóló irányelv) szerint

Engedélyek	
	DGUV
	CCC
	cCSA _{US}

Megjegyzések	
A megadott védettség fok (IP-kód) csak akkor érvényes, ha a fedél zárva van, és a megfelelő kábellel legalább azonos besorolású kábelvezeték van használva.	
Karbantartásmentes kialakítás.	
Kötél kötéltartókkal kérésre.	