


## Metallgekapselter Grenztaster Baureihe M49


Typbezeichnung **M49-E2 RIW**

Artikelnummer **602300025**


### Schaltymbol

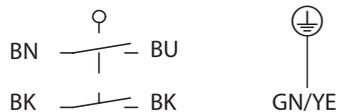

### Schaltprogramm

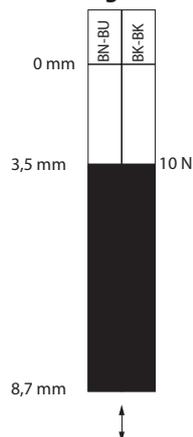

 Ein  
 Aus  
 Toleranz:  
 Schaltpunkte  $\pm 0,2$  mm;  
 Betätigungskraft  $\pm 0,2$  N

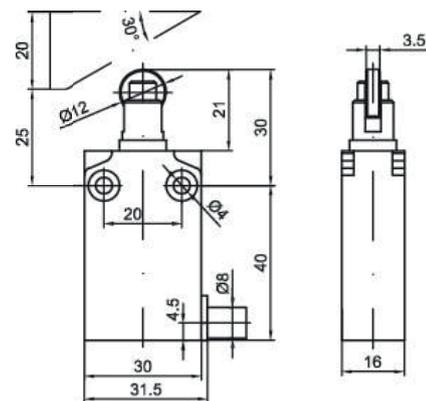

### Elektrische Daten

Bemessungsisolationsspannung	$U_i$ 250 V
Konv. thermischer Strom	$I_{the}$ 4 A
Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$ 240 V AC / 24 V DC
Gebrauchskategorie	AC-15, 240 V / 3 A; DC-13, 24 V / 2 A
Kurzschlusschutzeinrichtung $U_e < 500$ V a.c. - gG Typ Schmelzsicherung	Schmelzsicherung 4 A gG
Schutzklasse	I

Mechanische Daten	
Gehäuse	Zn-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7001 (silbergrau)
Betätigung	Stößel (Messing vernickelt), Rolle (verzinkter Stahl)
Umgebungstemperatur	
-in Betrieb	-25 °C ... +70 °C
-Lagerung	-40 °C ... +70 °C
Kontaktart	Schleichschalter, 2 Schließer
Mechanische Lebensdauer	10 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele
Schalhäufigkeit	3600 / h
Anfahrgeschwindigkeit	0,5 m/s
Kontaktwiderstand	< 25 mΩ
Anschlussart	PVC 5 x AWG 18 UL Kabel, 1m lang
Gewicht	0,180 kg
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP67 nach IEC/EN 60529

Vorschriften
DIN EN 60947-5-1

EU-Konformität
nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Zulassungen
cUL <sub>US</sub> (B300, R300)

Bemerkungen
Type 4 -X – 6 Gehäuse ("nur im Innenbereich") nach UL50