


Baureihe D


Typbezeichnung **D-U1 HW**

Artikelnummer **6041121010**


Schaltsymbol



Schaltdiagramm

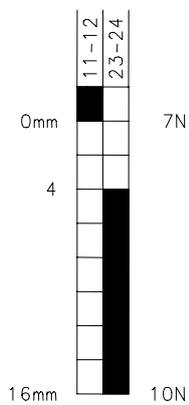

Ein
 Aus
 Toleranz:
 Schaltpunkt $\pm 0,25$ mm;
 Betätigungskraft ± 10 %

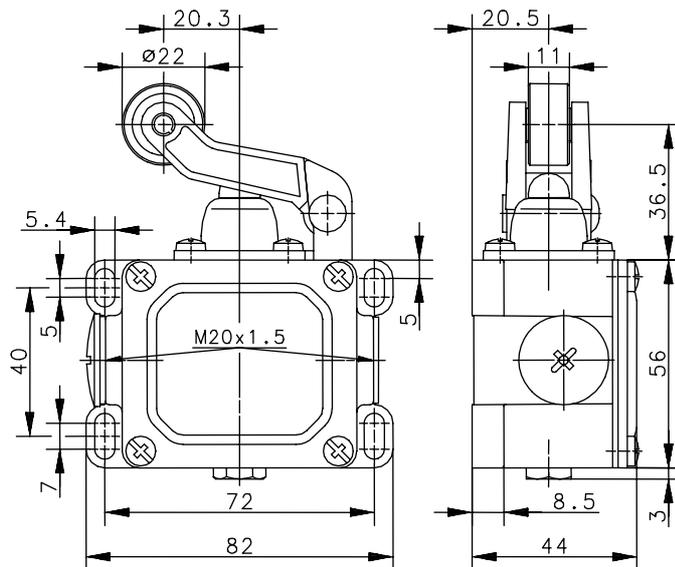

Elektrische Daten

| | | |
|------------------------------|-----------|------------------------------|
| Bemessungsisolationsspannung | U_i | 400 V AC |
| Konv. thermischer Strom | I_{the} | 10 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | U_e | 240 V |
| Gebrauchskategorie | | AC-15, U_e/I_e 240 V / 3 A |
| Kurzschlusschutzeinrichtung | | Schmelzsicherung 10 A gG |
| Schutzklasse | | I |

Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine Sachmängelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsächlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 18.01.2012 / Blatt 1 von 2
 Dokument : 6041121010_de / Stand : 2 / 2026-12

| Mechanische Daten | |
|-------------------------|--|
| Gehäuse | Al-Druckguss |
| Deckel | Al-Blech |
| Betätigung | Hebel (AL-Druckguss), Rolle (Thermoplast) |
| Umgebungstemperatur | -30 °C ... +80 °C |
| Kontaktart | 1 Öffner, 1 Schließer |
| Mechanische Lebensdauer | 10 x 10 ⁶ Schaltspiele |
| Schalzhäufigkeit | ≤ 100 / min. |
| Befestigung | 4 x M5 |
| Anschlussart | 4 Schraubanschlüsse (M4) |
| Schutzleiteranschluss | 1 x M4 |
| Leiterquerschnitte | Eindrätig 0,5 ... 1,5 mm ² |
| | Litze mit Aderendhülse 0,5 ... 1,5 mm ² |
| Kabeleinführung | 2 x M20x1,5 |
| Gewicht | ≈ 0,32 kg |
| Einbaulage | beliebig |
| Schutzart | IP65 nach IEC/EN 60529 |

Anfahrmöglichkeiten

Durch lösen der 4 Schrauben kann die Betätigungseinrichtung im Bedarfsfall in 90°-Stufungen so gedreht werden, dass 4 Anfahrrichtungen möglich sind.

Nach dem Umsetzen ist die Betätigungseinrichtung wieder fest mit dem Gehäuse zu verschrauben (4 Schrauben).

Kennzahlen für Sicherheitstechnik

B10d 20 x 10⁶

Vorschriften

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1

EG-Konformität

nach Richtlinie 2006/95/EG

Zulassungen

cCSAus A300 (same polarity)

Bemerkungen

Spezifizierte Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und Verwendung einer mindestens gleichwertigen Kabelverschraubung mit entsprechendem Kabel.