



Fußschalter

Baureihe F2 UN


Typbezeichnung **F2-ZSDR/ZSDR UN**

Artikelnummer **6062000574**

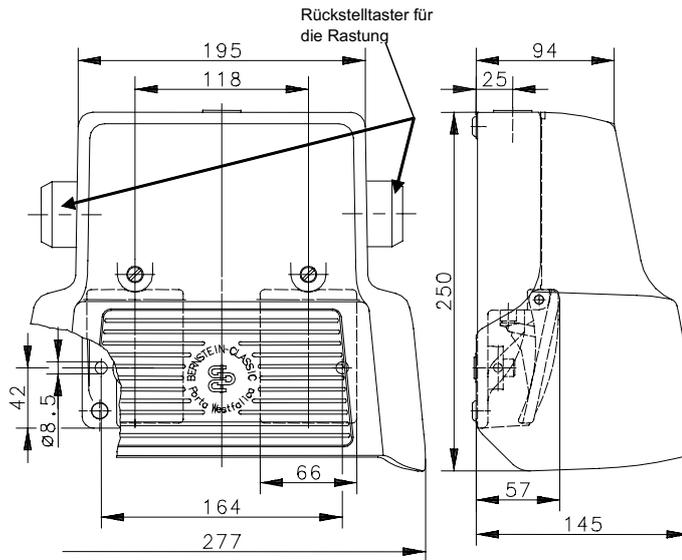


Schaltymbol (je Pedal)
(Dreistufen-Zustimmshalter)

1. Stellung
AUS-Stellung




2. Stellung
EIN-Stellung




Zum Erreichen der 3. Stellung
muss der Druckpunkt
überwunden werden.

3. Stellung
AUS-Stellung
mit Zwangstrennung



Schaltdiagramm
(je Pedal)

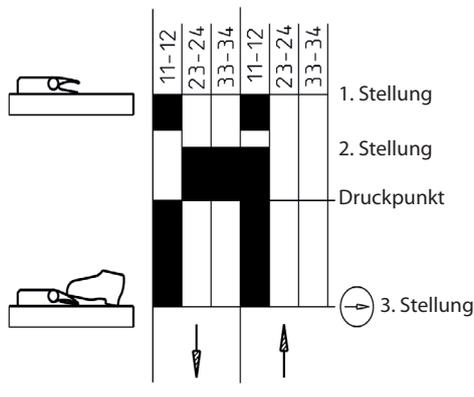

Elektrische Daten		
Bemessungsisolationsspannung	U_i	250 V
Konv. thermischer Strom	I_{the}	5 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	2,5 kV
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	240 V AC und 24 V DC
Gebrauchskategorie		AC-15, U_e / I_e 240 V AC / 1,5 A 50-60 Hz DC-13, U_e / I_e 24 V DC / 1,0 A
Zwangsöffnung	⊕	nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K (Pedalanschlag)
Kurzschlusschutzeinrichtung		D-Sicherung 4 A gG
Schutzklasse		I

Mechanische Daten		
Gehäuse		AL-Druckguß
Schutzhaube (Unfallschutzhaube UN)		AL-Druckguß
Betätigungselemente		Fusshebel (PA)
Umgebungstemperatur		Arbeitstemperaturbereich: -10 °C bis +50 °C Lagertemperaturbereich: -25 °C bis +70 °C
Kontaktart (je Pedal)		1 Öffner, 2 Schließer (Zb)
Schaltkraft (Pedalmitte) (je Pedal)	1.Stellung 2.Stellung	10 N 25 N
Druckpunkt (je Pedal)		≈ 200 N
Mechanische Lebensdauer (je Pedal)		
Abfolge der Schaltstellungen:	1 – 2 – 1 oder: 1 – 2 – 3 – 1	10x10 ⁶ Schaltspiele 1 x 10 ⁶ Schaltspiele
Schalhäufigkeit		max. 50/min
Befestigung		2 Schrauben M8
Anschlussart		Kontaktschrauben M3,5
Schutzleiteranschlüsse		2 x M4
Leiterquerschnitte		Eindrähtig 0,5 – 1,5 mm ² Litze mit Aderendhülse 0,5 – 1,5 mm ²
Kabeleinführung		1 x M20 x 1,5
Gewicht mit Unfallschutzhaube		≈ 2,3 kg
Schutzart		IP67 nach IEC/EN 60529

Kennzahlen für Sicherheitstechnik		
B10d		
Abfolge der Schaltstellungen:	1 – 2 – 1 oder: 1 – 2 – 3 – 1	10x10 ⁶ Zyklen 1 x 10 ⁶ Zyklen

Vorschriften	
	DIN EN 60947-1
	DIN EN 60947-5-1
	DIN EN 61326-3-1
	DIN EN ISO 13849-1

EU-Konformität	
	nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Zulassungen

cUL_{US}

Funktion

Arbeitskontakte: 23 – 24, 33 – 44; Meldekontakt: 11 – 12

- Stellung 1: AUS-Stellung der Arbeitskontakte (Pedal ist nicht gedrückt)
- Stellung 2: Ein-Stellung der Arbeitskontakte (Pedal ist bis zum Druckpunkt gedrückt)
- Stellung 3: AUS-Stellung der Arbeitskontakte (Pedal ist voll gedrückt)

Wenn der Drei-Stellungs-Zustimmschalter gedrückt in Stellung 2 ist, kehrt er in Stellung 1 zurück, wenn er losgelassen wird. Der Drei-Stellungs-Zustimmschalter wechselt von Stellung 2 in Stellung 3, wenn er über den Widerstand des Druckpunktes betätigt wird.

Das Betätigen der Arbeitskontakte erfolgt dabei über eine Zwangsöffnung.

Sobald das Pedal nicht mehr gedrückt wird, kehrt der Drei-Stellungs-Zustimmschalter wieder in Stellung 1 zurück.

Im Rückhub bleiben die Arbeitskontakte geöffnet.

Bemerkungen

Angegebene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossener Unfallschutzhaube und Verwendung einer mindestens gleichwertigen Kabelverschraubung mit entsprechendem Kabel.