


Zubehör - ASI

Typbezeichnung **ASI VERBINDUNGSL.M12 1M G/G**

Artikelnummer **6073900048**

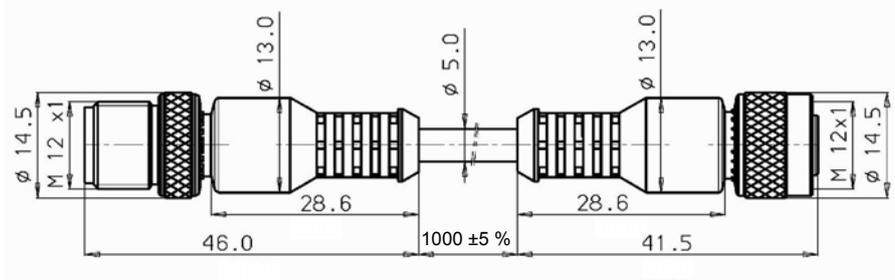

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	IEC 60664-1	250 V
Bemessungsstoßspannung	IEC 60 664-1	2 kV
Spannungsfestigkeit	IEC 60512-2 Test 4a	1,4 kV
Bemessungsstrom (TU = 40°C)	IEC 60512-3 Test 5b	4A
Durchgangswiderstand	IEC 60512-2 Test 2a	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	IEC 60512-2 Test 3a	≥ 10 ⁸ Ω

Mechanische Daten

Polzahl	DIN EN 61076-2-101	4
Verschmutzungsgrad	IEC 60 664-1	3
Schutzart	IEC 60 529	IP68 (1,8 bar – 24 h), in verschraubtem Zustand
Temperaturbereich (ruhender Zustand)		-25 °C ... +85 °C
Mechanische Lebensdauer	IEC 60512-5 Test 9a	> 100 Steckzyklen
Werkstoff	Kontaktstift	CuZn
	Kontaktbuchse	CuSn
	Kontaktfläche	AU
	Kupplungsgehäuse	PUR
	Kabelmantel	PUR
Aderquerschnitt		0,34 mm ²
Anschlussart		schraub

Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine Sachmängelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsächlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 07.09.2011 / Blatt 1 von 1
Dokument : 6073900048_de.doc / Stand : 1 / 2481-11