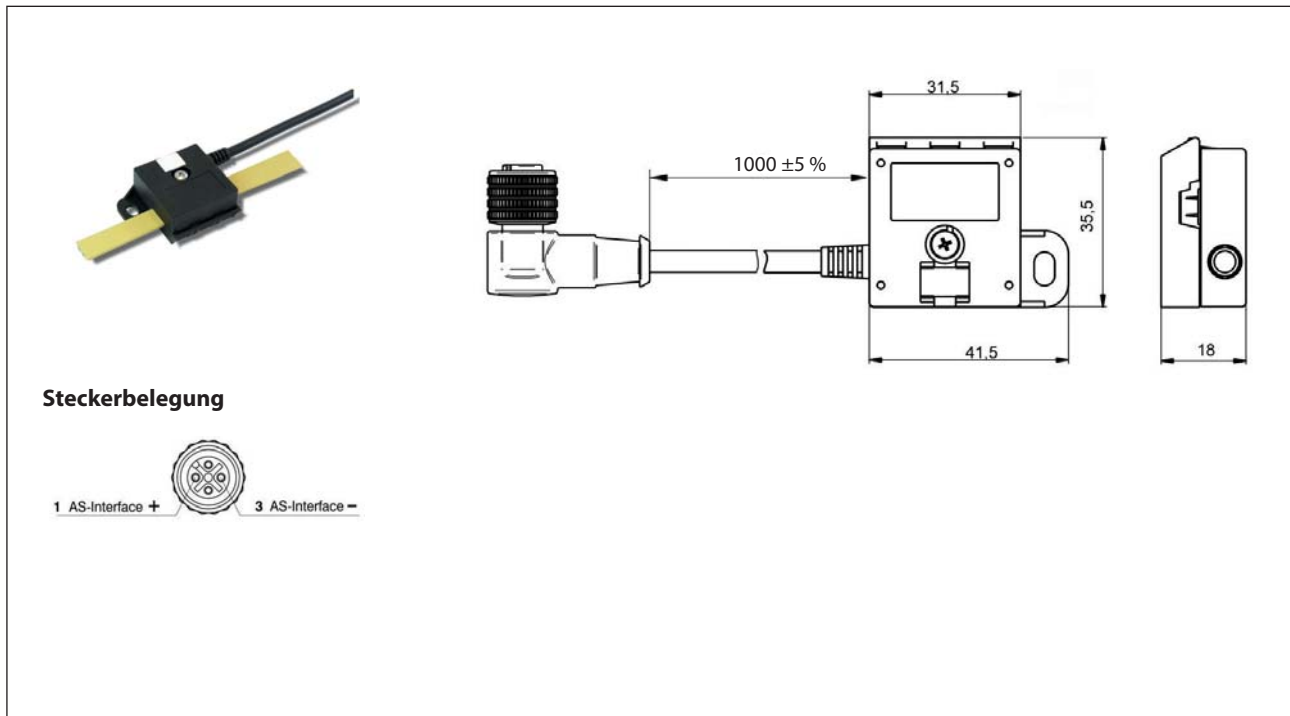


Zubehör - ASI

Miniatur Koppelmodul

Typbezeichnung **ASI KOPPELMOD 1M M12W**

Artikelnummer **6073900088**


Elektrische Daten

Betriebsspannung	≤ 40 V
Betriebsstrom	≤ 4 A

Mechanische Daten

Gehäuse	PA 6-GF-FR/TPU
Leitungstyp	AS-Interface® Flachbandleitung
Anzahl der anschließbaren Leitungen	1
Litzenquerschnitt	1,5 mm ²
Anschlussart	Durchdringungstechnik / Schrauben
Anschluss Sensoren / Aktuatoren	Rundsteckverbinder M12; Buchse
Material Leitung	PUR
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
Teilnehmeranschluss	nach IEC 947-5-2
Schutzart	IP67 nach DIN 40050
Verschmutzungsgrad	3 nach DIN EN 0110
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +70 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +80 °C
Schockbeanspruchung	30 g / 11 ms
Schwingbeanspruchung	10 ... 55 Hz; 1,00 mm Amplitude
Masse (ohne Leitung)	≈ 20 g

BERNSTEIN AG · Hans-Bernstein-Straße 1 · 32457 Porta Westfalica · www.bernstein.eu

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Dieses Datenblatt entspricht dem technischen Stand per 2015-07-30 und wird bei Änderungen nicht eingezogen.