


Zubehör - ASI Miniatur Koppelmodul

Typbezeichnung **ASI KOPPELMOD 1M M12G**

Artikelnummer **6073900102**

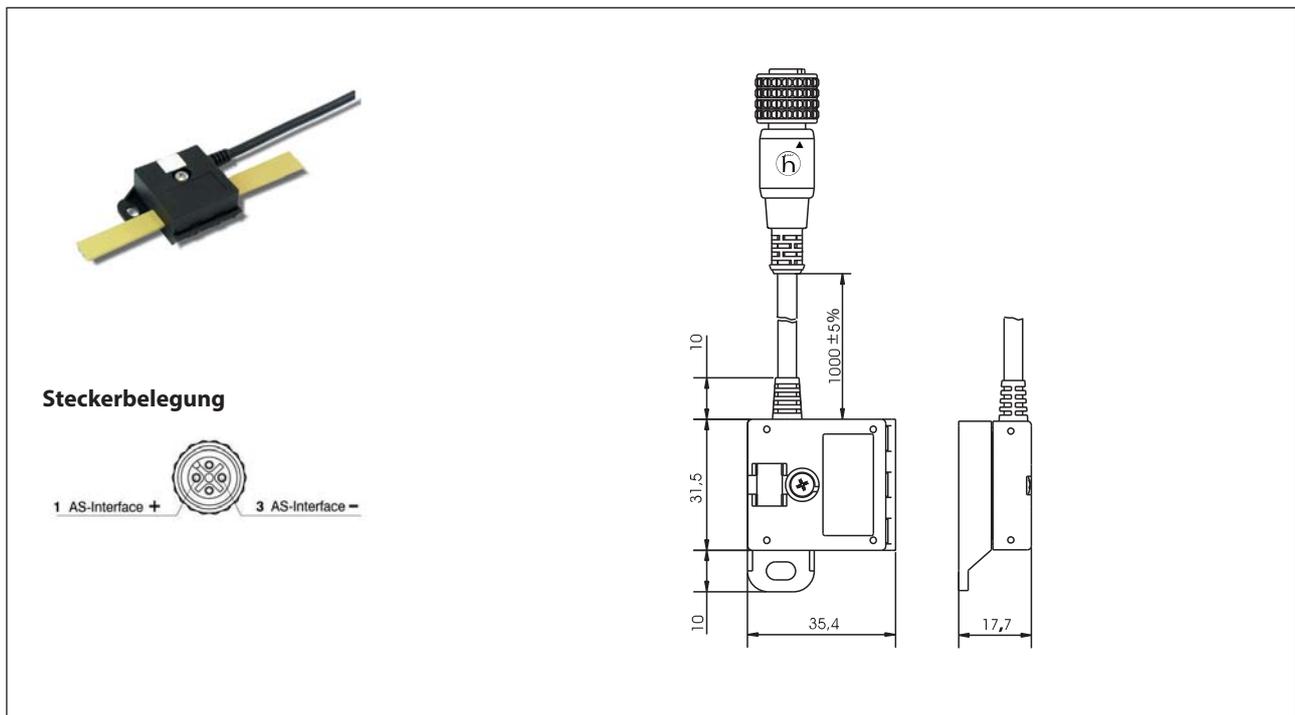

Elektrische Daten

| | |
|------------------|--------|
| Betriebsspannung | ≤ 40 V |
| Betriebsstrom | ≤ 4 A |

Mechanische Daten

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Gehäuse | PA 6-GF-FR/TPU |
| Leitungstyp | AS-Interface® Flachbandleitung |
| Anzahl der anschließbaren Leitungen | 1 |
| Litzenquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Anschlussart | Durchdringungstechnik / Schrauben |
| Anschluss Sensoren / Aktuatoren | Rundsteckverbinder M12; Buchse |
| Material Leitung | PUR |
| Leiterquerschnitt | 0,34 mm ² |
| Teilnehmeranschluss | nach IEC 947-5-2 |
| Schutzart | IP67 nach DIN 40050 |
| Verschmutzungsgrad | 3 nach DIN EN 0110 |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +70 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Schockbeanspruchung | 30 g / 11 ms |
| Schwingbeanspruchung | 10 ... 55 Hz; 1,00 mm Amplitude |
| Masse (ohne Leitung) | ≈ 20 g |