


Sicherheitsschalter
Baureihe SRF

Typbezeichnung SRF-2/1/1-E0,25-U	Artikelnummer 6075685226
---	---------------------------------

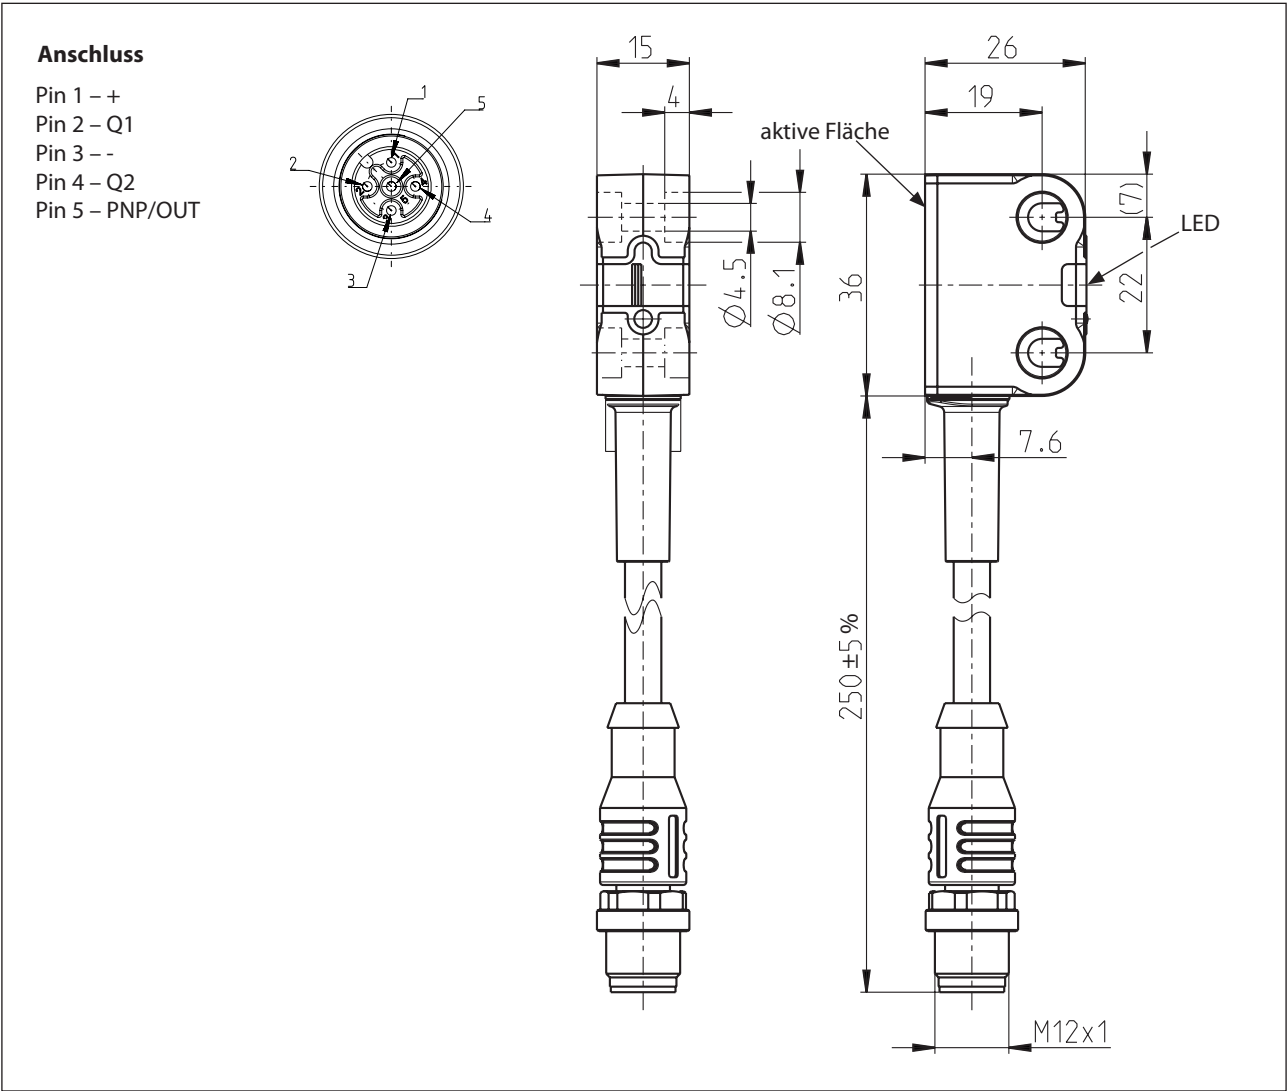

Schaltabstand (Nur in Verbindung mit Betätiger der BERNSTEIN AG)				
		min.	typ.	max.
Bemessungsschaltabstand	S_n		13 mm	
Gesicherter Schaltabstand – Ein	S_a	10 mm		
Hysterese	H		2 mm	
Gesicherter Schaltabstand – Aus	S_{ar}			25 mm

Elektrische Daten		
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	24 V DC, verpolungssicher, +25 %, - 20 % (PELV / SELV-Netzteil)
Bemessungsisolationsspannung	U_i	75 V DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom		100 A
Leerlaufstrom	I_0	≤ 50 mA
Transponderfrequenz		125 kHz
Wiederholgenauigkeit	R	$0,1 \times S_n$
Betätigungsfrequenz		≤ 1 Hz
Ausschaltverzögerung	t_a	max. 100 ms
Bereitschaftsverzögerung	t_v	max. 2 s
EMV		gemäß EN IEC 60947-5-3 und EN 61326-3-1
Notlauffunktion		aktiviert
Ausgänge Q1, Q2		
Spannungspegel		gemäß Typ 3 EN 61131-2
Schaltelementfunktion		PNP Schließer (OSSD)
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	100 mA
Reststrom	I_r	≤ 1 mA DC
Schaltelemente		Dauerkurzschluß- und überlastfest
Spannungsfall	U_d	≤ 3 V
Art des Kurzschlussschutzes		thermisch / digital (taktend)
Gebrauchskategorie		DC-13
Ausgang PNP/OUT		
Funktion		PNP, An bei geschlossener Schutzeinrichtung
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	10 mA
Schaltelemente		Dauerkurzschluß- und überlastfest
Spannungsfall	U_d	≤ 3 V
Art des Kurzschlussschutzes		strombegrenzt

Mechanische Daten	
Gehäuse	PA66 + PA6, rot
Knickschutztülle	TPE, schwarz
Befestigung	2 Durchgangslöcher $\varnothing 4,5$ (für M4 Schrauben)
Anzeigen	1 x LED rot / grün Betriebszustand 1 x LED gelb Betätigungszustand
Schocken und Schwingen	gemäß EN IEC 60947-5-2
Umgebungstemperatur	-25°C - +70°C
Lagertemperatur	-25°C - +70°C
Maximale Luftfeuchte	93 % bei 40 °C ohne Betauung
Aufstellungshöhe	≤ 4000 m NHN
Anschlussart	0,25 m Kabel mit Steckverbinder M12 male, 5-polig
Schutzart	IP69
Schutzklasse nach EN IEC 61558	III

Sicherheitskennndaten		
bis PL	e	nach EN ISO 13849-1
Kategorie	4	
PFH _D	6×10^{-9} 1/h	nach DIN EN 62061
SIL CL	3	
Gebrauchsdauer	20 Jahre	

Vorschriften

EN 60947-1, EN 60947-5-2, EN 61326-3-1

EN ISO 13849-1, EN 62061, EN 60947-5-3, EN ISO 13849-2

EN 60204-1, ETSI EN 301489-1, ETSI EN 300330-1

EG-Konformität

nach Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

nach Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II)

nach Richtlinie 2014/53/EU (RED)

nach Richtlinie 2012/19/EU (EU-WEEE II)

**Zulassungen**

TÜV Nord, cCSAus (class 2 Power source)

FCC ID: 2ABA6SRF

IC: 11535A-SRF

Bemerkungen

Angegebene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei Verwendung eines mindestens gleichwertigen Steckers.