

Zubehör


Verbindungsleitung

Typbezeichnung **S1W-M12B5/AW-0,3PU**

Artikelnummer **6075689003**

Kontaktbelegung

1	BN	■	1
2	WH	■	2
3	BU	■	3
4	BK	■	4
5	GY	■	5

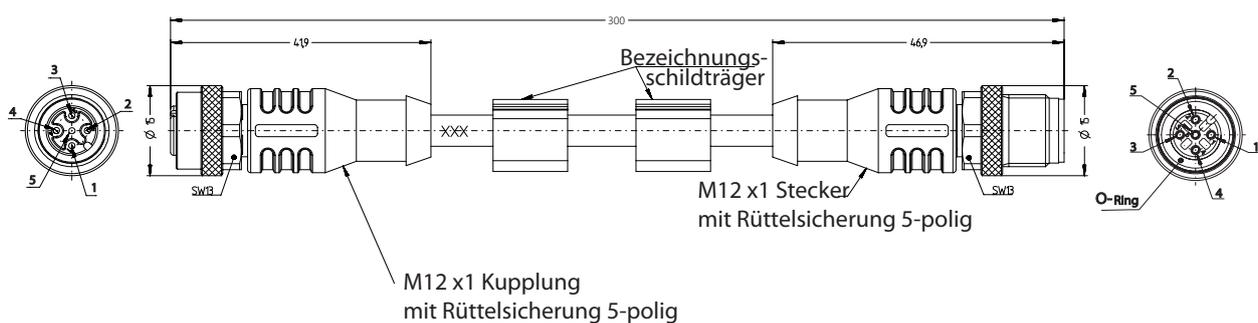

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V
Strombelastbarkeit	4 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Mechanische Daten

Anschlussart	M12x1, 5-polig (A-Codierung)
Kabel	LiF9YH-11YH 5 x 0,34 mm ² x 0,3 m +50 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz
Umspritzung	TPU
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 (nur im gesteckten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)

EU-Konformität

nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
 nach Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)