

## Zubehör


### Verbindungsleitung

Typbezeichnung **S1W-M12C4/AW-5PU**

Artikelnummer **6075689088**

#### Kontaktbelegung

1) BN	■ 1
2) WH	■ 2
3) BU	■ 3
4) BK	■ 4

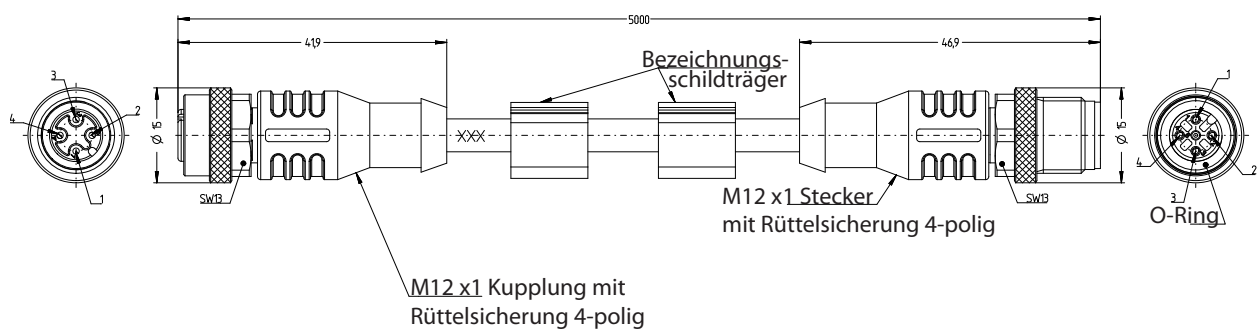

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V
Strombelastbarkeit	4 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	≥100 MΩ

#### Mechanische Daten

Anschlussart	M12x1, 4-polig (A-Codierung)
Kabel	LiF9YH-11YH 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> x 5 m +50 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz
Umspritzung	TPU
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 (nur im gesteckten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)