


## Zubehör

### Anschlussleitung

Typbezeichnung **SFW-M12C4/AW-0,3PU**

Artikelnummer **6075689131**

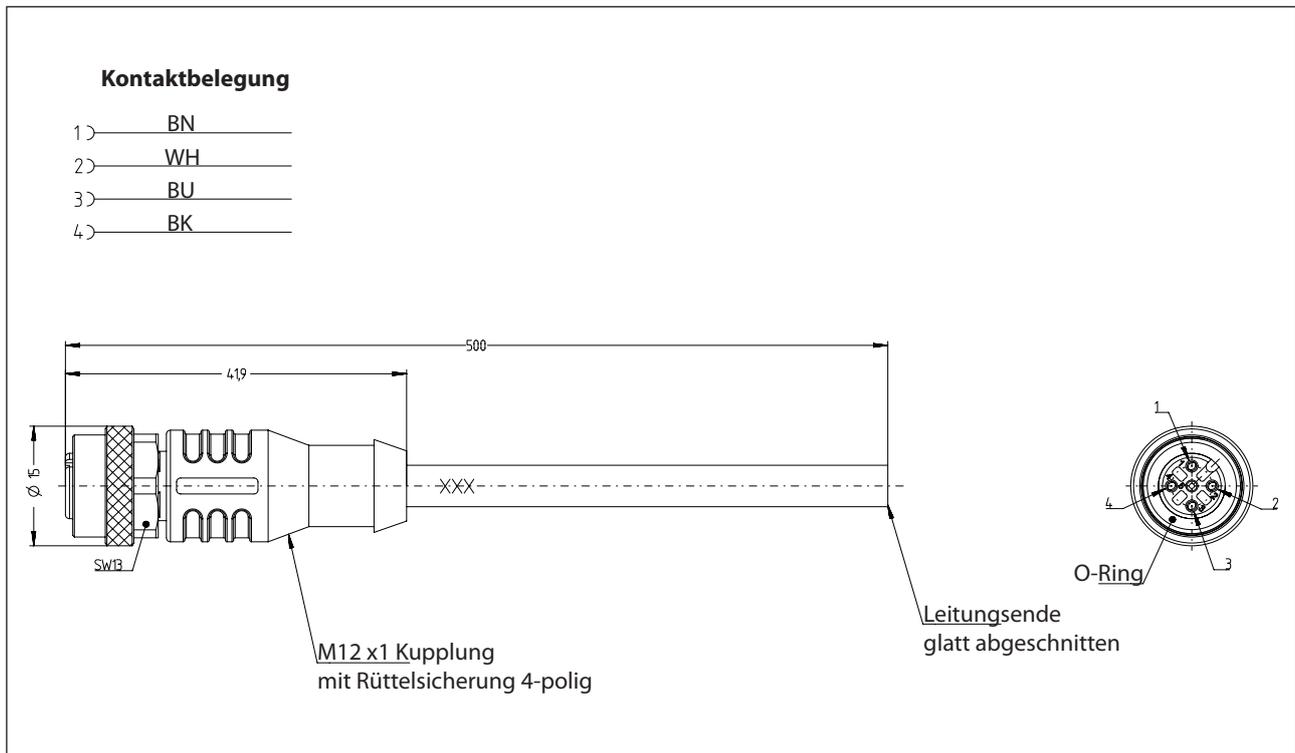

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V
Strombelastbarkeit	4 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

#### Mechanische Daten

Anschlussart	M12x1, 4-polig (A-Codierung)
Kabel	LiF9YH-11YH 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> x 0,5 m +20 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz
Umspritzung	TPU
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 (nur im gesteckten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)

#### EU-Konformität

nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)  
 nach Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)