

## Zubehör


### Verbindungsleitung

Typbezeichnung **S1W-M12A8/BW-0,3PU**

Artikelnummer **6075689148**

#### Kontaktbelegung

1) WH	■	1
2) BN	■	2
3) GN	■	3
4) YE	■	4
5) GY	■	5
6) PK	■	6
7) BU	■	7
8) RD	■	8

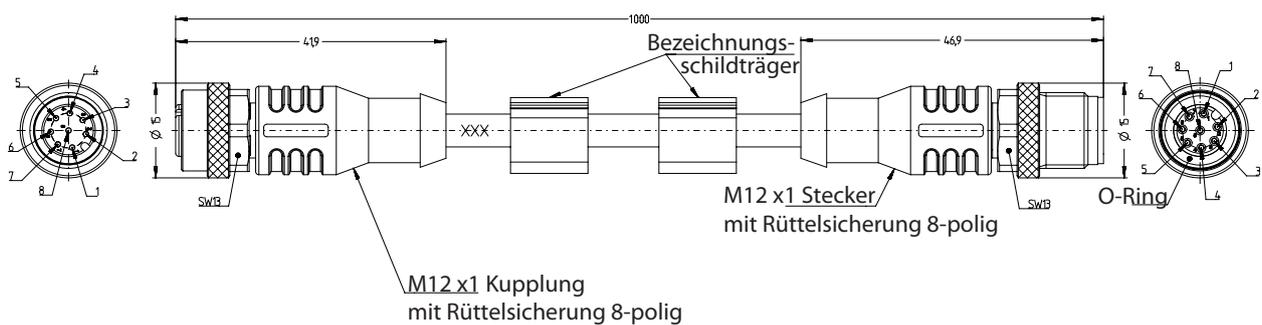

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V
Strombelastbarkeit	2 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

#### Mechanische Daten

Anschlussart	M12x1, 8-polig (A-Codierung)
Kabel	LiF9YH-11YH 8 x 0,25 mm <sup>2</sup> x 1 m +50 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz
Umspritzung	TPU
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 (nur im gesteckten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)

#### EU-Konformität

nach Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)