


Zubehör

Anschlussleitung

Typbezeichnung **SFW-M12B5/AW-20PU**

Artikelnummer **6075689184**

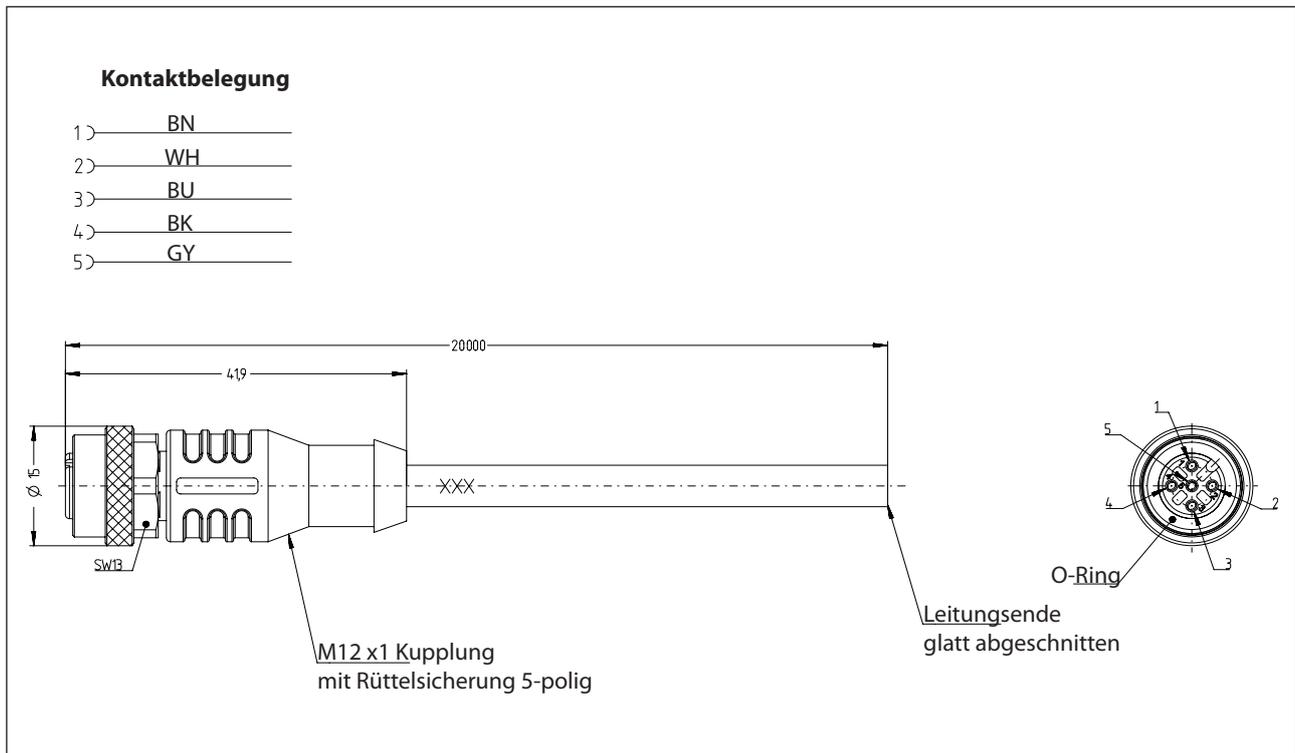

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V
Strombelastbarkeit	4 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Mechanische Daten

Anschlussart	M12x1, 5-polig (A-Codierung)
Kabel	LiF9YH-11YH 5 x 0,34 mm ² x 20 m +100 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz
Umspritzung	TPU
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 (nur im gesteckten und verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)

EU-Konformität

nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
 nach Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)