


Zubehör Anschlussleitung

Typbezeichnung **SFW-M12A8/BW-2PU**

Artikelnummer **6075689185**

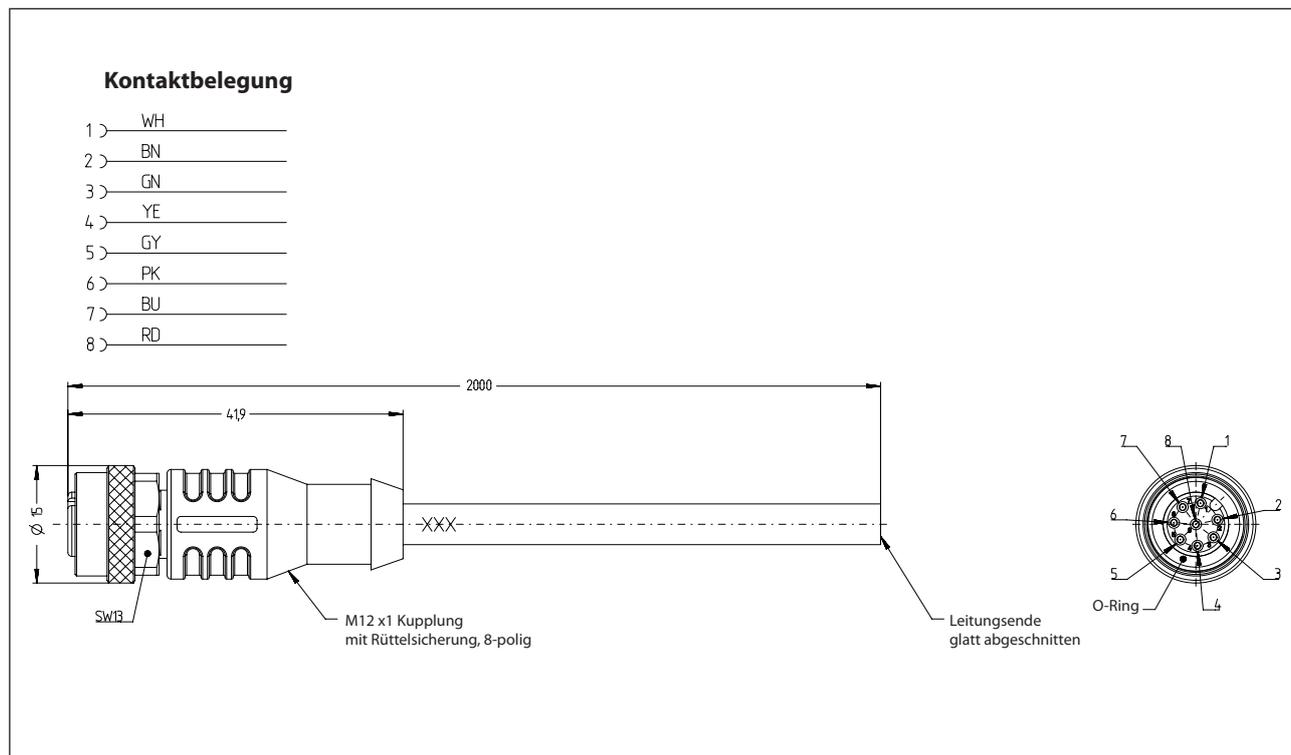

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V
Strombelastbarkeit	2 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Mechanische Daten

Anschlussart	M12x1, 8-polig (A-Codierung)
Kabel	LiF9YH-11Y-OB 8 x 0,25 mm ² x 2 m +50 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz
Umspritzung	TPU
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 (nur im gesteckten und verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)

EU-Konformität

nach Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)