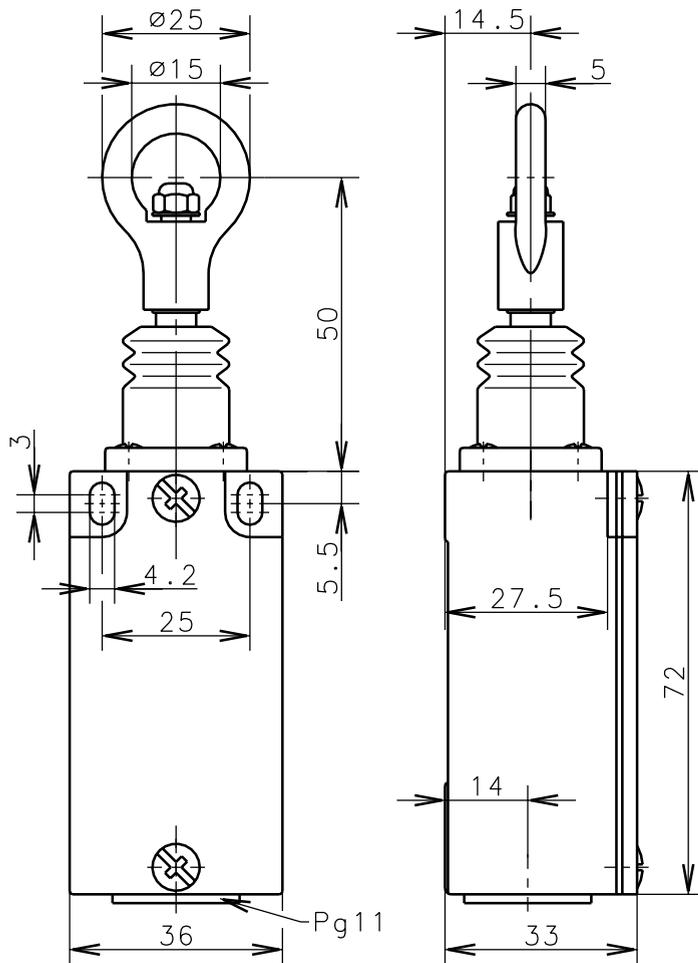



**Bernstein**Bernstein AG
Postfach 1164
D-32437 Porta Westfalica**Technisches Datenblatt**

SGC-U1Z


611.1211.001

Zwangstrennung der
Öffnerkontakte nach
DIN EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1

■	□
Ein	Aus

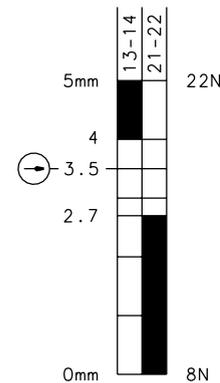

Schaltdiagramm



Schaltsymbol

Zugkrafttoleranz $\pm 15\%$ Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Copyright reserved**Mechanische Eigenschaften**

Gehäuse: Al-Druckguß
 Deckel: Al-Blech
 Betätigung: Zugöse

Umgebungstemperatur: -30°C bis $+80^{\circ}\text{C}$
 Kontaktart: 1 Öffner, 1 Schließer (Zb)

Mech. Lebensdauer: 1×10^6 Schaltspiele
 Schalzhäufigkeit: max. 50/min
 Befestigung: 2 x M4
 Anschlußart: 4 Schraubanschlüsse (M3.5)
 Kabeleinführung: 1 x Pg11
 Gewicht: ca. 0,19 kg

Elektrische Eigenschaften

Max. Spannung: 500 V AC
 Max. Dauerstrom: I_{the} 10A
 Max. Einschaltstrom: nach IEC 60947-5-1; AC 15; DC 13
 Aufbau: nach EN 60947-1; EN 60947-5-1
 Schutzart (IP-Code): IP65 nach EN 60529; DIN VDE 0470 T1
 CSA: 10A 300V AC, A300 (same polarity)
 Kurzschlußfestigkeit: Schmelzsicherung 10A gL/gG, IEC/EN 60947-5-1, Anhang K

Bemerkungen

Die Gleitstellen sind von Zeit zu Zeit etwas nachzuölen.
 Seil mit Seilzubehör auf Wunsch lieferbar.
 Vorgesehene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und Verwendung einer mindestens gleichwertigen Kabelverschraubung.

11.04.2001