


Seilzugschalter Baureihe SEK

Typbezeichnung **SEK-U1Z**

Artikelnummer **6111811384**

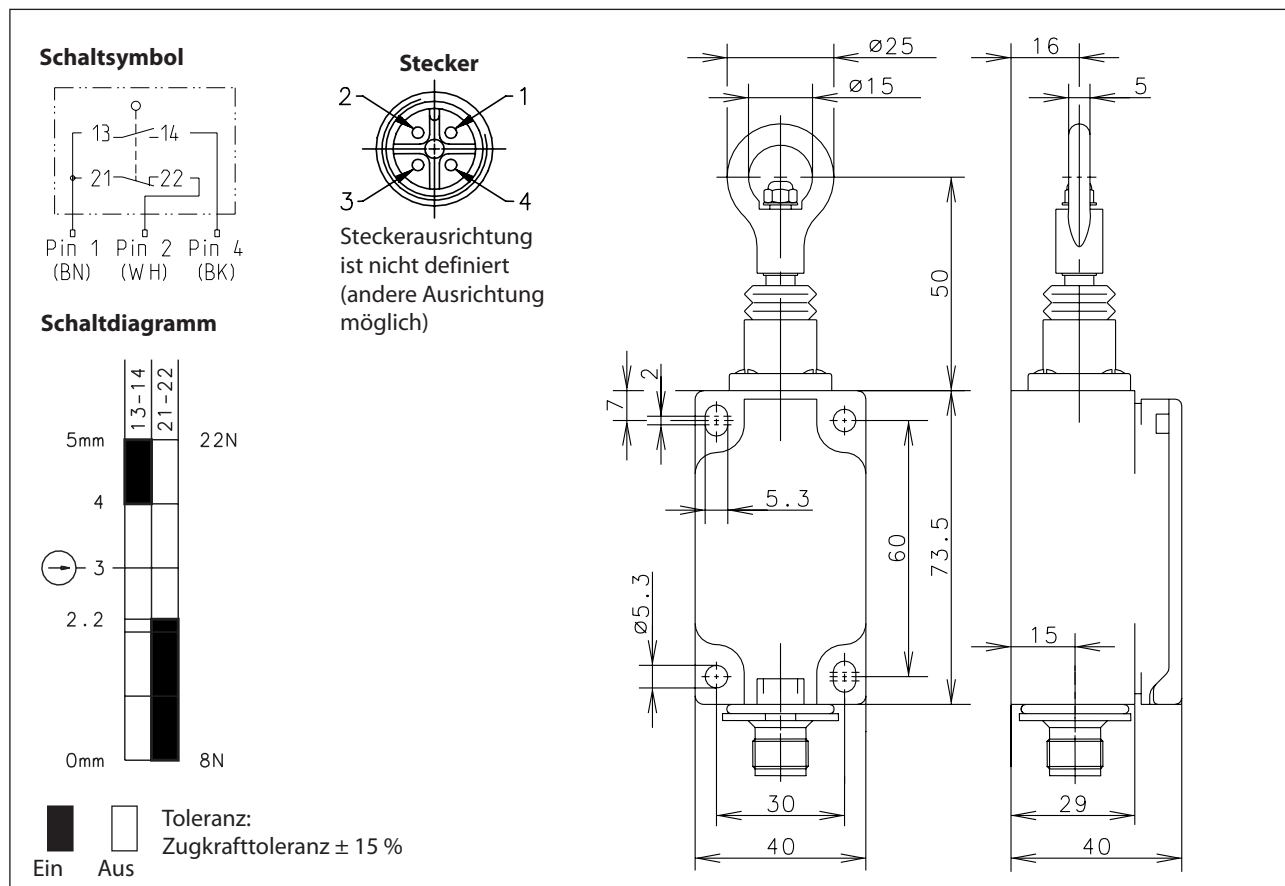

Elektrische Daten		
Bemessungsisolationsspannung	U_i	250 V AC
Konv. thermischer Strom	I_{the}	2,5 A
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	36 V
Gebrauchskategorie		AC-15, U_e / I_e 36 V / 0,75 A
Zwangsöffnung	⊕	nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K
Kurzschlusschutz		Schmelzsicherung 2 A gG
Schutzklasse		II, schutzisoliert

Mechanische Daten	
Gehäuse	Thermoplast, glasfaserverstärkt
Deckel	Thermoplast, glasfaserverstärkt
Betätigung	Zugöse (Zn-Druckguss; drehbar, ohne Anschlag)
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +80 °C
Kontaktart	1 Öffner, 1 Schließer (Zb)
Mechanische Lebensdauer	1 x 10 ⁶ Schaltspiele
Schalzhäufigkeit	≤ 50 / min.
Befestigung	4 x M5
Anschlussart	Stecker M12 x 1, A-Codierung
Gewicht	≈ 0,22 kg
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP65 nach IEC/EN 60529

Kennzahlen für Sicherheitstechnik	
B10d - Wert	2 x 10 ⁶ Schaltspiele

Vorschriften	
	DIN EN 60947-5-1

EU-Konformität	
	nach Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II)

Bemerkungen	
<p>Angegebene Schutzart (IP -Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und Verwendung einer mindestens gleichwertigen Kabelkupplung. Es ist eine geeignete Kabelkupplung und Leitung zu verwenden, deren Kennwerte die angegebenen elektrischen Daten einhalten. Die Kabeldose darf bei bestimmungsgemäßer Verwendung (unter Spannung) nicht gesteckt oder getrennt werden.</p>	