


Type: **MAK-2913-L-3**


Art.-Nr.: **631.6329.587**

29.05.95/0512

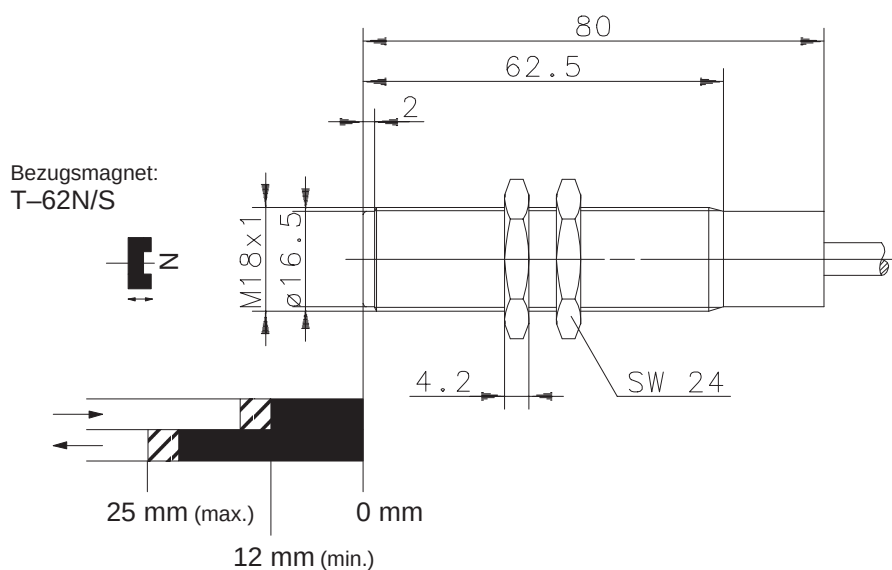

Anfahrrihtung / Schaltabstand

Anschlußbild



Technische Daten

Schaltspannung max. : 250 V

Schaltstrom max. : 1,0 A

Schaltleistung max. : 60 VA

mech. Lebensdauer : 3×10^8 Schaltungen, je nach zu schaltender Last

Reproduzierbarkeit : bei gleichen geometrischen Verhältnissen und gleicher Temperatur $\pm 0,1$ mm

Temperaturbereich : -5 °C bis $+70$ °C

Schutzart : IP 67 nach DIN 40050

Ausgangsfunktion : Umschaltfunktion (andere Funktionen auf Anfrage)


Mechanische Eigenschaften

Gehäuse : PA 6; Reedkontakt eingegossen

Anschlußart : Kabel $3 \times 0,5$ mm² x 3 m; PVC – Mantel; schwarz (andere Längen auf Anfrage)

Einbaulage : beliebig (bei Montage auf ferromagnetischem Material reduziert sich der Schaltabstand)

Schaltleistungsdiagramm




Bei induktiven Lasten bitte Kontaktschutz beachten.


Type: **MAK-2913-L-3**

Art.-No.: **631.6329.587**

29.05.95/0512

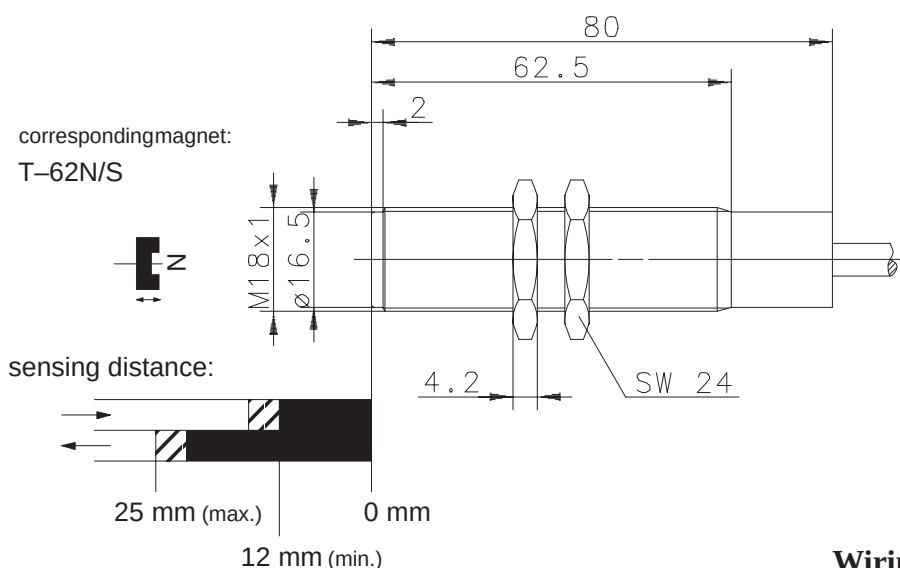

Wiring Diagramm:



Technical Data

Max. Voltage : 250 V

Max. Switch Current : 1,0 A

Max. Switching : 60 VA

Mech. Lifetime : 3 x 10⁸ switchings, however, according to the load resetability

Resetability : ± 0,1 mm under same geometrical conditions at the same temperature

Temperature range : -5 °C ... +70 °C

Protection : IP 67 acc. to DIN 40050

Output function : Switch-Over (other functions on request)


Mechanical Features

Housing : PA 6; encapsulated reed contact

Connection : Cable 3 x 0,5 mm² x 3 m; PVC

Assembly position : optional (assembly on iron means reduction of switch distance)

Switching diagramm



Pay attention to the contact protection when switching inductive loads.