



Type: **MAM-4313-L-2**

Art.-Nr.: **631.6343.544**

25.03.99/0426

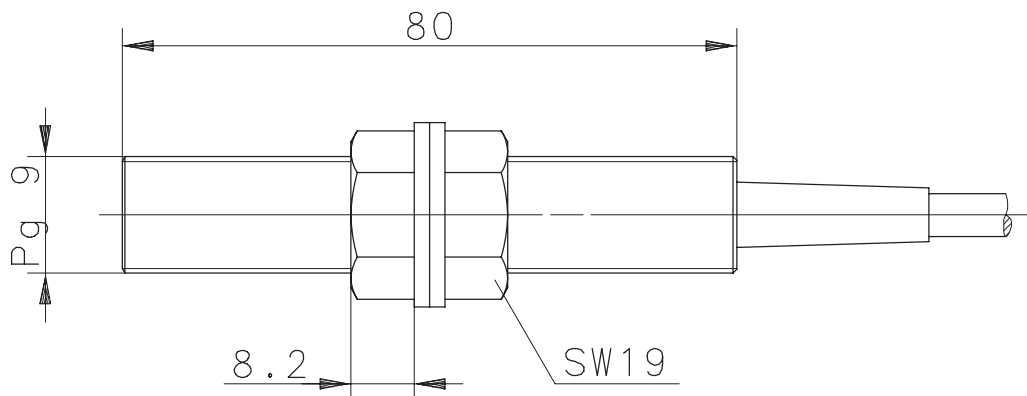

Anschlußbild



Technische Daten

Schaltspannung max. : 250 V

Schaltstrom max. : 1,0 A

Schaltleistung max. : 60 VA

mech. Lebensdauer : 3×10^8 Schaltungen, je nach zu schaltender Last


Reproduzierbarkeit : bei gleichen geometrischen Verhältnissen und gleicher Temperatur $\pm 0,1$ mm

Temperaturbereich : -5 °C bis $+70$ °C

Schutzart : IP 67 nach IEC 529, EN 60529

Ausgangsfunktion : Umschaltfunktion (andere Funktionen auf Anfrage)

Schaltleistungsdiagramm

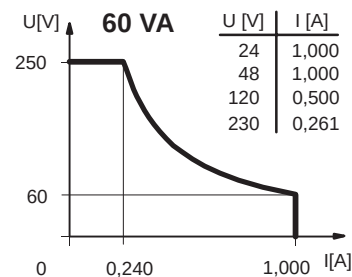

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse : CuZn39Pb3; Reedkontakt eingegossen

Anschlußart : Kabel $3 \times 0,5$ mm² x 2 m; PVC – Mantel; schwarz (andere Längen auf Anfrage)


Einbaulage : beliebig (bei Montage auf ferromagnetischem Material reduziert sich der Schaltabstand)

Bei induktiven Lasten bitte Kontaktschutz beachten.


Type: **MAM-4313-L-2**

Art.-No.: **631.6343.544**

25.03.99/0426

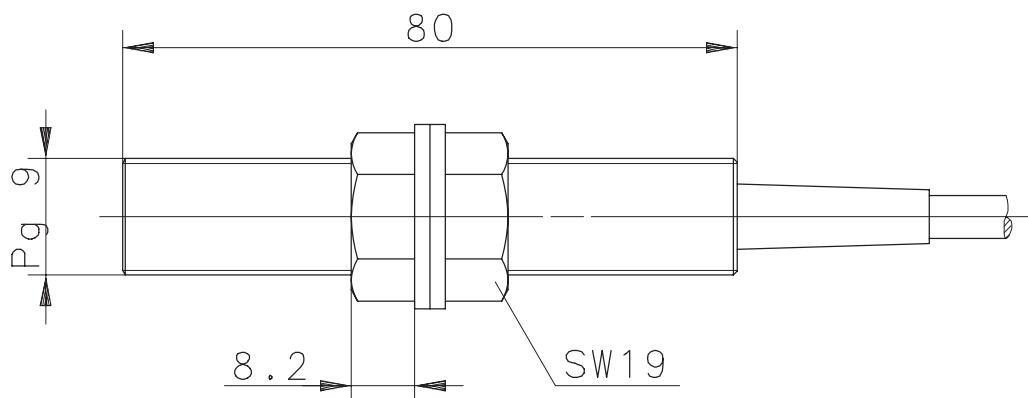

Wiring Diagram:



Technical Data

Max. Voltage : 250 V

Max. Switch Current : 1,0 A

Max. Switching : 60 VA

Mech. Lifetime : 3×10^8 switchings, however, according to the load resetability

Resetability : $\pm 0,1$ mm under same geometrical conditions at the same temperature

Temperature range : $-5^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$

Protection : IP 67 according to IEC 529, EN 60529 (NEMA 4)

Output function : Switch-Over (other functions on request)


Mechanical Features

Housing : CuZn39Pb3; encapsulated reed contact

Connection : Cable $3 \times 0,5 \text{ mm}^2 \times 2 \text{ m}$; PVC – Outer jacket, black (other lengths upon request)

Assembly position : optional (assembly on iron means reduction of switch distance)

Switching diagram



Pay attention to the contact protection when switching inductive loads.