





Anschlußbild

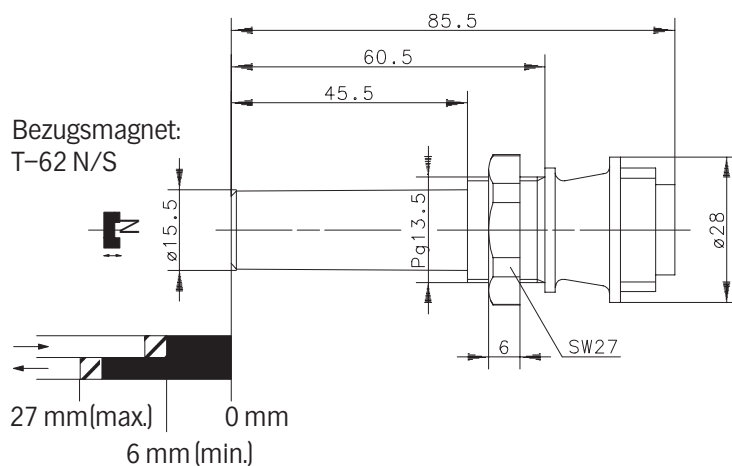

Schaltleistungsdiagramm

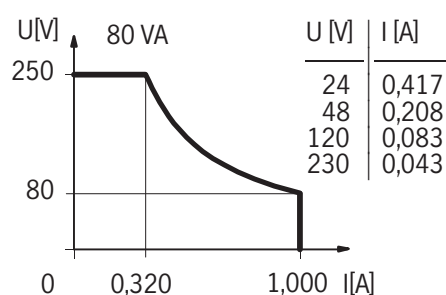

Anfahrriichtung / Schaltabstand

Technische Daten


Schaltspannung max.	:	250 V
Schaltstrom max.	:	1,0 A
Schaltleistung max.	:	80 VA
mech. Lebensdauer	:	3 x 10 ⁸ Schaltungen, je nach zu schaltender Last
Wiederholgenauigkeit	:	bei gleichen geometrischen Verhältnissen und gleicher Temperatur ± 0,1 mm
Temperaturbereich	:	-5 °C bis +70 °C
Schutzart	:	IP 65 nach IEC 529, EN 60529 (nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)
Ausgangsfunktion	:	Umschalter (andere Funktionen auf Anfrage)

Mechanische Eigenschaften



Gehäuse	:	PC, grau; Reedkontakt eingegossen
Anschlußart	:	3-poliger Steckesatz
Einbaulage	:	beliebig (bei Montage auf ferromagnetischem Material reduziert sich der Schaltabstand)

Bei induktiven Lasten bitte Kontaktschutz beachten.

Wiring Diagram

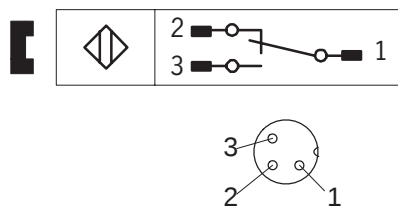

Switching diagram

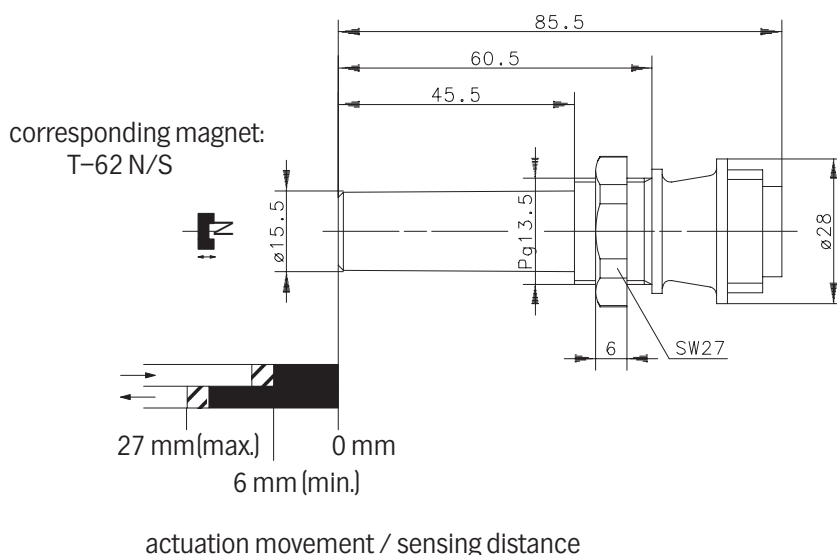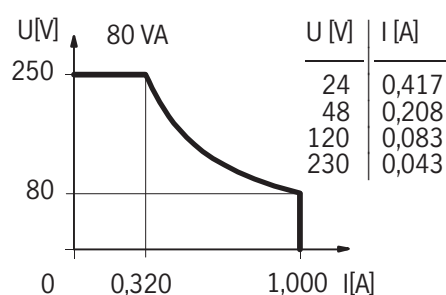

Technical Data

Max. Voltage	: 250 V
Max. Switch Current	: 1,0 A
Max. Switching	: 80 VA
Mech. Lifetime	: 3 x 10 ⁸ switchings, however, according to the load resetability
Repeat Accuracy	: ± 0,1 mm under same geometrical conditions at the same temperature
Temperature range	: -5 °C ... +70 °C
Protection	: IP 65 according to IEC 529, EN 60529 (Nema 12) (only in fully locked position with it's plugs)
Output function	: Switch-Over (other functions on request)

Mechanical Features

Housing	: PC, grey; encapsulated reed contact
Connection	: three pole male insert
Assembly position	: optional (assembly on iron means reduction of switch distance)

Pay attention to the contact protection when switching inductive loads.