
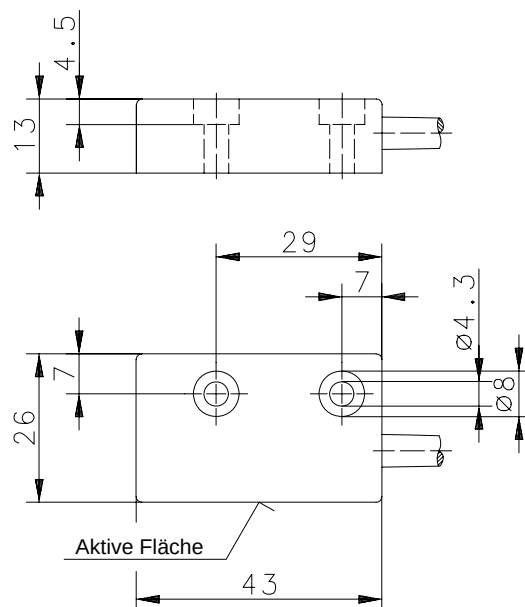


Baureihe MEK-52

Typbezeichnung **MEK-52OP2-00.4-3/KL**

Artikelnummer **6373252068**

Anschlussschema

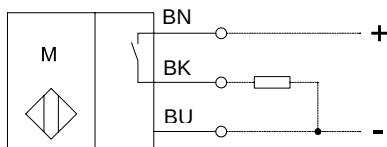

Kennzeichnende Merkmale nach EN 60947-5-2

Elektrische Daten

Bemessungsschaltabstand	S_n	0 - 68mm (mit T-62 N/S)
Gesicherter Schaltabstand	S_a	10 - 56mm (mit T-62 N/S)
Schaltelementfunktion		PNP; Schließer; omni-polar
Hysterese	H	max. 20mm
Bemessungsbetriebsspannungsbereich	U_B	10 - 30VDC
Bemessungsisolationsspannung	U_i	75VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	500V
Spannungsfall	U_d	< 3V
Gebrauchskategorie		DC-13
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	400mA
Leerlaufstrom	I_o	< 10mA
Schaltelement		magneto-resistiv
Art des Kurzschlusschutzes		taktend
Schaltfrequenz	f	5kHz
Einbauart		beliebig
Verpolschutz		ja

Mechanische Daten

Gehäuse	PA12 schwarz
Umgebungstemperatur	-20°C ... +70°C
Schutzart	IP 67 nach IEC 529, EN 60529
Anzeigen	LED rot; Ausgangsanzeige = geschalteter Zustand
Anschlussart	Kabel 3x0,14mm ² x 3m ± 5%; Mantel PUR schwarz

EG-Konformität



Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine Sachmängelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsächlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 17.05.2006 / Blatt 1 von 1
Dokument : 6373252068_de.doc / Stand : 1 / 0336-06